



Quality of life since 1825



# Brusesarmatur Nautic

Med nedadvendt brusertilslutning, 150 c-c

## Produktegenskaber

---

- Kan kombineres med alle udløbstude til køkken, håndvaske eller badekar
- Justerbart komfortflow kan aktiveres ved behov
- Proppede tilslutninger til ekstra vandudtag

## Artikel nummer

---

VVS-nr.	Art-nr.	EAN
727222104	GB41214004	7393792217682

## Emballage

---

Længde: 230 mm | Bredde: 165 mm | Højde: 115 mm  
Vægt: 1.86 kg  
Antal i emballage: 1 st

## Montering & Rengøring

---

Før installation skal ledningerne skylles rene frem til armaturet. Armaturet tilsluttes med koldtvarsledning til højre og varmtvarsledning til venstre. Vandtryk: maks. 1000 kPa. Varmtvandstemperatur: maks. 80°C, min 45°C. Vi fralægger os ethvert ansvar for fejl opstået pga. fejlmontering.

## Energimærkning og certificeringer

---

- Produkterne opfylder de svenske brancheregler om sikker vandinstallation. Opfylder kravene til Nordic Quality



## Teknisk information

---


- Tilslutningsdimension: 150 c-c

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

### NAUTIC SINGLE LEVER BATHTUB AND SHOWER MIXER

GUSTAVSBERG /  
SMARTER BATHROOMS

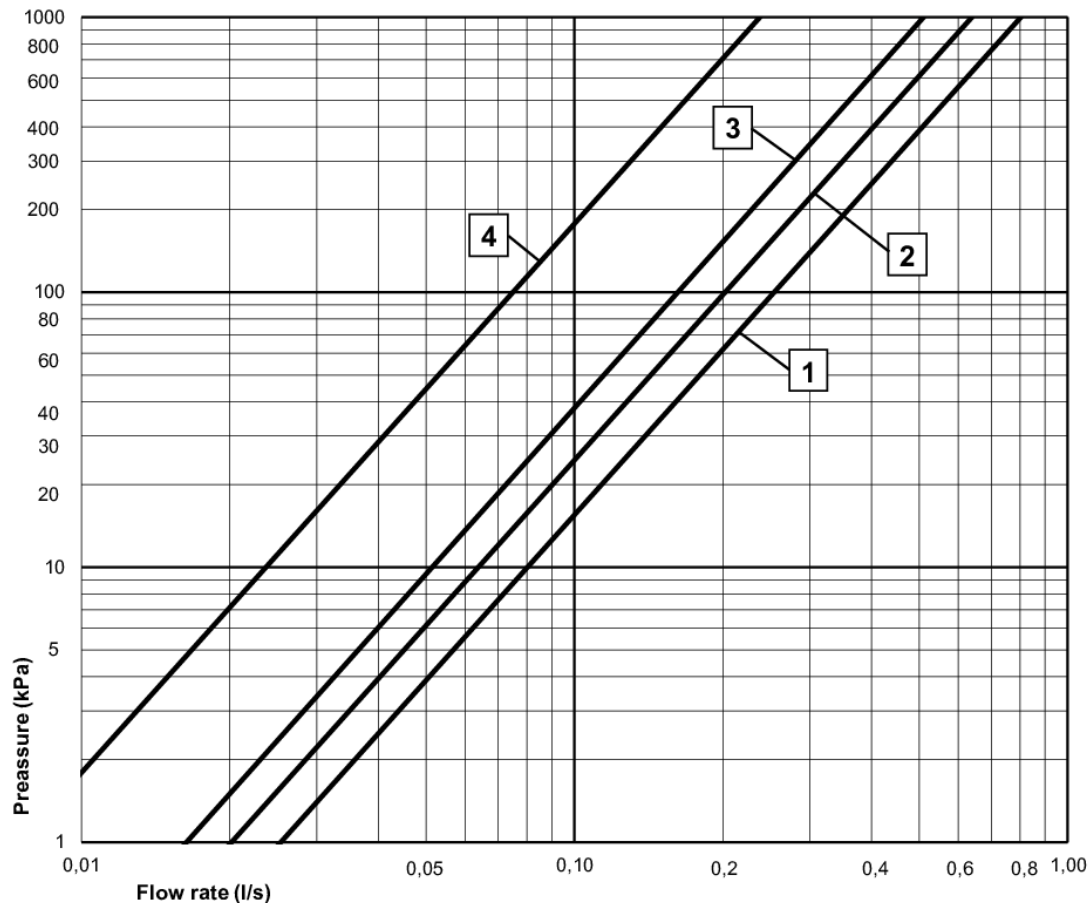

- 1** Max flow (bath- and shower outlet)
- 2** Bathtub outlet, GB41636820, GB41638760
- 3** Bathtub outlet, GB41636819, GB41638759
- 4** Shower set GB41103250

Valid for curve **1**

- Flowrate at 300 kPa:	0,44 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	16 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	62 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	169 kPa



Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)