



Quality of life since 1825

Håndvaskarmatur Nautic

Med løft-op bundventil

Produktegenskaber

ECO-START

ENERGIBESPARELSE



- Energiklasse A, sparer vand og energi
- Eco-start, 17Å°C ved greb lige frem
- Justerbart komfortflow og justerbar komforttemperatur

Artikel nummer

Art-nr.
GB41214043

EAN
7393792221887



Emballage

Længde: 225 mm | Bredde: 205 mm | Højde: 70 mm

Vægt: 1.58 kg


Antal i emballage: 1 st

Montering & Rengøring

Før installation skal ledningerne skylles rene frem til armaturet. Armaturet tilsluttes med koldtvalsledning til højre og varmtvalsledning til venstre. Vandtryk: maks. 1000 kPa. Varmtvandstemperatur: maks. 70°C, min 45°C. Vi fralægger os ethvert ansvar for fejl opstået pga. fejlmontering.

Energimærkning og certificeringer

- Produkterne opfylder de svenske brancheregler om sikker vandinstallation Opfylder kravene til Nordic Quality Energiklasse A, 1,41 kWh



Teknisk information


- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,24 l/s
- Pressure loss with flow (0,1l/s) 52 kPa

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

NAUTIC WASHBASIN MIXER

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS

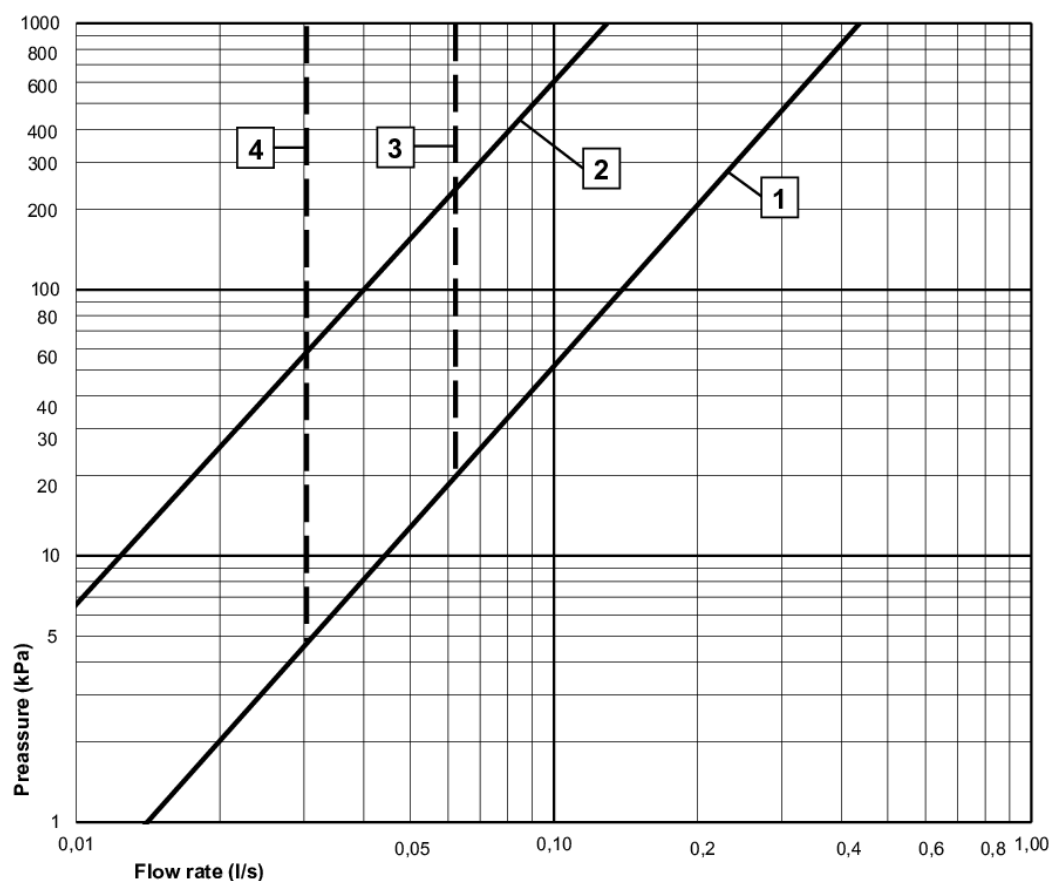

- 1** Max flow
- 2** Comfort flow
- 3** Optional aerator GB41638662 10
- 4** Optional aerator GB41638663 10

Valid for curve **1**

- Flowrate at 300 kPa:	0,24 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	52 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	208 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	565 kPa



Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com