




Pohjaventtiilillä ja nostotangolla

Tuotteen ominaisuudet

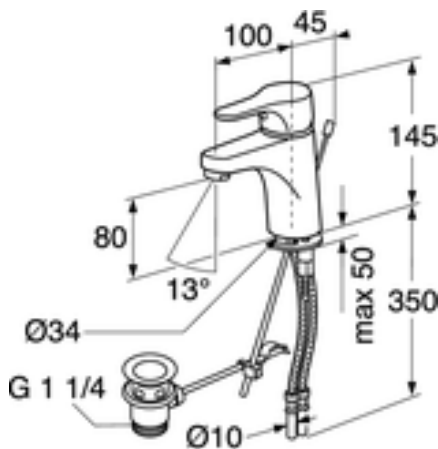

ENERGIANSÄÄSTÖ



ECO-START



- Energialuokka A, säästää vettä ja energiaa
- Eco-start, 17°C vaakasuoralla kahvalla
- Säädetty mukavuusvirtaama ja mukavuuslämpötila

Artikkelien numero

LVI-nr.
6175200

Art.nr.
GB41214041

EAN
7393792217613

Pakkaustiedot

Pituus: 225 mm | Leveys: 205 mm | Korkeus: 70 mm

Paino: 1.67 kg

Pakkauksen numero: 1 pc

Kokoaminen & hoito

Ennen asennusta putket tulee huuhdella puhtaksi hanaan asti. Hana liitetään kylmävesiputkeen oikealta ja lämminvesiputkeen vasemmalta. Vedenpaine: max 1000 kPa. Lämpimän veden lämpötila: max 80°C.

Energiamerkintä ja -sertifiointi

- Täyttää Nordic Quality -vaatimukset Energialuokka A, 1,41 kWh



CERTIFIERING
KONTROLL



Denna produkt är anpassad till
Branschregler Säker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Tekniset tiedot


- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,24 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 52 kPa

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

NAUTIC WASHBASIN MIXER

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS

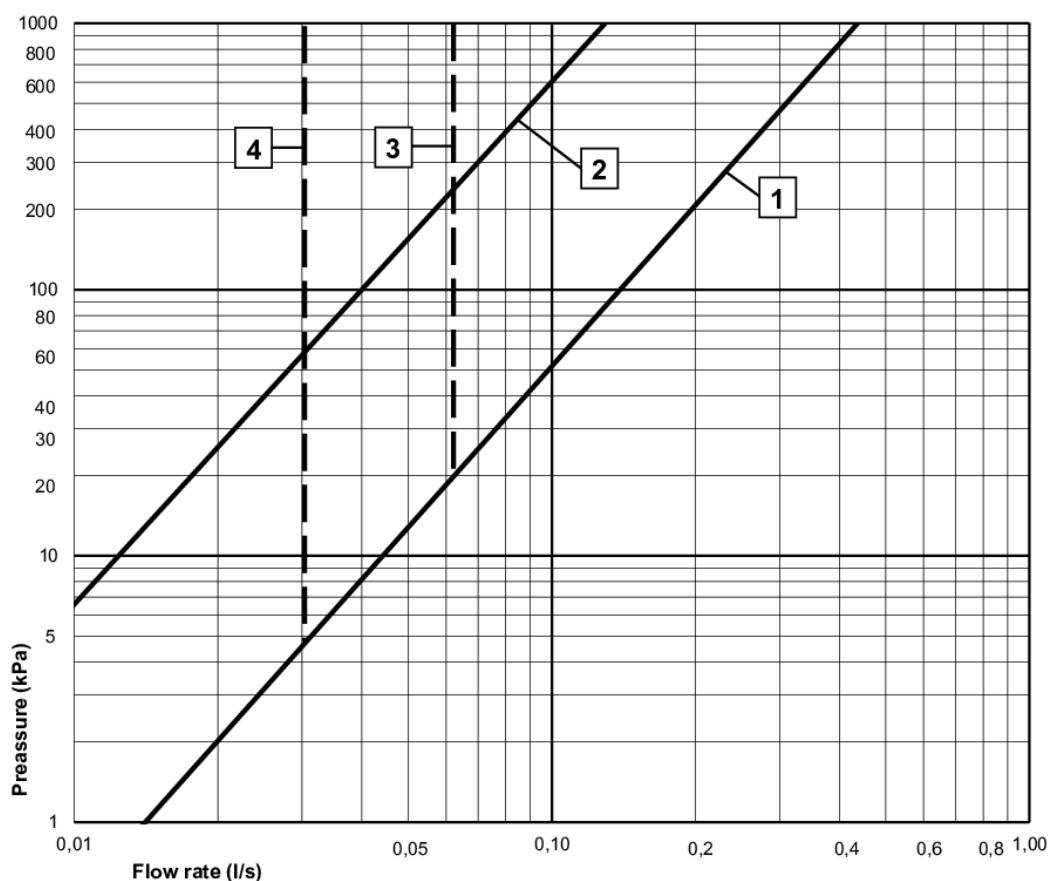

- 1** Max flow
- 2** Comfort flow
- 3** Optional aerator GB41638662 10
- 4** Optional aerator GB41638663 10

Valid for curve **1**

- Flowrate at 300 kPa:	0,24 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	52 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	208 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	565 kPa



Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com