



Quality of life since 1825

Valamusegisti Nautic – 150 mm jookstoru

150 mm jookstoru

Toote Omadused

ENERGIASÄÄSTLIK



VEESÄÄST



ECO-START



- Energiaklass A, säästab vett ja energiat
- Eco-start, 17°C ettesuunatud käepideme puhul
- Reguleeritav mugavusvool ja -temperatuur

Article number

Art.nr.
GB41214045

EAN
7393792221825

Pakendiinfo

Pikkus: 295 mm | Laius: 285 mm | Kõrgus: 75 mm

Kaal: 2.37 kg


Number pakendis: 1 pc

Paigaldus ja hooldus

Enne paigaldamist tuleb torud kuni segistini puhtaks loputada. Segisti ühendatakse paremalt külma- ja vasakult kuumaveetoruga. Veearve: maksim. 1000 kPa. Kuuma vee temperatuur: maksim. 80°C.


Energiamärgistus ja vastavustunnistused

- Toode vastab ohutu veevärgi nõuetele Täidab Nordic Quality nõudeid Energiaklass A, 1,41 kWh



Tehniline info

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,24 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 52 kPa

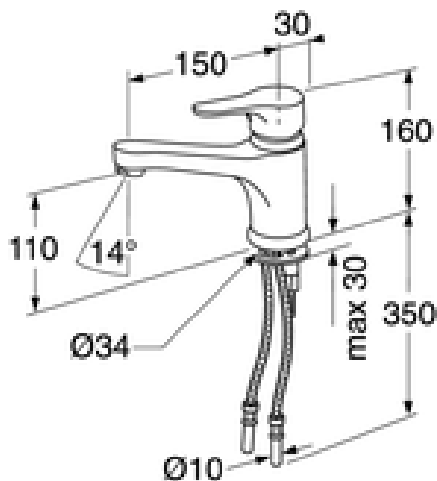


GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

NAUTIC WASHBASIN MIXER

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS

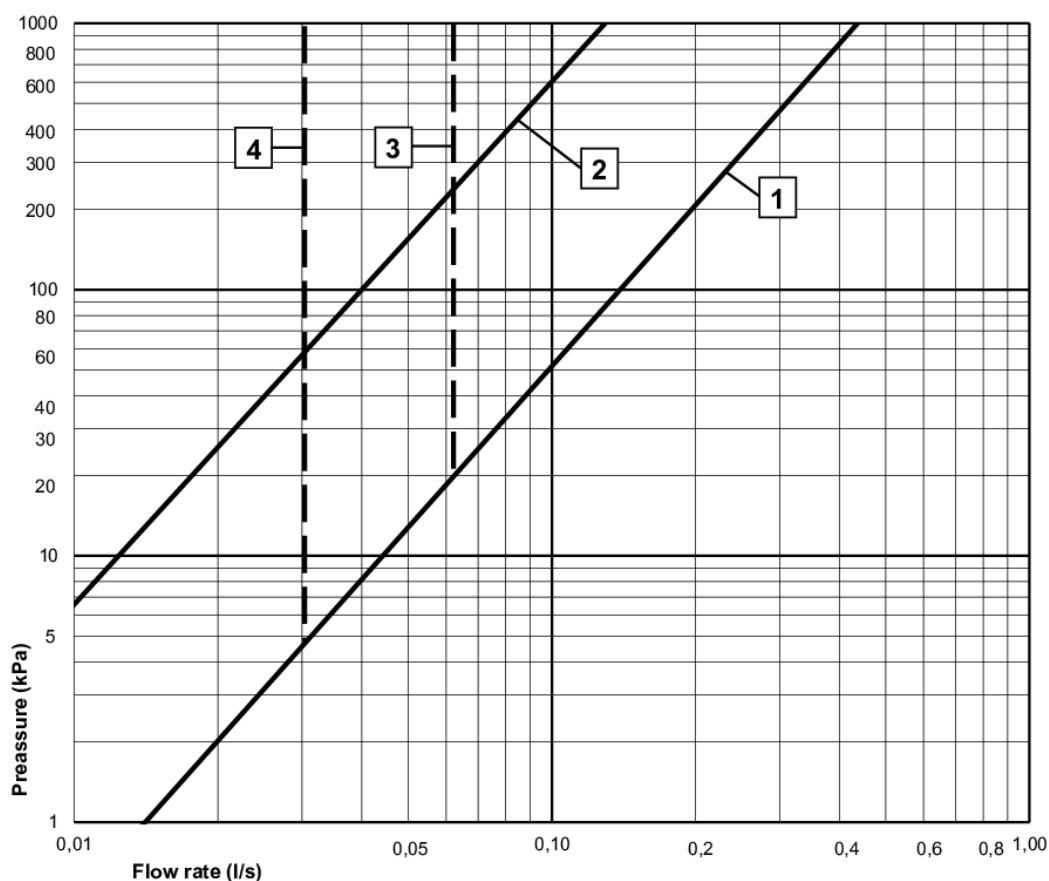

- 1** Max flow
- 2** Comfort flow
- 3** Optional aerator GB41638662 10
- 4** Optional aerator GB41638663 10

Valid for curve **1**

- Flowrate at 300 kPa:	0,24 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	52 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	208 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	565 kPa



Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com