



Quality of life since 1825

Armaturl til badekar Nautic – termostat

160/40 c-c

Produktegenskaber

SAFE TOUCH



- Safe Touch, minimerer varmen på armaturets forside
- Opretholder en jævn vandtemperatur ved tryk- og temperaturændringer
- Trækomskifteren skifter flowretning fra bad til bruser

Artikel nummer

Art-nr.
GB41205433

EAN
7393792225588

Emballage

Længde: 395 mm | Bredde: 165 mm | Højde: 90 mm

Vægt: 3.68 kg


Antal i emballage: 1 st

Montering & Rengøring

Før installation skal ledningerne skylles rene frem til armaturet. Armaturet tilsluttes med koldtvarsledning til højre og varmtvarsledning til venstre. Vandtryk: maks. 1000 kPa. Varmtvandstemperatur: maks. 80°C, min 45°C. Vi fralægger os ethvert ansvar for fejl opstået pga. fejlmontering.

Energimærkning og certificeringer

- Produkterne opfylder de svenske brancheregler om sikker vandinstallation.



Teknisk information


- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,46 l/s
- Pressure loss with flow (0,2 l/s) 57 kPa
- Tilslutningsdimension: 40 c-c

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

NAUTIC THERMOSTATIC BATHTUB AND SHOWER MIXER

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS

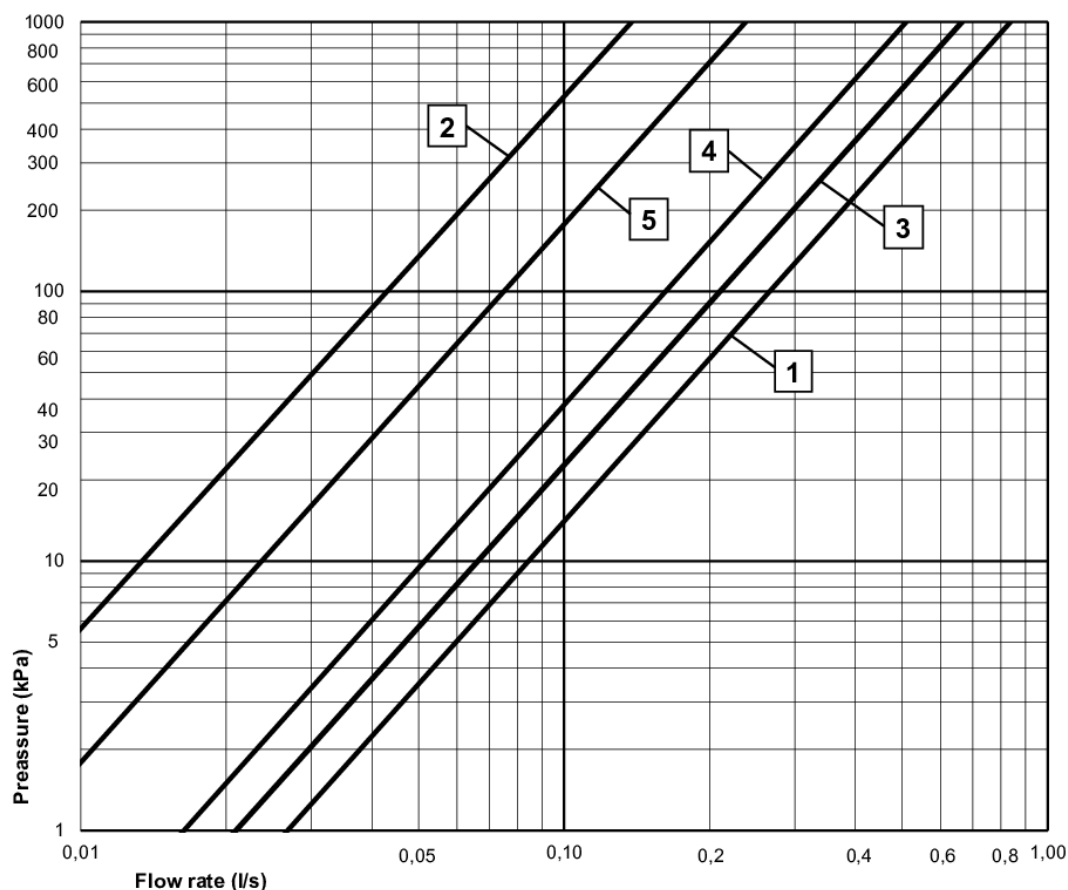

- 1** Max flow (bath- and shower outlet)
- 2** Comfort flow
- 3** Bathtub outlet GB41636820, GB41638760
- 4** Bathtub outlet GB41636819, GB41638759
- 5** Shower set GB41103250

Valid for curve **1**

- Flowrate at 300 kPa:	0,46 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	14 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	57 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	154 kPa



Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com