



Quality of life since 1825



Ammehana Nautic – termostaatti

Tuotteen ominaisuudet

SAFE TOUCH



- Safe Touch, minimoi hanan ulkopuolen lämpenemisen
- Säilyttää tasaisen veden lämpötilan paine- ja lämpötilamuutoksissa
- Vedettävä vaihdin muuntaa virtausta kylvystä suihkuun

Artikkelien numero

Art.nr.
GB41205433

EAN
7393792225588

Pakkaustiedot

Pituus: 395 mm | Leveys: 165 mm | Korkeus: 90 mm

Paino: 3.68 kg

Pakkauksen numero: 1 pc

Kokoaminen & hoito

Ennen asennusta putket tulee huuhdella puhtaiksi hanaan asti. Hana liitetään kylmävesiputkeen oikealta ja lämminvesiputkeen vasemmalta. Vedenpaine: max 1000 kPa. Lämpimän veden lämpötila: max 80°C. Ymmärräthän, että me

Energiamerkintä ja -sertifiointi



Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Tekniset tiedot


- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,46 l/s
- Pressure loss with flow (0,2 l/s) 57 kPa
- Liitäntäkoko: 40 c-c

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

NAUTIC THERMOSTATIC BATHTUB AND SHOWER MIXER

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS

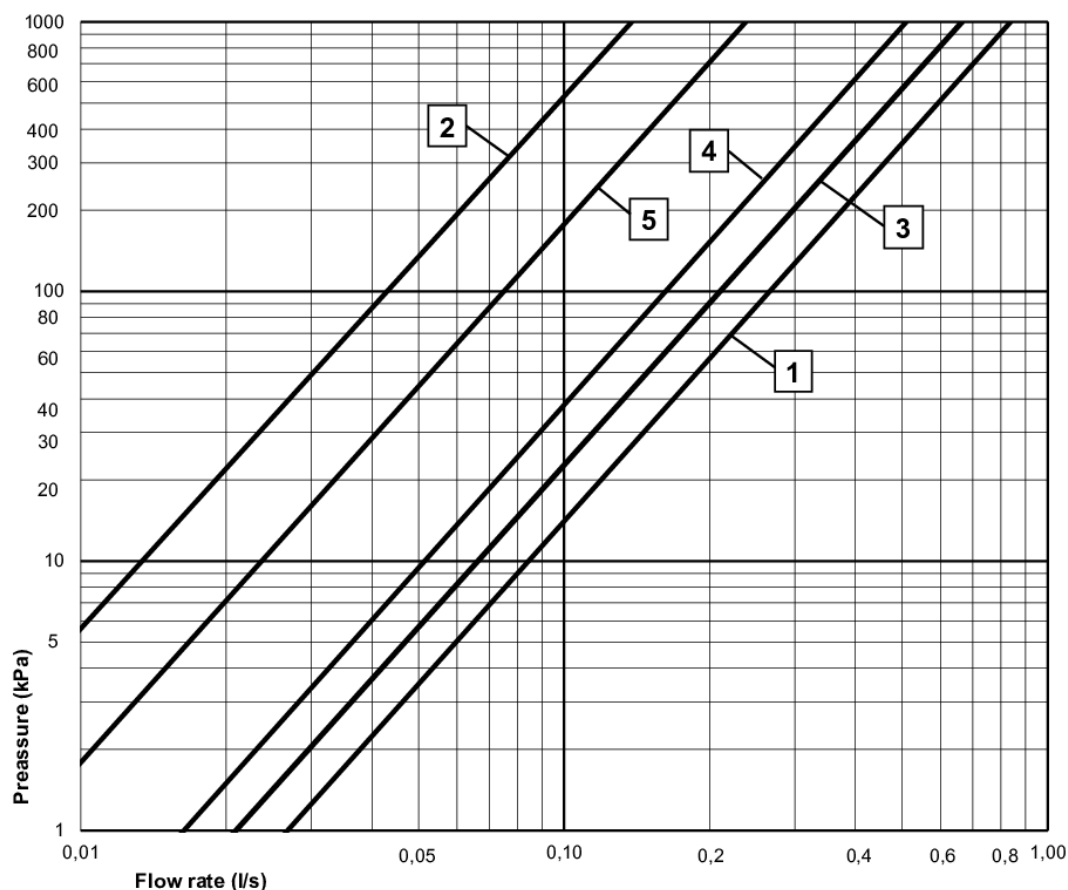

- 1** Max flow (bath- and shower outlet)
- 2** Comfort flow
- 3** Bathtub outlet GB41636820, GB41638760
- 4** Bathtub outlet GB41636819, GB41638759
- 5** Shower set GB41103250

Valid for curve **1**

- Flowrate at 300 kPa:	0,46 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	14 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	57 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	154 kPa



Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com