



Quality of life since 1825



Vannisegiti Nautic – termostaat

160/40 c-c

Toote Omadused

SAFE TOUCH



- Safe Touch, vähendab segisti esikülje kuumust
- Hoiab ühtlast veetemperatuuri surve või temperatuuri muutmisel
- Tõmbümerlüiti vahetab vooluteed vannilt dušile

Article number

Art.nr.
GB41205433

EAN
7393792225588

Pakendiinfo

Pikkus: 395 mm | Laius: 165 mm | Kõrgus: 90 mm

Kaal: 3.68 kg

Number pakendis: 1 pc

Paigaldus ja hooldus

Enne paigaldamist tuleb torud kuni segistini puhtaks loputada. Segisti ühendatakse paremalt külma- ja vasakult kuumaveetoruga. Veearve: maksim. 1000 kPa. Kuuma vee temperatuur: maksim. 80°C.

Energiamärgistus ja vastavustunnistused

- Toode vastab ohutu veevärgi nõuetele



Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produkternas funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Tehniline info


- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,46 l/s
- Pressure loss with flow (0,2 l/s) 57 kPa
- Ühenduse mõõdud: 40 c-c

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

NAUTIC THERMOSTATIC BATHTUB AND SHOWER MIXER

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS

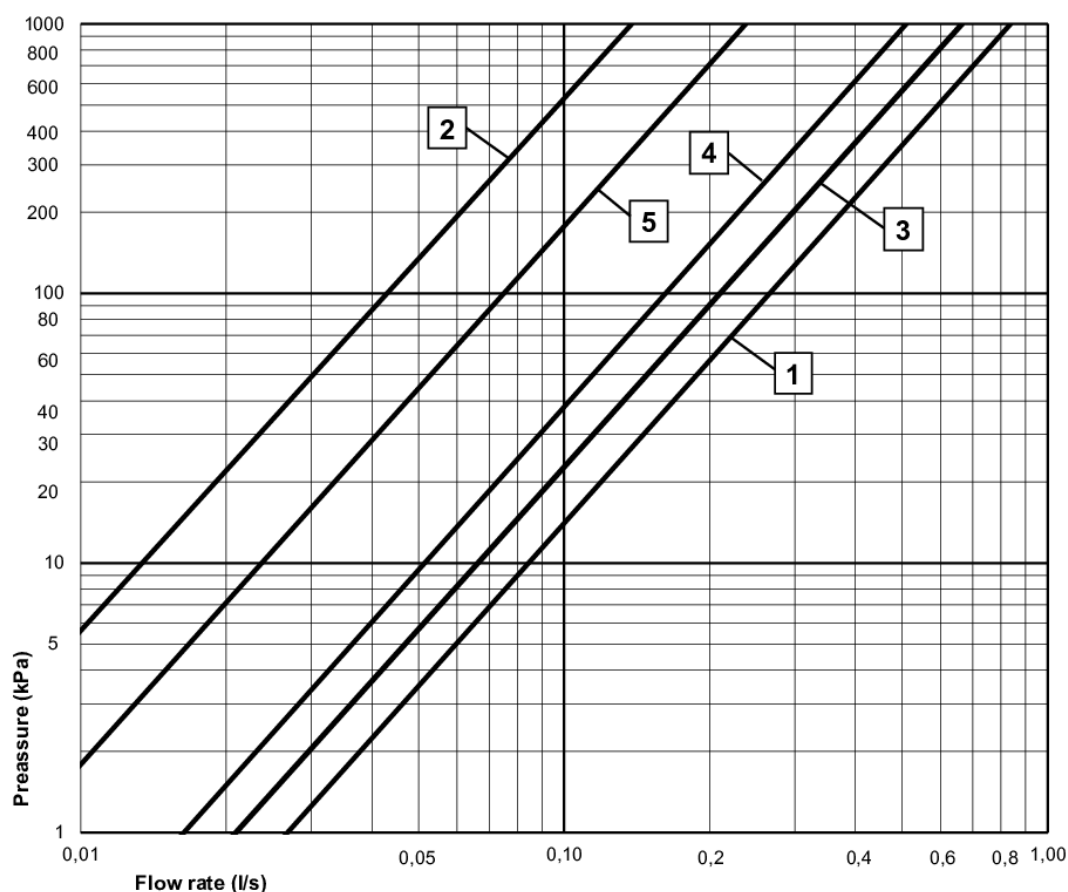

- 1** Max flow (bath- and shower outlet)
- 2** Comfort flow
- 3** Bathtub outlet GB41636820, GB41638760
- 4** Bathtub outlet GB41636819, GB41638759
- 5** Shower set GB41103250

Valid for curve **1**

- Flowrate at 300 kPa:	0,46 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	14 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	57 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	154 kPa



Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com