



Quality of life since 1825

Suihkuhana Nautic – termostaatti, 40 c-c

Lähtö alaspäin

Tuotteen ominaisuudet

SAFE TOUCH



- Safe Touch, minimoi hanan ulkopuolen lämpenemisen
- Säilyttää tasaisen veden lämpötilan paine- ja lämpötilamuutoksissa
- Voidaan täydentää lasihyllyillä.

Artikkelien numero

Art.nr.
GB41205404

EAN
7393792226318

Pakkaustiedot

Pituus: 225 mm | Leveys: 205 mm | Korkeus: 70 mm


Paino: 1.92 kg

Pakkauksen numero: 1 pc

Kokoaminen & hoito



Ennen asennusta putket tulee huuhdella puhtaiksi hanaan asti. Hana liitetään kylmävesiputkeen oikealta ja lämminvesiputkeen vasemmalta. Vedenpaine: max. 1000 kPa, min 50 kPa. Lämpimän veden enimmäislämpötila: 80 C, min 45 C. Ymmärräthän

Energiamerkintä ja -sertifiointi



Tekniset tiedot

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,46 l/s
- Pressure loss with flow (0,2 l/s) 57 kPa
- Liitântätkoko: 40 c-c

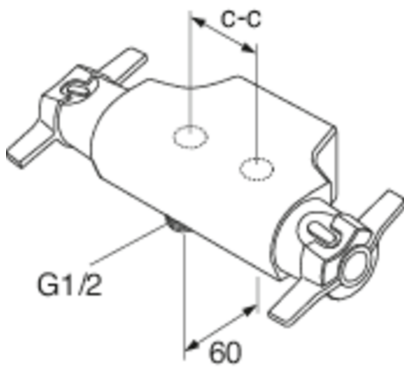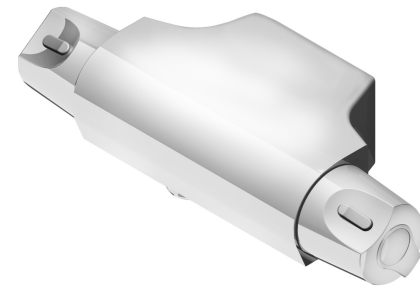


GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

NAUTIC THERMOSTATIC BATHTUB AND SHOWER MIXER

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS

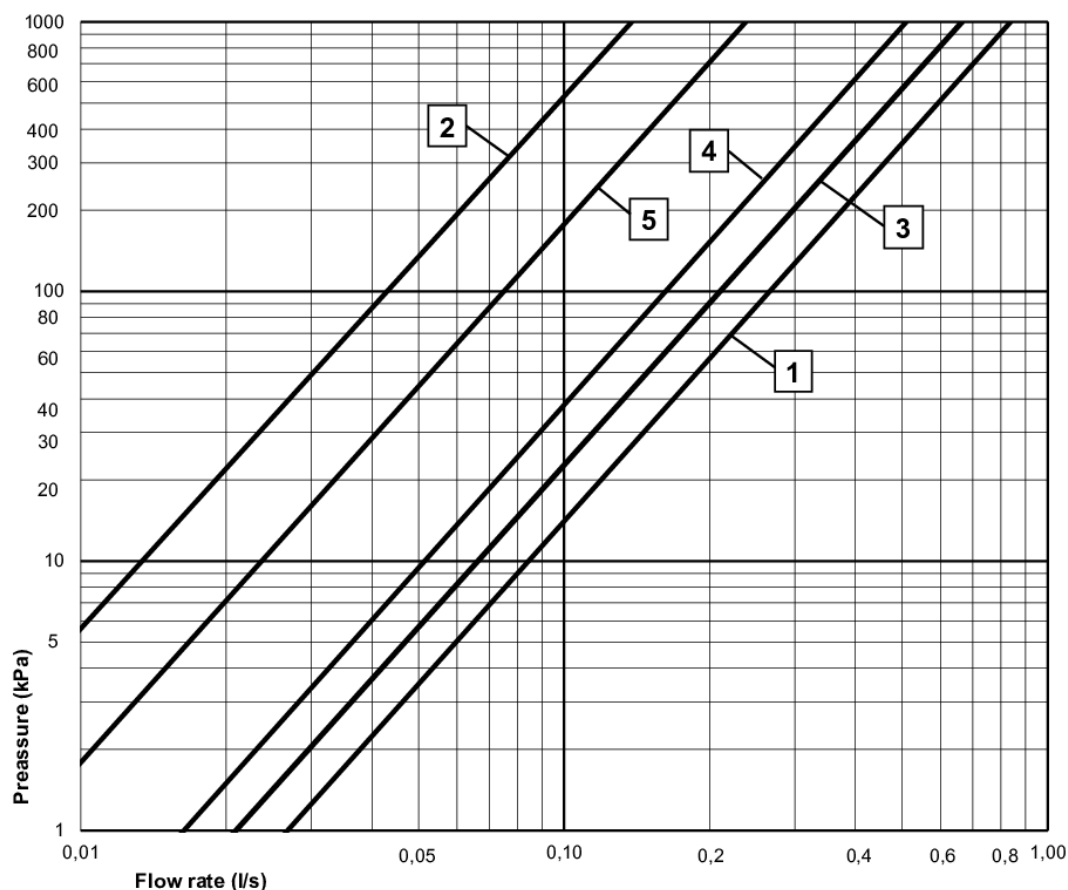

- 1** Max flow (bath- and shower outlet)
- 2** Comfort flow
- 3** Bathtub outlet GB41636820, GB41638760
- 4** Bathtub outlet GB41636819, GB41638759
- 5** Shower set GB41103250

Valid for curve **1**

- Flowrate at 300 kPa:	0,46 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	14 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	57 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	154 kPa



Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com