



Livskvalitet siden 1825

Gulvtoalett Nautic 5500 – skjult s-lås

Dobbelspyling 4/2L, hardt sete med beslag i rustfritt stål

Produktets funksjoner

- Enkelt å rengjøre og med minimalistisk design
- Heldekkende kondensfri systerne
- Ergonomisk opphøyd spyleknapp

Artikkelnummer

Art.nr.
GB115500201221

EAN
7391530062556

Informasjon om pakking

Lengde: 680 mm | Bredde: 360 mm | Høyde: 940 mm

Vekt: 30 kg



Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold

Vi anbefaler bruk av fagperson for installasjon. Montering med medfølgende feste som skrues ned i gulvet med to skruer. Alternativ til montering mot gulv med lim. Se den medfølgende installeringsanvisningen. Rengjør porselenet ofte, så setter ikke smuss og kalk seg så lett fast. Hvis det vanlige rengjøringsmidlet ikke gir ønsket effekt, kan du bruke sitron- eller vinsyre fra apoteket. Kalkflekker fjerner du med vanlig husholdningseddik. Bruk aldri rengjøringsmidler med slipeeffekt. Det skader glasuren på sikt. Bruk heller ikke sterkt alkaliske, lutbaserte avløpsrensere, siden disse kan være skadelig for både porselenet og miljøet. For klosetter som skal stå på et sted uten oppvarming, bør sisternen tømmes og tørkes. Hell ca. 4 dl frostvæske i vannlåsen. Bruk et miljøvennlig produkt.

Energimerking og sertifiseringer

- CE-godkjent. Produktene følger AMA-anbefalinger, SS-EN 33-dimensjonering og SS-EN 997-funksjon. Oppfyller Sikker vanninstallasjon.

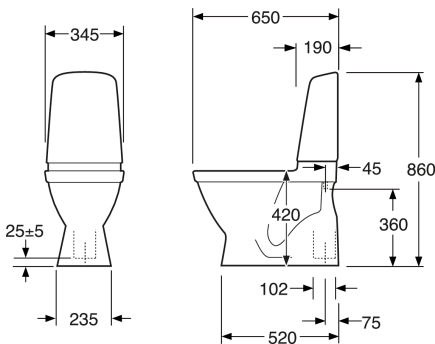

Teknisk informasjon

- CO2e fotavtrykk: 67,14 kg
- Spyling – vannmengde: 2/4 L Dobbeltskyl