



Quality of life since 1825

Sadesuihku Round – Estetic-termostaattihanalla

150 c-c

Tuotteen ominaisuudet

SAFE TOUCH



- Erittäin ohut sadesuihku runsaalla vesivirtaamalla
- Kolmitoiminen käsisuihku, jossa painonappi
- Sulavalinjainen, kauniisti muotoiltu hana

Artikkelien numero

LVI-nr.
6371584

Art.nr.
GB41218330

EAN
7393792231374

Pakkaustiedot

Pituus: 714 mm | Leveys: 368 mm | Korkeus: 94 mm


Paino: 5.4 kg

Pakkauksen numero: 1 pc

Kokoaminen & hoito

Kaikki osat on valmistettu elintarvikekäyttöön hyväksytyistä materiaaleista Toimitetaan Estetic-termostaattihanalla, 150 c-c Erittäin kapea, pyöreä yläsuihku, Ø 250 mm Easy clean – älykkäiden suuttimien ansiosta mahdolliset kalkkikertymät on helppo pyyhkiä pois Yläsuihku ja suihkuvarsi kääntyvät, joten ne voidaan säätää täysin toisistaan riippumatta 400 mm pitkän suihkuvarren ansiosta suihkutusalue on laaja Säädetty teleskooppivarsi 770 – 1165 mm Joustava 50–130 mm:n seinäteline helpottaa asennusta Kolmitoiminen käsisuihku, jossa painike Käsisuihku liukusäätimessä 1,75 m:n metallipunottu suihkuletku Vaih dintointo virtauskahvassa Sisäänrakennettu, automaattinen kuumavesisuoja suojaa palamiselta Lämpötilarajoin 38 °C:n mukavuuslämpötilassa Safe Touch -ominaisuus minimoi hana ulkopuolen lämpenemisen Reagoi nopeasti veden paineen- ja lämpötilanmuutoksiin ja pitää lämpötilan tasaisena Keraaminen suljin estää veden tiputtelun, pidentää käyttöikää ja on helppokäyttöinen myös pieni- ja heikkokätisille Tyypin hyväksytyt takaiskuventtiilit suuaukossa SS-EN 1717 [EB] -standardin mukainen takaisinvirtaussuoja Suihkusetti voidaan kiinnittää ruuveilla tai liimalla Voidaan yhdistää Gustavsbergin vaihdinjuoksuputkeen

Energiamerkintä ja -sertifiointi

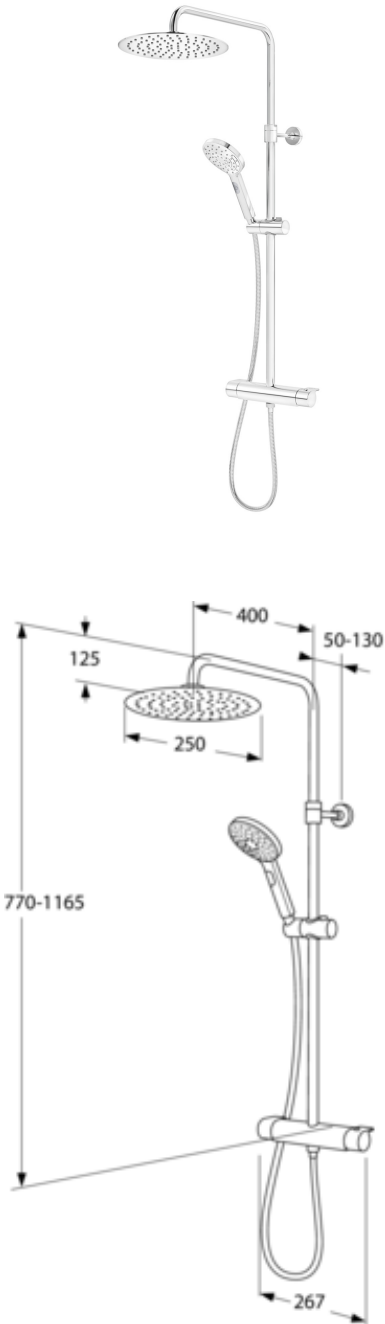



Denna produkt är anpassad till
Branschregler SÄKER Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Tekniset tiedot


- 0,375
- 85
- Liitäntäkoko: 150 c-c

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

ESTETIC SHOWER COLUMN ROUND

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS

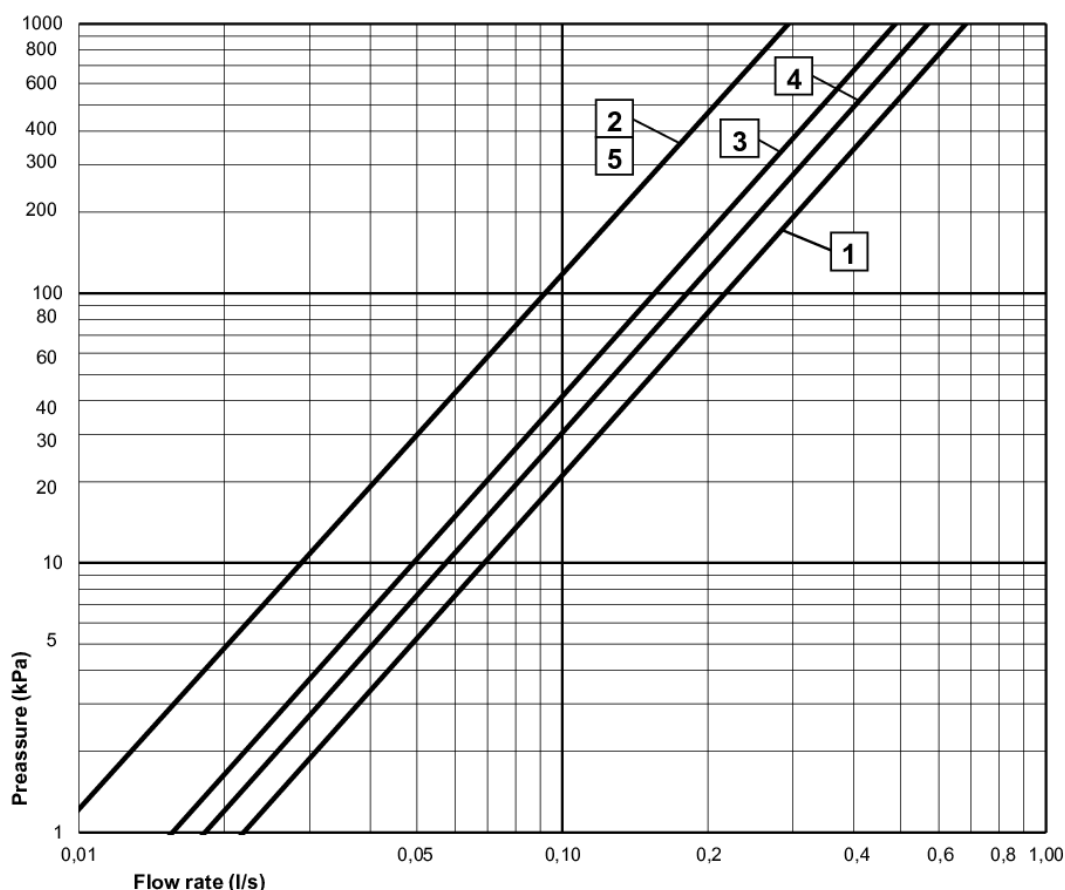

- 1** Head shower
- 2** Hand shower
- 3** Bathtub outlet, spout GB41638759
- 4** Bathtub outlet, spout GB41638760
- 5** Hand shower outlet, spouts GB41638759, GB41638760

Valid for curve **1**

- Flowrate at 300 kPa:	0,375 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	21 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	85 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	231 kPa



Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com