



Quality of life since 1825

Termostaattihana Care

Lyijytön - sisältää suihkuliitännän alaspäin ja helppo-otteiset nupit, 150 c-c

Tuotteen ominaisuudet

- Safe Touch -toiminto vähentää suihkuhanan etuosan lämpenemistä
- Sisältää alle 0,1 % lyijyä
- Voidaan täydentää juoksuputkella

Artikkelien numero

Art.nr.
GB41215304 066

EAN
7393792228619

Pakkaustiedot

Pituus: 395 mm | Leveys: 165 mm | Korkeus: 90 mm
Paino: 2.02 kg
Pakkauksen numero: 1 pc

Kokoaminen & hoito

Asennetaan ohjeiden mukaisesti. Putket on huuhdottava ennen asennusta. Hana kytketään oikealta kylmävesijohtoon ja vasemmalta kuumavesijohtoon. Vedenpaine: enintään 1000 kPa, vähintään 50 kPa. Kuuman veden lämpötila: enintään 80 °C, vähintään 45 °C. Huomaathan, että emme vastaa vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta.

Energiamerkintä ja -sertifiointi




Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Tekniset tiedot

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,46 l/s
- Pressure loss with flow (0,2 l/s) 57 kPa
- Tuotteen CO₂e jalanjälki: 9,47 kg
- Liitäntätkoko: 150 c-c

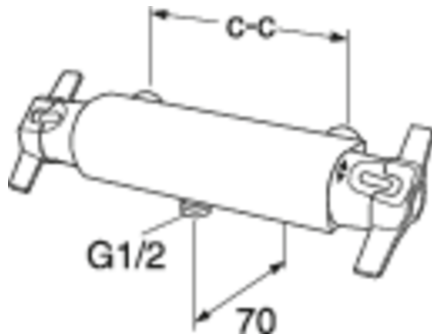


GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

THERMOSTATIC BATHTUB AND SHOWER MIXER CARE

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS

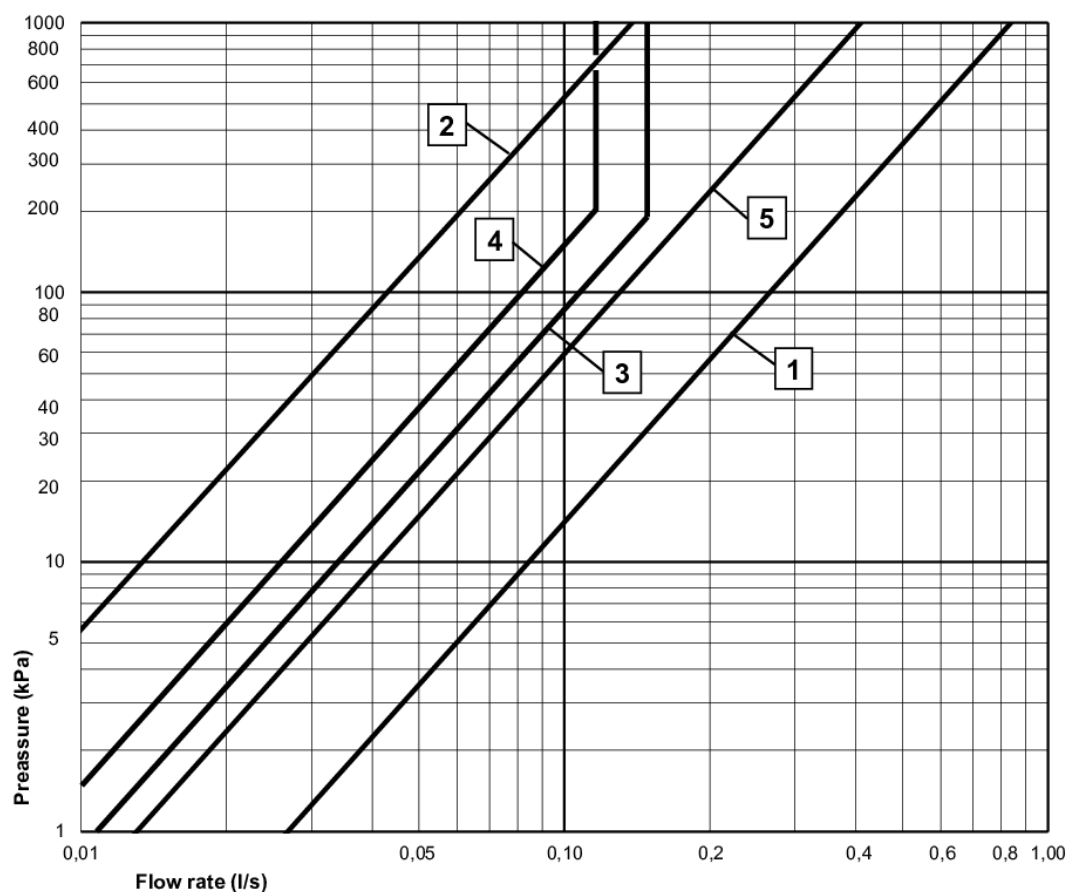

- 1** Max flow (bath- and shower outlet)
- 2** Comfort flow
- 3** Shower set GB41103214
- 4** Shower set GB41103214 0, GB41103216 0
- 5** Shower set GB41103216

Valid for curve **1**

- Flowrate at 300 kPa:	0,46 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	14 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	57 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	155 kPa



Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com