



Livskvalitet sedan 1825

Köksblandare Nordic Plus - spiraflex

Med elektronisk avstängningsventil

Produktegenskaper

ELEKTRONISK AVSTÄNGNINGSVENTIL LÄCKAGEBRYTARE



- Ny unik och smart innovation
- Självstängande ventil inklusive läckagebrytare
- Två olika spolbilder (normal eller spray)

Artikelnummer

RSK-nr.
8311145

Art-nr.
GB41203788

EAN
7393792233262

Förpackningsinformation

Längd: 600 mm | Bredd: 340 mm | Höjd: 80 mm

Vikt: 4.66 kg

Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel


Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.




Energimärkning och certifieringar



Teknisk information

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,127 l/s
- Pressure loss with flow (0,2 l/s) 744 kPa

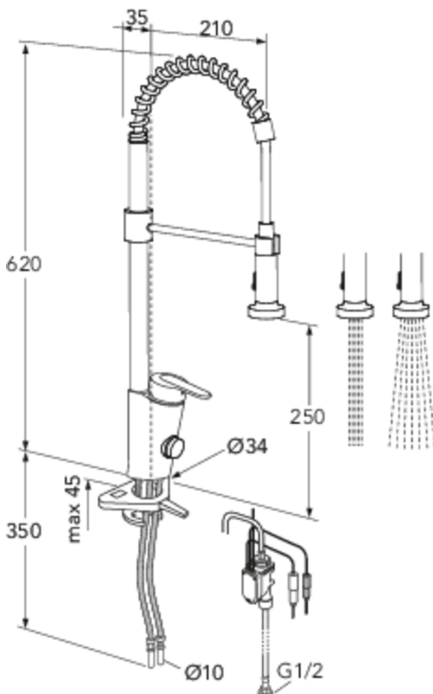

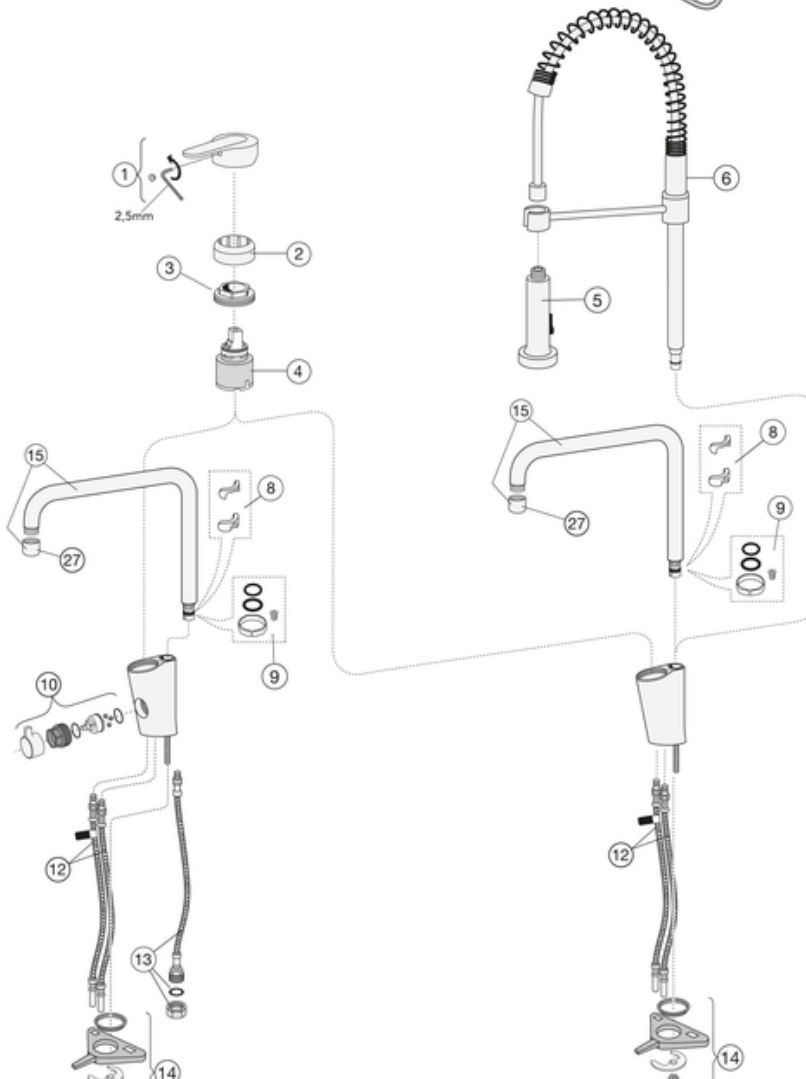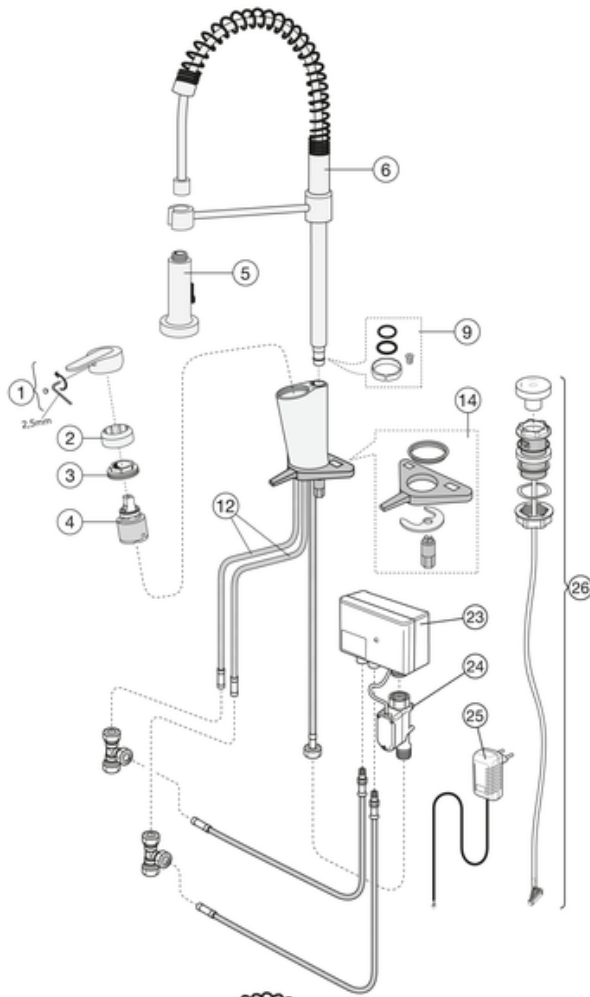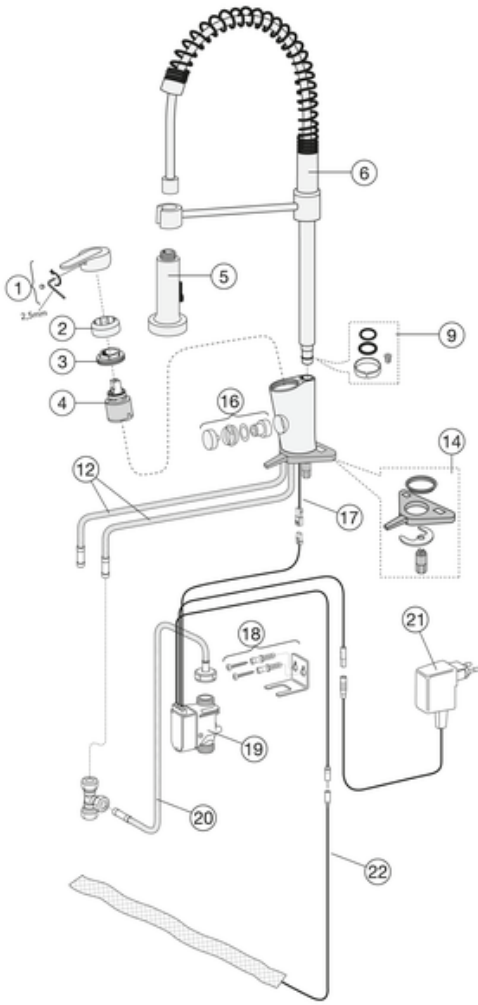




Nr.	Produkt	RSK-nr.	Art-nr.
1	Spak Nordic Plus(2019-)	8437049	GB41639625 01
2	Täckkåpa		GB41639523 01
3	Mutter - kerampaket	8386118	GB41639522 01
4	Kerampaket	8613111	GB41637393
5	Duschhandtag	8329817	GB41638754 01
6	Utloppspip	8329816	GB41638753 01
8	Slagbegränsningsatts rörpipar	8593775	GB41638450
9	O-ringsatts	8593768	GB41637010 01
10	Diskmaskinavstängning	8394048	GB41639547 01
12	SoftPex slang	8592043	GB41638721 02
13	Softpex slang 440mm	8393977	GB41638701 01
14	Monteringskit - köksblandare		GB41639573 01
15	Utloppspip Atlantic	8386116	GB41639540 01
16	Reglage el. diskmask.avst.	8437052	GB41639707 01
17	Kabel för el. diskmask.avst.	8437054	GB41639678 01
18	Konsol för el. diskmask.avst	8437050	GB41639681 01
21	Nätadapter 220V för el. diskmask.avst.	8437053	GB41639683 01
24	Avstängningsventil för duo	8437058	GB41639690 01
25	Nätadapter 220V för duo	8437057	GB41639688 01
26	Reglage för duo	8437055	GB41639685 01
27	Strålsamlare	8242212	GB41630129 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

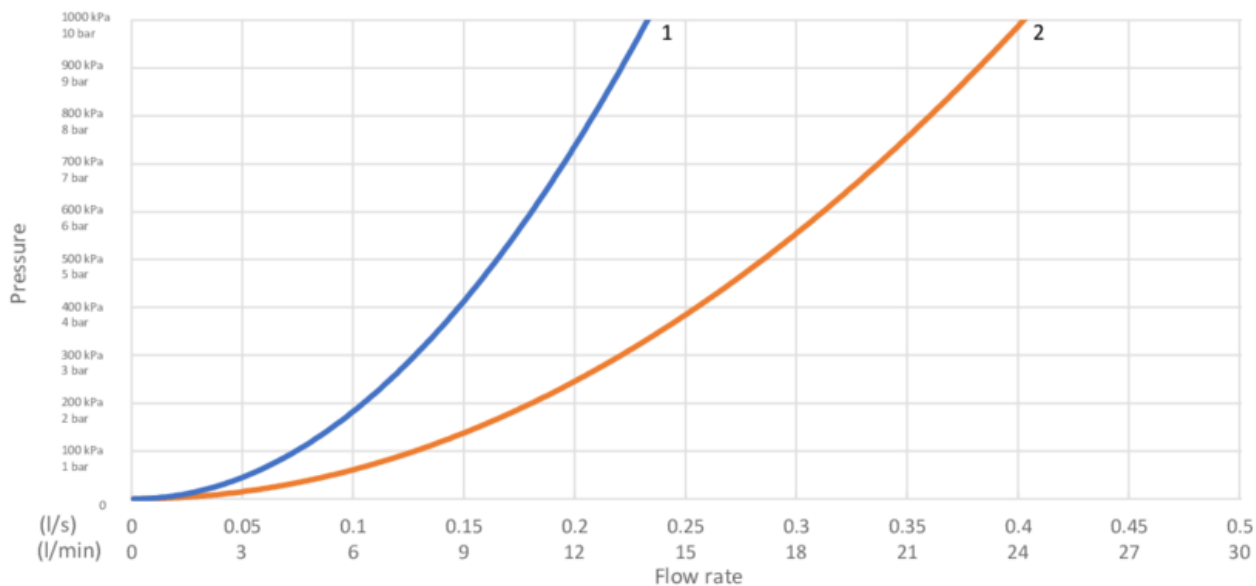Kitchen mixer spiraflex, electronic shut off valve, Nordic Plus



-  1. Max flow
-  2. Electronic shut off valve

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,127 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	186 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	744 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2020-11-16 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com