



Quality of life since 1825

Suihkusetti Atlantic Round

160 c-c

Tuotteen ominaisuudet

ECO-FLOW

SAFE TOUCH



- Vettä ja energiaa säästävä; käsisuihkun virtaus 7,5 l/min, sadesuihkun virtaus 12 l/min
- Pyöreä ja ohut sadesuihku, Ø 250 mm
- Voidaan varustaa Gustavsberg:n vaihdinjuoksuputkella

Artikkelien numero

Art.nr.
GB41205030

EAN
7393792233316

Pakkaustiedot

Pituus: 714 mm | Leveys: 368 mm | Korkeus: 94 mm

Paino: 5.2 kg

Pakkauksen numero: 1 pc

Kokoaminen & hoito

Putket on huuhdottava ennen asennusta. Hana kytketään oikealta kylmävesijohtoon ja vasemmalta kuumavesijohtoon. Vedenpaine: enintään 1000 kPa, vähintään 50 kPa. Kuuman veden lämpötila: enintään 80 °C, vähintään 45 °C. Huomaathan, että emme vastaa vääränlaisesta asennuksesta johtuvista vahingoista.

Energiamerkintä ja -sertifiointi



Denna produkt är anpassad till
Branschregler SÄKER Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produkterns funktion och monteringsanvisningarna följs.



Tekniset tiedot


- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,20 l/s
- Pressure loss with flow (0,2 l/s) 235 kPa
- Liitäntäkoko: 160 c-c

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/ATLANTIC

TERMOSTATIC MIXER GB41205030 / GB41215030

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS

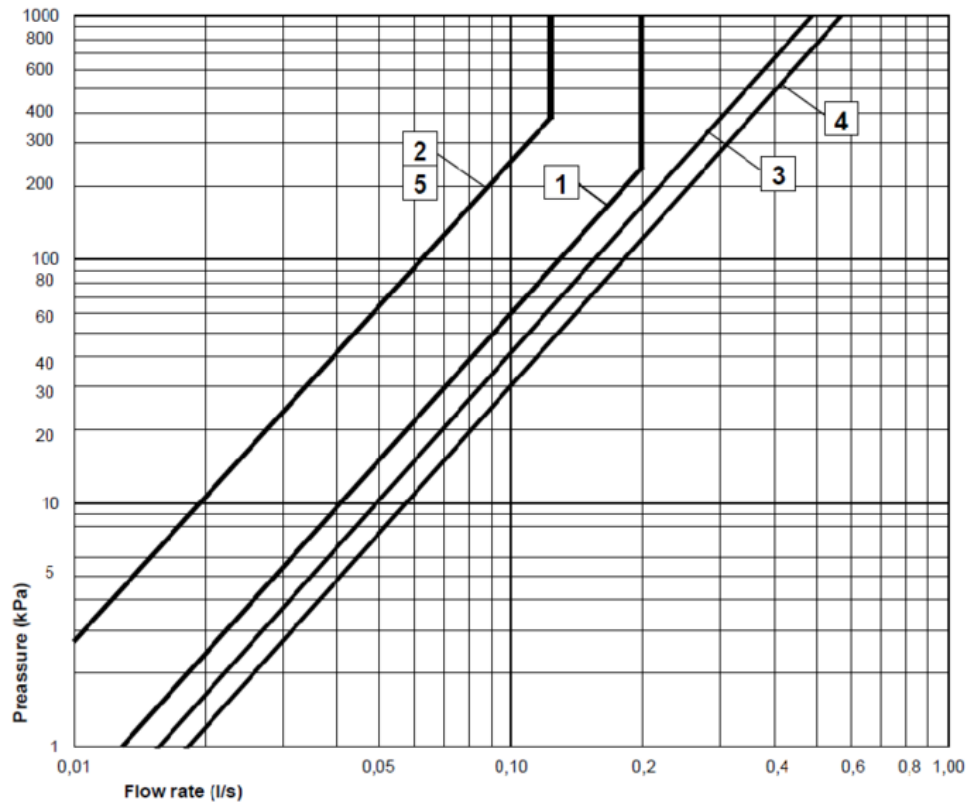

- 1** Head shower
- 2** Hand shower
- 3** Bathtub outlet, spout GB41638759
- 4** Bathtub outlet, spout GB41638760
- 5** Hand shower outlet, spouts GB41638759, GB41638760

Valid for curve **1**

Flow regulated: 0,2 l/s at 235 kPa

- Flowrate at 300 kPa:	0,20 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	59 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	235 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	NA

Valid for curve **2 5**

Flow regulated: 0,125 l/s at 390 kPa

- Flowrate at 300 kPa:	0,11 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	252 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	NA
- Pressure at flow 0,33 l/s:	NA

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com