



Quality of life since 1825

Køkkenarmatur Nordic Plus - høj tud

Med afspærring til opvaskemaskine

Produktegenskaber

- Med afspærring til opvaskemaskine
- Greb med tydelig farvemærkning for varmt og koldt vand
- Svingtud, 110° (0°- og 60°-spærrer inkluderet)

Artikel nummer

Art-nr.
GB41203796

EAN
7393792233248

Emballage

Længde: 440 mm | Bredde: 275 mm | Højde: 75 mm

Vægt: 1.8 kg

Antal i emballage: 1 st

Montering & Rengøring

Før installation skal ledningerne skylles rene frem til armaturet. Armaturet tilsluttes med koldtvandsledningen til højre og varmtvandsledningen til venstre. Vandtryk: maks. 1000 kPa. Varmtvandstemperatur: maks. 70°C, min 45°C. Vi fralægger os ethvert ansvar for fejl opstået pga. fejlmontering.


Energimærkning og certificeringer



CERTIFIERING
KONTROLL






Denna produkt är anpassad till
Branschregler Säker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.

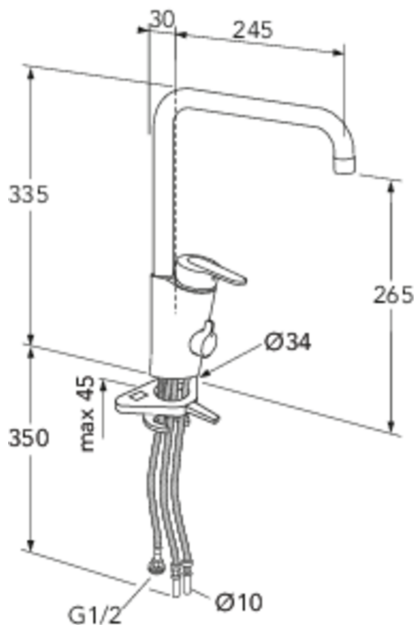

Teknisk information

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,136 l/s
- Pressure loss with flow (0,2 l/s) 652 kPa

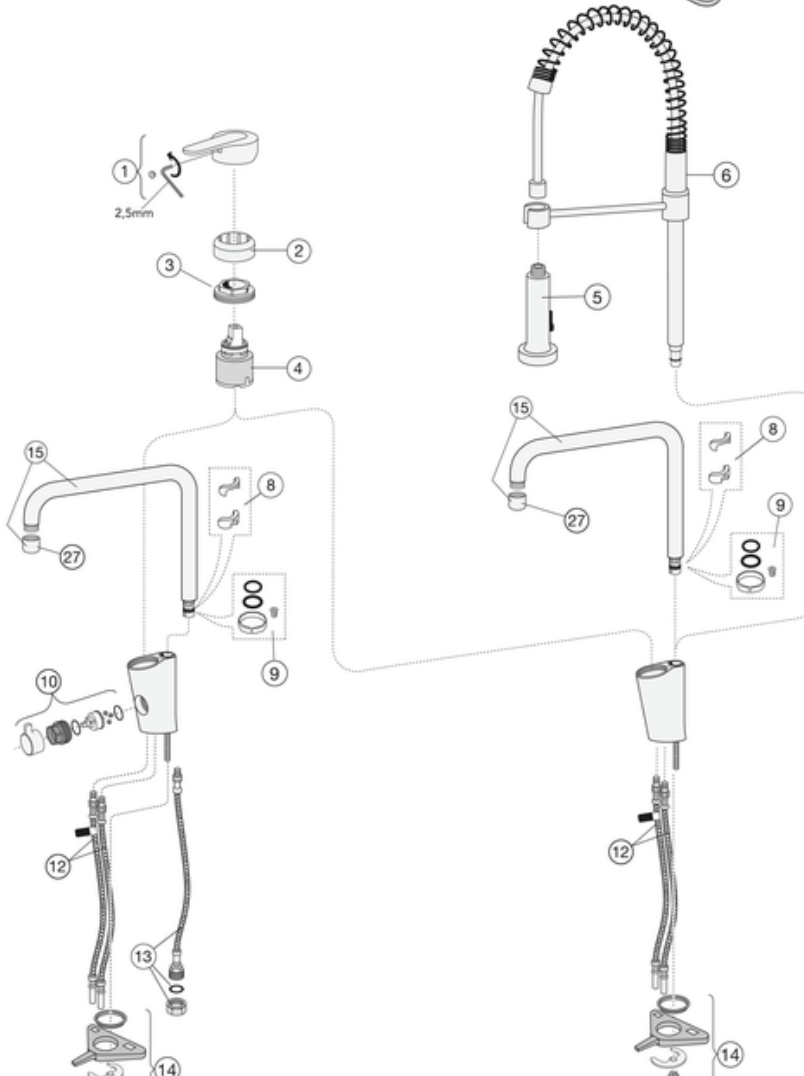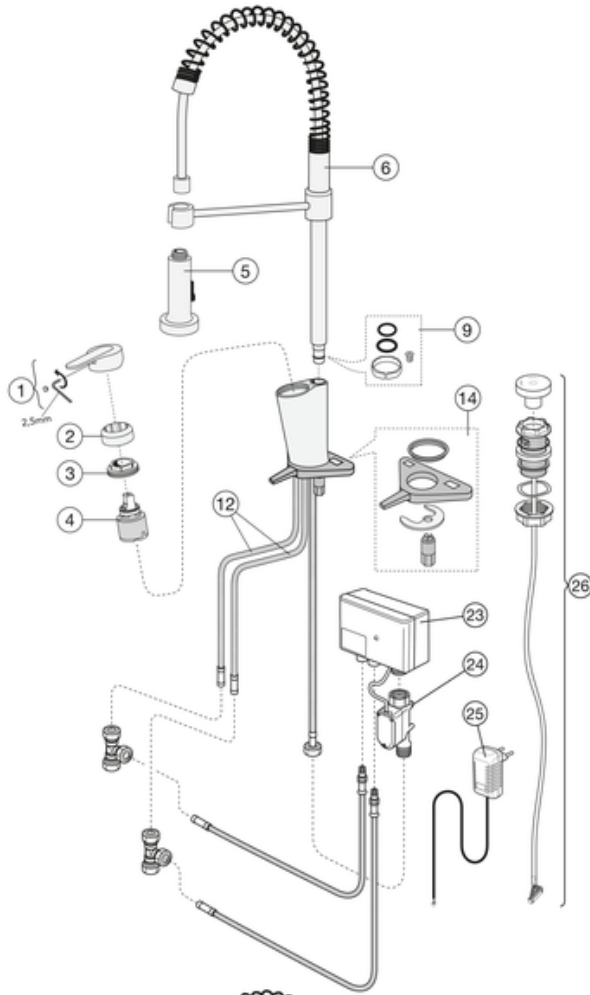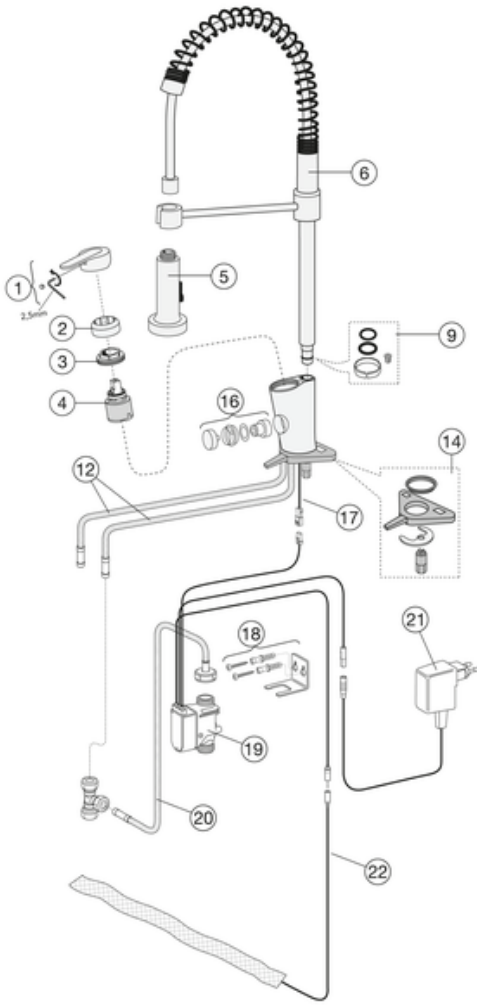


Nr.	Produkt	Art-nr.
1	Håndtag Nordic Plus (2019-)	GB41639625 01
2	Dækkappe	GB41639523 01
3	Møtrik – keramisk pakke	GB41639522 01
4	Keramisk pakke 35 mm Smart + standard	GB41637393
5	Brusehåndtag	GB41638754 01
6	Udløbstud	GB41638753 01
8	Slagbegrænsersæt	GB41638450
9	Sæt med O-ringe	GB41637010 01
10	Opvaskemaskinelukning	GB41639547 01
12	SoftPex-slange	GB41638721 02
13	SoftPex-slange 440mm	GB41638701 01
14	Monteringssæt – køkkenarmatur	GB41639573 01
15	Udløbstud Atlantic	GB41639540 01
16	Regulator til elektr. opvaskemask.lukn.	GB41639707 01
17	Kabel til elektr. opvaskemask.lukn.	GB41639678 01
18	Konsol til elektr. opvaskemaskin.lukn	GB41639681 01
21	Netadapter 220V til elektr. opvaskemask.lukn.	GB41639683 01
24	Svømmerventil til Duo	GB41639690 01
25	Netadapter 220V til Duo	GB41639688 01
26	Regulator til Duo	GB41639685 01
27	Perlator	GB41630129 01



GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Kitchen mixer Nordic plus

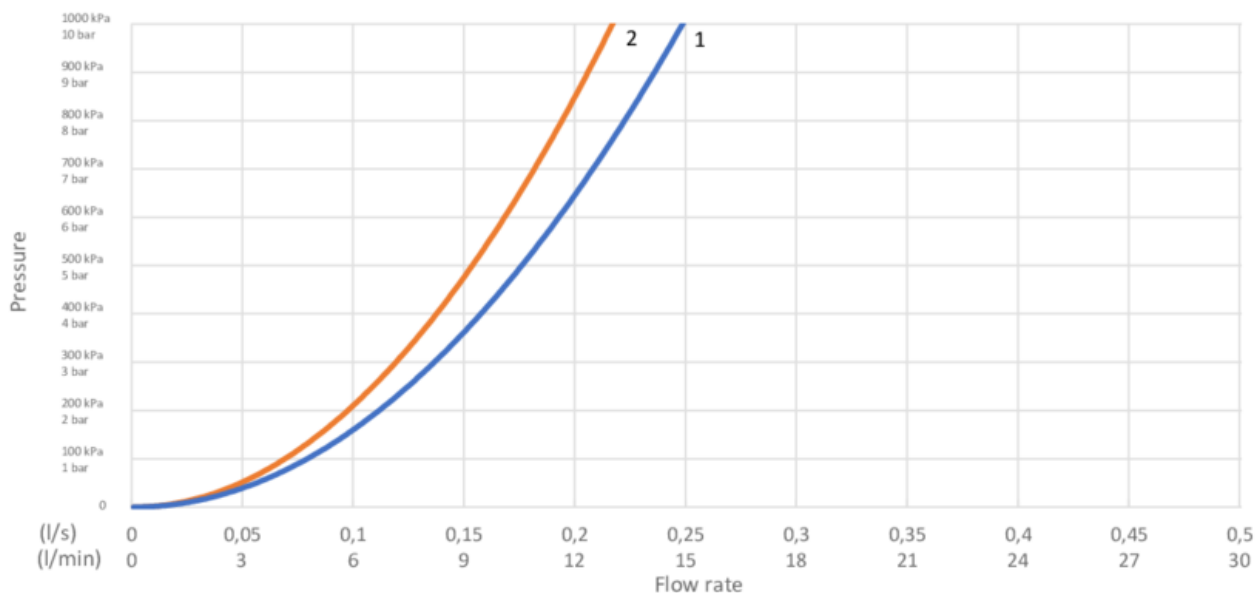GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS



-  1. Max flow
-  2. Dishwasher shut off valve

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,136 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	163 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	652 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2020-10-29 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com