




Dubbelspolning 4,5 och 3 liter

Produktegenskaper

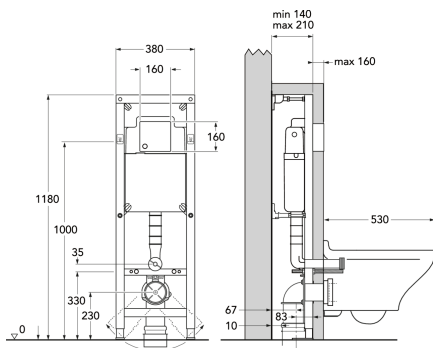

- Snygg installation, med ett minimum av synliga rör
- Estetic toalett med Hygienic Flush, mjukstängande sits och dolt väggfäste
- Trycke med pneumatiska spolknappar

Artikelnummer

RSK-nr.	Art-nr.	EAN
8000155	GB1921102201	8711778226357

Förpackningsinformation

Längd: 395 mm | Bredd: 590 mm | Höjd: 590 mm

Vikt: 42 kg

Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel


Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, utbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För WC-stolar som ska stå i ett uppvärmt utrymme bör spolcisternen tömmas. Håll ca 4 dl frysskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.

Energimärkning och certifieringar



Teknisk information

- Spolning – vattenmängd: 4,5/3 Dubbelspolning 4,5/3 (L)

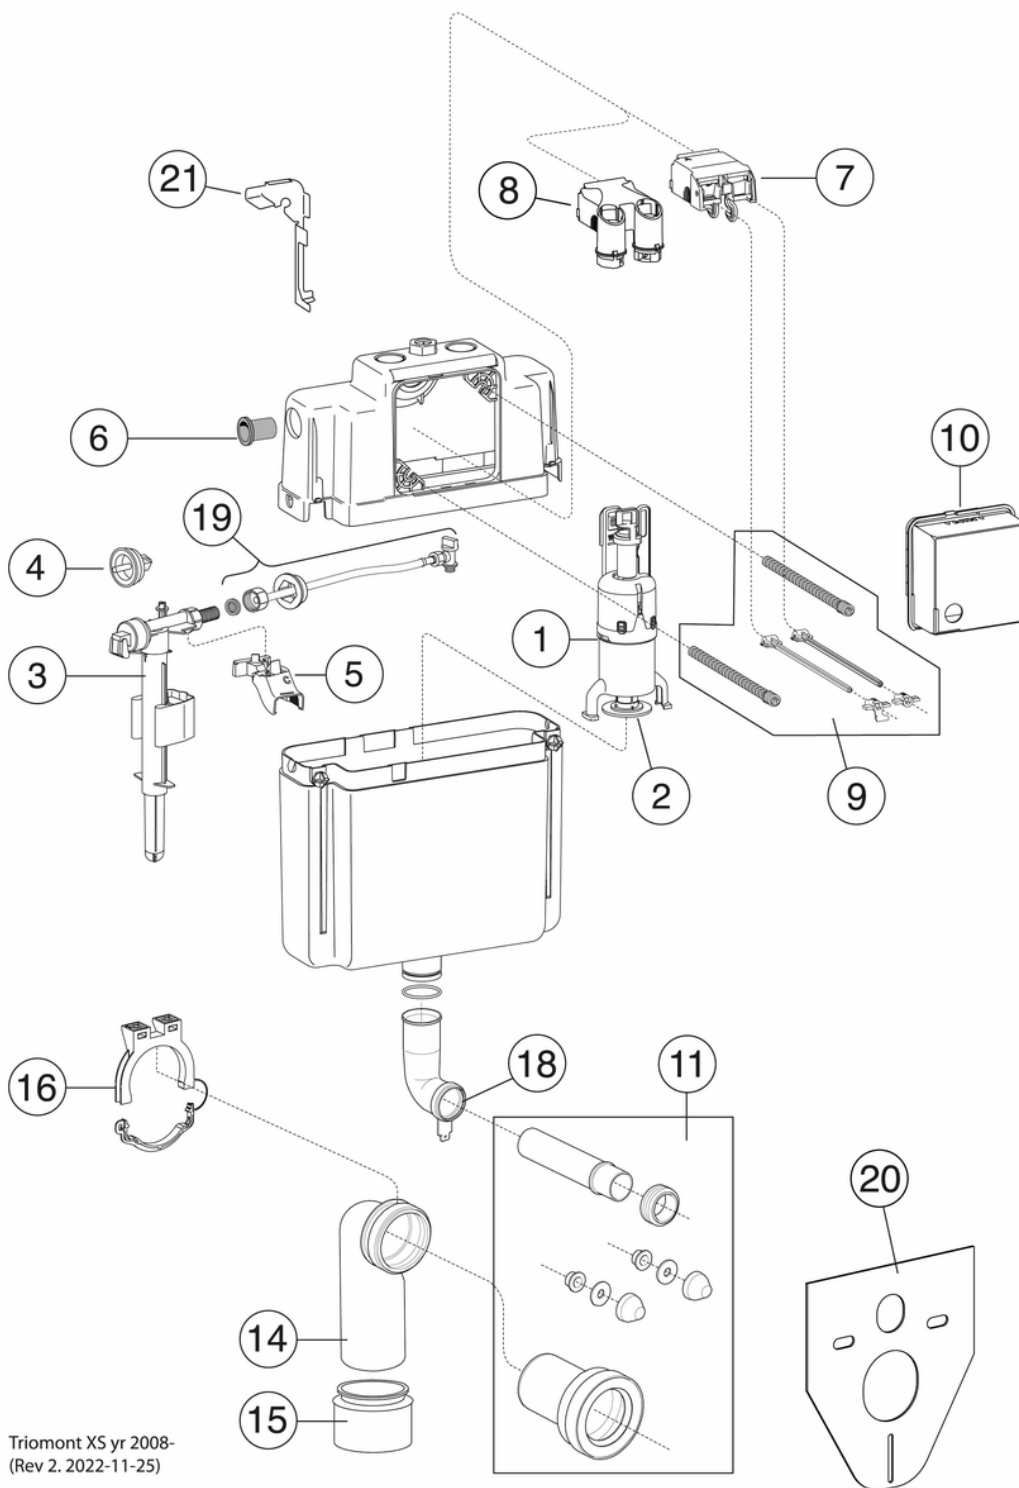

Triomont XS yr 2008-
(Rev 2. 2022-11-25)

Nr.	Produkt	RSK-nr.	Art-nr.
1a	Bottenventil	7925136	GB1921100370
1b	Bottenventil	8000113	GB1921100399
2	Packning	7925137	GB1921100371
3	Inloppsventil	8009040	GB1921100600
4a	Membran	7925139	GB1921100373
4b	Membran	8009041	GB1921100601
5	Fäste	7925140	GB1921100375
6	Hylsa inkommande vatten	8000116	GB1921100392
7a	Mekanisk lyftanordning	7925141	GB1921100377
7b	Sensor lyftanordning Triomont	8009042	GB1921100604
8	Pneumatisk lyftanordning	7925149	GB1921100394
9a	Set med fixering/manöverpinnar enkelspolning, inbyggd spolcistern	7925143	GB1921100378
9b	Set med fixering/manöverpinnar dubbelspolning, inbyggd spolcistern	7925144	GB1921100379
10	Skyddskåpa	8000131	GB1921100387
11	Set wc-anslutning	7925145	GB1921100380
13	Spolrör	8000123	GB1921100111
14	Avloppsböj	8000129	GB1921100382
15	Excenter	8000138	GB1921100383
17	Spolrör med fäste	8000135	GB1921100385
18	Tätningssring	7925147	GB1921100386
19	Flexibel ansl. slangset, XS	8000114	GB1921100369
20	Isoleringsskydd	8000128	GB1921100388
21	Reparationssats	8000139	GB1921100389