



Livskvalitet siden 1825

All In One – inkludert fikstur, Nautic 1530 WC og betjeningsplate

Dobbelskyl 4,5 eller 3 liter

Produktets funksjoner

FLEKSIBEL
BOLTAVSTAND



SKJULT
FASTSETTING



SOFT CLOSE



QUICK RELEASE HYGIENIC FLUSH



- Pen installasjon, med minimalt med synlige rør
- Nordic³-toalett med Hygienic Flush og mykklukkende sete
- Betjeningsplate med dobbeltskyl

Artikkelnummer

Art.nr.
GB1921102203

EAN
8711778226340

Informasjon om pakking

Lengde: 395 mm | Bredde: 590 mm | Høyde: 590 mm

Vekt: 34 kg

Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold


Monteres som vist i medfølgende installasjonsinstruksjoner. Høydedimensjonene (1000 mm) på tegningen betyr en setehøyde på 410–430 mm avhengig av toalettmodellen. Under installering kan den justeres opptil 610_x001E_630 mm. Fleksibel bolteavstand for veggmontert toalettinstallasjon, c-c 180 eller 230 mm.

Energimerking og sertifiseringer




Teknisk informasjon

- Spyling – vannmengde: 4,5/3 Dobbelspyling 4,5/3 (L)

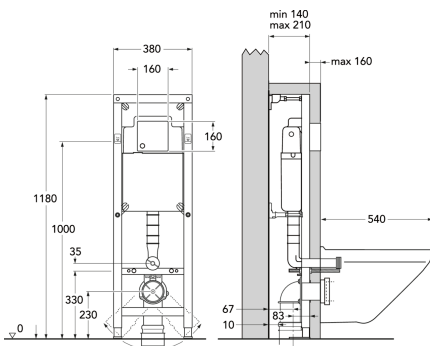

Reservedeler

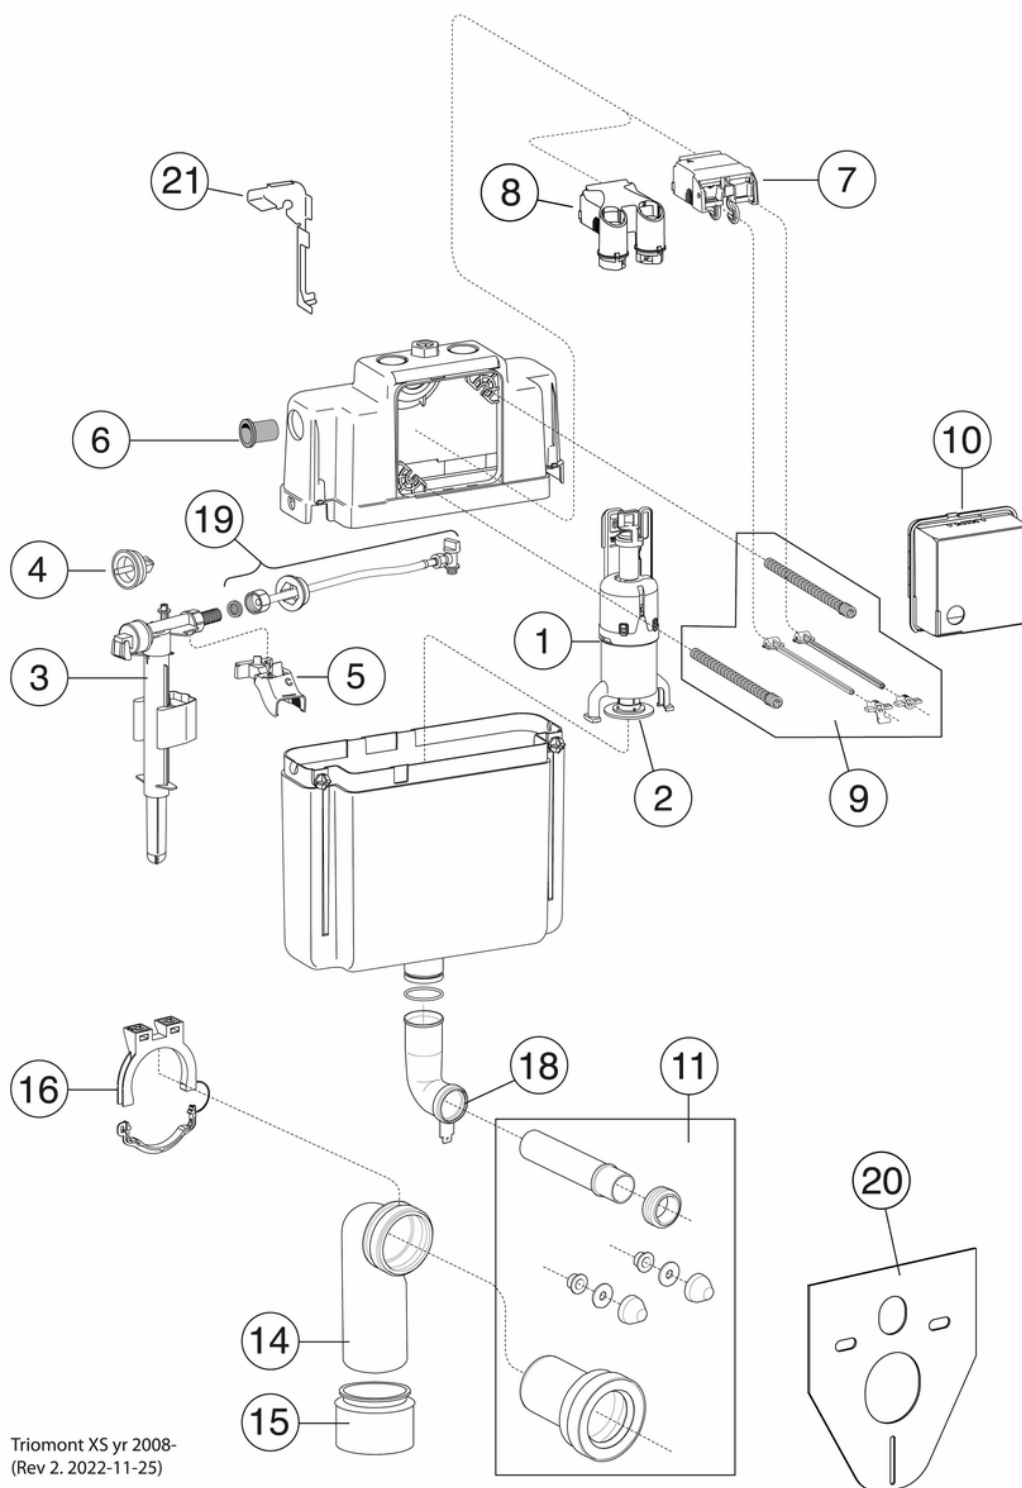

Triomont XS yr 2008-
(Rev 2. 2022-11-25)

Nr.	Produkt	Art.nr.
1a	Bunnventil	GB1921100370
1b	Bunnventil	GB1921100399
2	Pakning	GB1921100371
3	Innløpsventil	GB1921100600
4a	Membran	GB1921100373
4b		GB1921100601
5	Feste	GB1921100375
6	Hylse, innkommende vann	GB1921100392
7a	Mekanisk løfteanordning	GB1921100377
7b		GB1921100604
8	Pneumatisk løfteanordning	GB1921100394
9a	Sett med fiksering/manøverpinner enkelspyling, innebygd sisterner	GB1921100378
9b	Sett med fiksering/manøverpinner dobbeltspyling, innbygd sisterner	GB1921100379
10	Beskyttelseskåpe	GB1921100387
11	Sett wc-tilkobling	GB1921100380
13	Spylerør	GB1921100111
14	Avløpsbend	GB1921100382
15	Eksenter	GB1921100383
17	Spylerør med feste	GB1921100385
18	Tetningsring	GB1921100386
19	Fleksibel tilkobl. slangesett, XS	GB1921100369
20	Isoleringsvern	GB1921100388
21	Reparasjonssats	GB1921100389