



Quality of life since 1825

Virtuves jaucējkrāns New Nautic ar augsto snīpi

Enerģijas klase C, G3/8 savienojums

Produkta īpašības

ECO-FLOW



COLD-START



ECO-STOP



ĀTRA MONTĀŽA



- Ērts pārslēgs ar skaidru krāsu marķējumu karstajam un aukstajam ūdenim
- Mīksta kustība, tehnoloģija vienmērīgai un precīzai izmantošanai
- Grozāms snīpis 110° (iekļauts 0° un 60° bloks)

Article number

Art.nr.
GB41206058R

EAN
7393792234801

Pakuotēs informācija

Garums: 440 mm | Platums: 275 mm | Augstums: 75 mm

Svoris: 1.7 kg

Pakuotēs numuris: 1 pc

Montāža un kopšana

Pirms instalācijas jaucējkrāna cauruļvadi tīri jānoskalo. Auksto ūdens pievadu pieslēdz ūdens maisītāja labajā pusē, silto ūdens pievadu pieslēdz kreisajā. Ūdens spiediens: maks. 1000 kPa. Karstā ūdens temperatūra: maks. 80 C.

Enerģijas marķējums un sertifikāti



CERTIFIERING
KONTROLL





Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2025:1. Leverantören garanterar
produkterns funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Techninė informacija

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,123 l/s
- Pressure loss with flow (0,2 l/s) 789 kPa
- CO2e pēdas nospiedums: 7.37
- Standarta savienojuma dimensija: G10

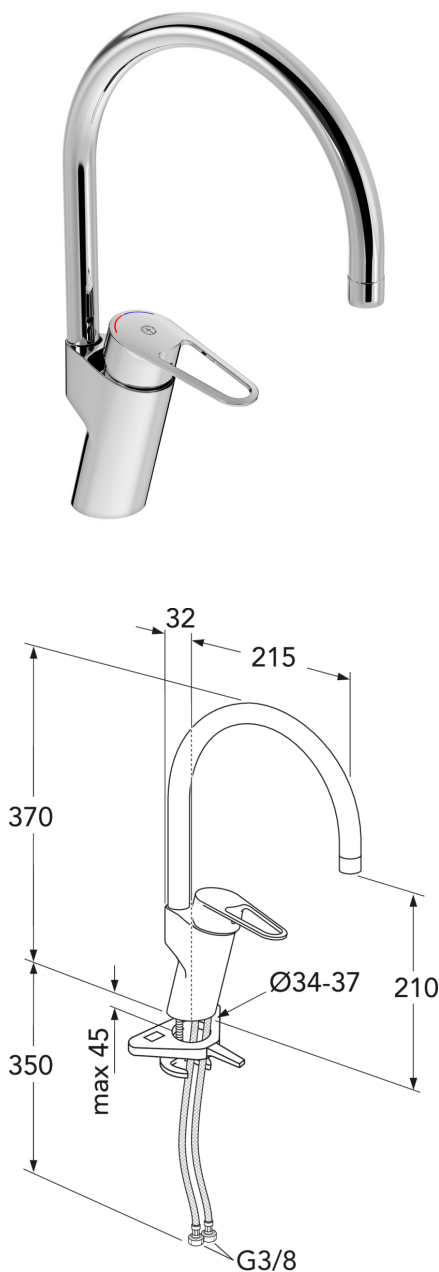

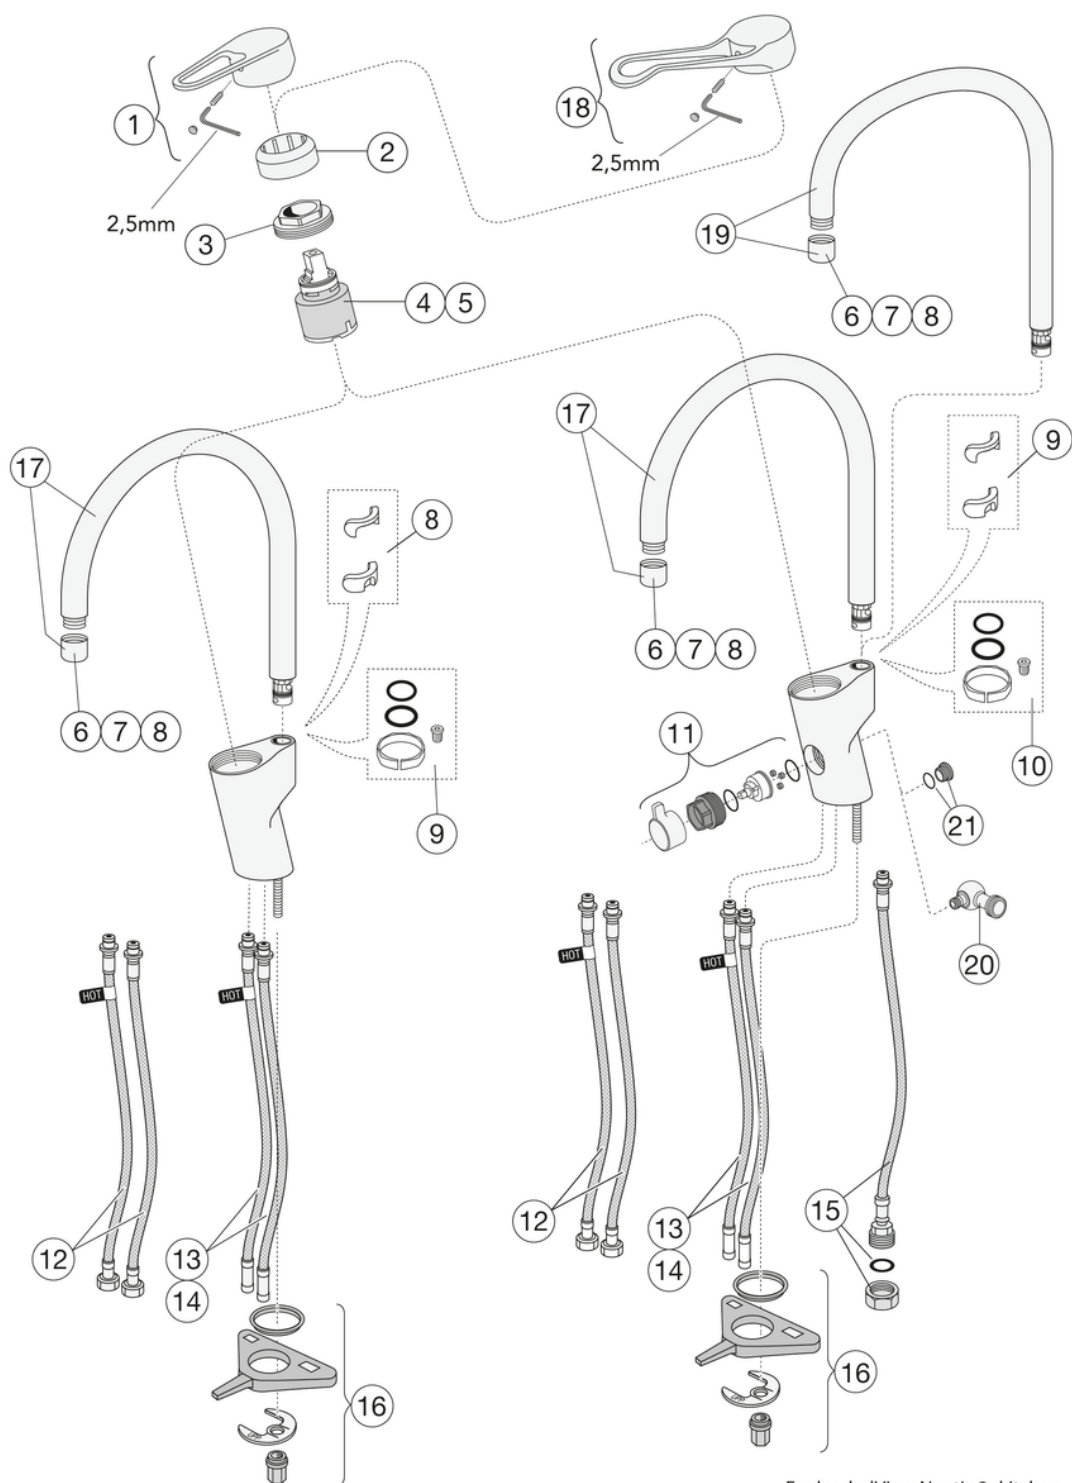


Nr.	Produkta	Art.nr.
1	Pārslēgs, "New Nautic" 2021	GB41639803 01
2	Vāks	GB41639523 01
3	Uzgrieznis - keramikas paka	GB41639522 01
4	Keramikas paka 35 mm Smart + standarta	GB41637393
5	Keramikas paka 35 mm Gudra + energoefektīva	GB41639567 01
6	Aerators	GB41630129 01
7	Aerators	GB41639610 01
8	Aerators	GB41639971 01
9	Griešanās ierobežotāju komplekts	GB41638450
10	Blīvredzenu komplekts	GB41637010 01
11	Trauku mazgājamās mašīnas atslēdzējs	GB41639547 01
12	SoftPex šļūtene	GB41639279 02
13	SoftPex šļūtene	GB41638721 02
14	SoftPex šļūtene	GB41638708 02
15	Softpex šļūtene 440 mm	GB41638701 01
16	Montāžas komplekts	GB41639937 01
17	Snīpis	GB41637326 0
18	Nautic svira, apkope	GB41639801 01
19	Snīpis	GB41638474 01
20		GB41639626 01
21	Ieliktnis, uz skapīša novietojamas trauku mazgājamās mašīnas savienojums	GB41639525 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Kitchen mixer, energy class C New Nautic

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS

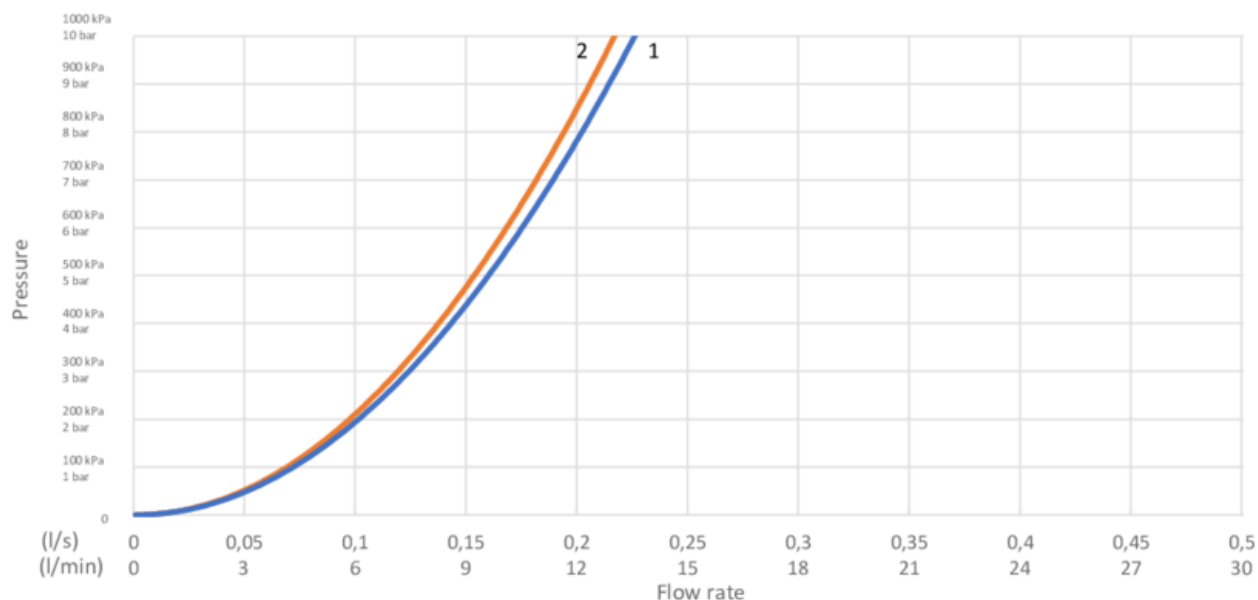

- 1. Max flow
- 2. Dishwasher shut off valve

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,123 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	197 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	789 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2021-02-08 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com