



Quality of life since 1825

Jaucējkrāns vannas istabas izlietnēm, New Nautic

Enerģijas klase A, G3/8 savienojums

Produkta īpašības

SMART INSIDE



ECO-FLOW



ECO-STOP



COLD-START



ĀTRA MONTĀŽA



- Enerģijas klase A
- Aukstā iedarbināšana - kad regulators novietots pozīcijā taisni uz priekšu, tiek padots tikai aukstais ūdens
- Mīksera, tehnoloģija nodrošina vienmērīgu un precīzu sviras kustību

Article number

Art.nr.
GB41216047R

EAN
7393792234856

Pakuotēs informācija

Garums: 225 mm | Platums: 205 mm | Augstums: 70 mm

Svoris: 1.2 kg

Pakuotēs numeris: 1 pc

Montāža un kopšana

Pirms instalācijas jaucējkrāna cauruļvadi tīri jānoskalo. Auksto ūdens pievadu pieslēdz ūdens maisītāja labajā pusē, silto ūdens pievadu pieslēdz kreisajā. Ūdens spiediens: maks. 1000 kPa. Karstā ūdens temperatūra: maks. 80 C.

Enerģijas marķējums un sertifikāti





Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produkten funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Techninė informacija

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,074 l/s
- CO2e pēdas nospiedums: 5.1
- Standarta savienojuma dimensija: G10

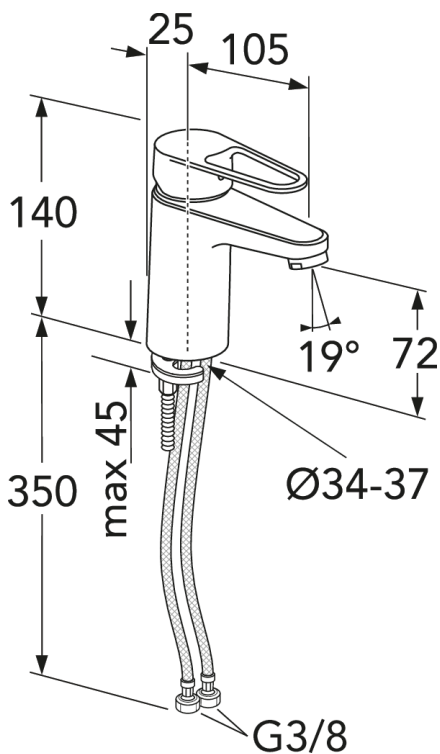

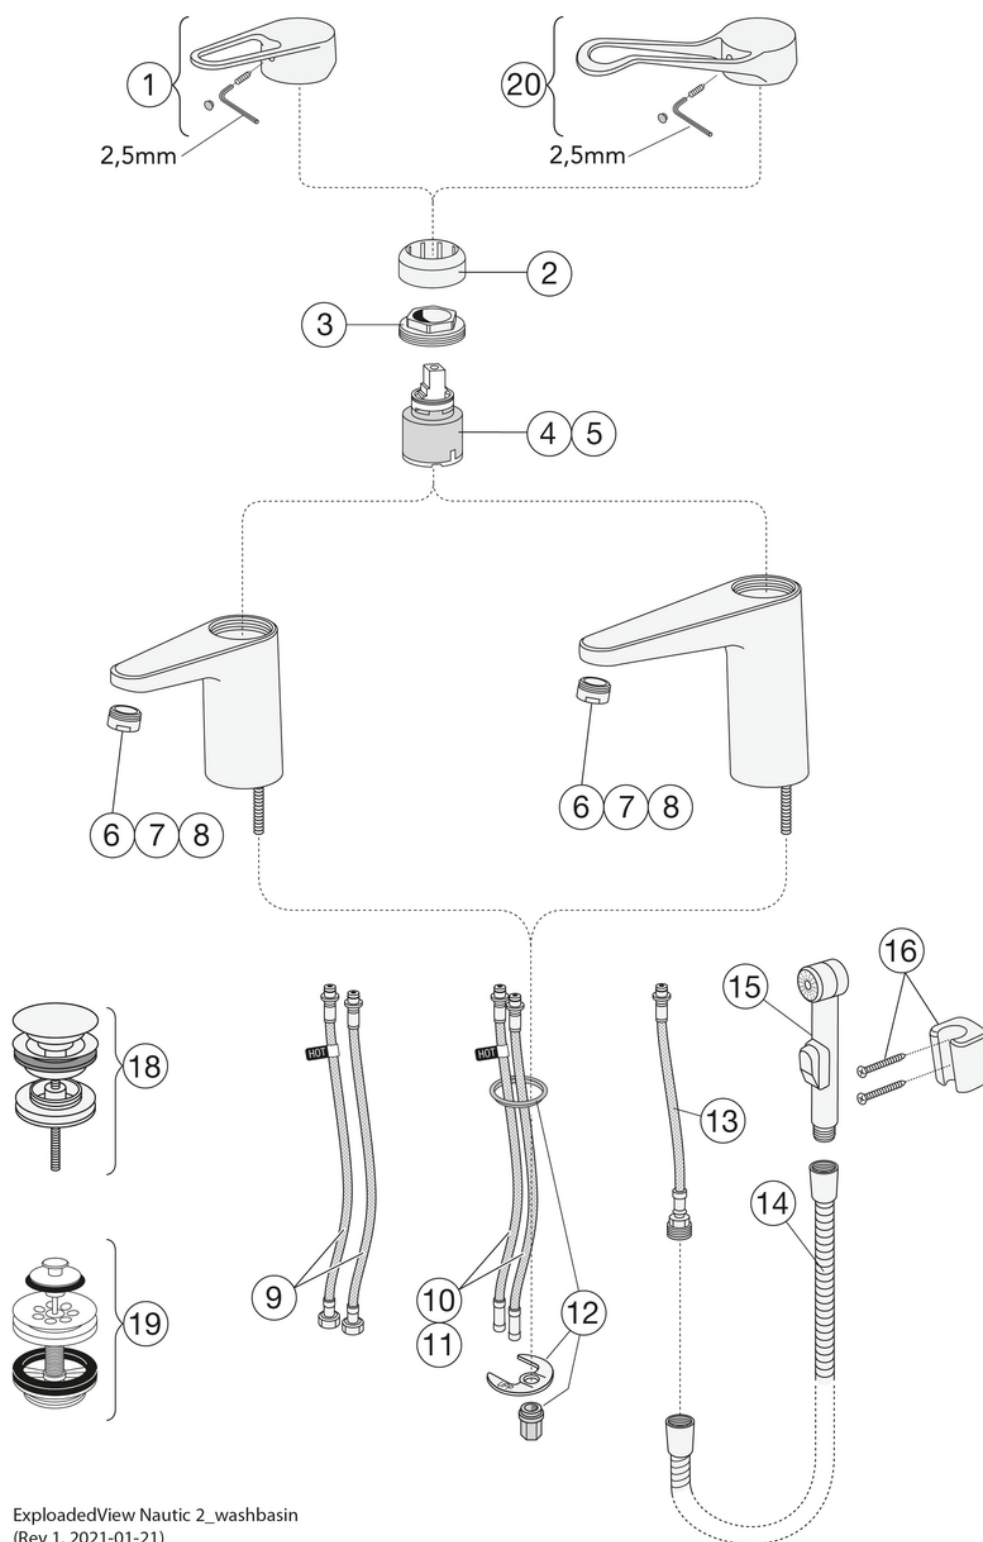


Nr.	Produkta	Art.nr.
1	Pārslēgs, "New Nautic" 2021	GB41639803 01
2	Vāks	GB41639523 01
3	Uzgrieznis - keramikas paka	GB41639522 01
4	Keramikas paka 35 mm Smart + standarta	GB41637393
5	Keramikas paka 35 mm Gudra + energoefektīva	GB41639567 01
6	Aerators	GB41630131 01
7	Aerators	GB41639565 01
8	Aerators	GB41639171 01
9	SoftPex šļūtene	GB41639279 02
10	SoftPex šļūtene	GB41638721 02
11		GB41638708 02
12	Montāžas komplekts	GB41639936 01
13	Softpex šļūtene 300 mm	GB41638720 01
14	Dušas šļūtene, Biflex	GB41636263 00
15	Rokas duša	GB41633860 33
16	Rokas dušas stiprinājums	GB41637575
18	Piespiedošais vārsts	GB41636575 01
19	Ieplūdes filtra ieliktna vārsts	GB41637445
20	Nautic svira, apkope	GB41639801 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Washbasin mixer, energy class A New Nautic

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS

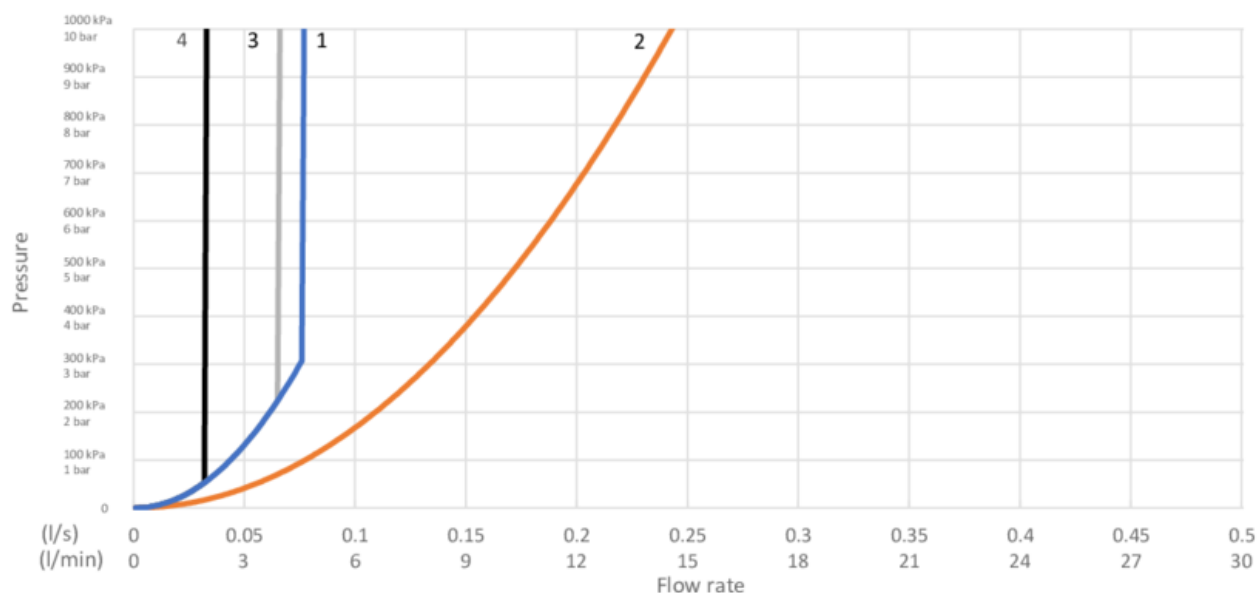

- 1. Max flow
- 2. Side spray
- 3. Optional aerator GB41638662 10

- 4. Optional aerator GB41638663 10

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,074 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 2, 2020-12-21 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com