



Quality of life since 1825

Håndvaskarmatur Ny Nautic – 150 mm tud

Energiklasse A, Blyfri

Produktegenskaber

SMART INSIDE

ECO-FLOW

ECO-STOP

COLD-START

HURTIG
MONTERING



- Indeholder mindre end 0,1% bly
- Energiklasse A
- Koldstart, kun koldt vand, når grebet står i fremadrettet position

Artikel nummer

VVS-nr.
701622304

Art-nr.
GB412160450

EAN
7393792235129

Emballage

Længde: 295 mm | Bredde: 290 mm | Højde: 75 mm

Vægt: 1.5 kg

Antal i emballage: 1 st

Montering & Rengøring


Før installation skal ledningerne skylles rene frem til armaturet. Armaturet tilsluttes med koldtvandsledningen til højre og varmtvandsledningen til venstre. Vandtryk: maks. 1000 kPa. Varmtvandstemperatur: maks. 70°C, min 45°C. Vi fralægger os ethvert ansvar for fejl opstået pga. fejlmontering.

Energimærkning og certificeringer



Teknisk information


- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,074 l/s
- Tilslutningsdimension: 10mm

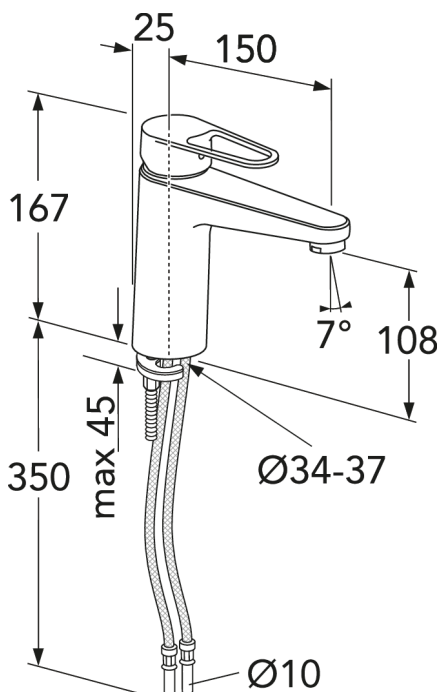

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Washbasin mixer, energy class A New Nautic

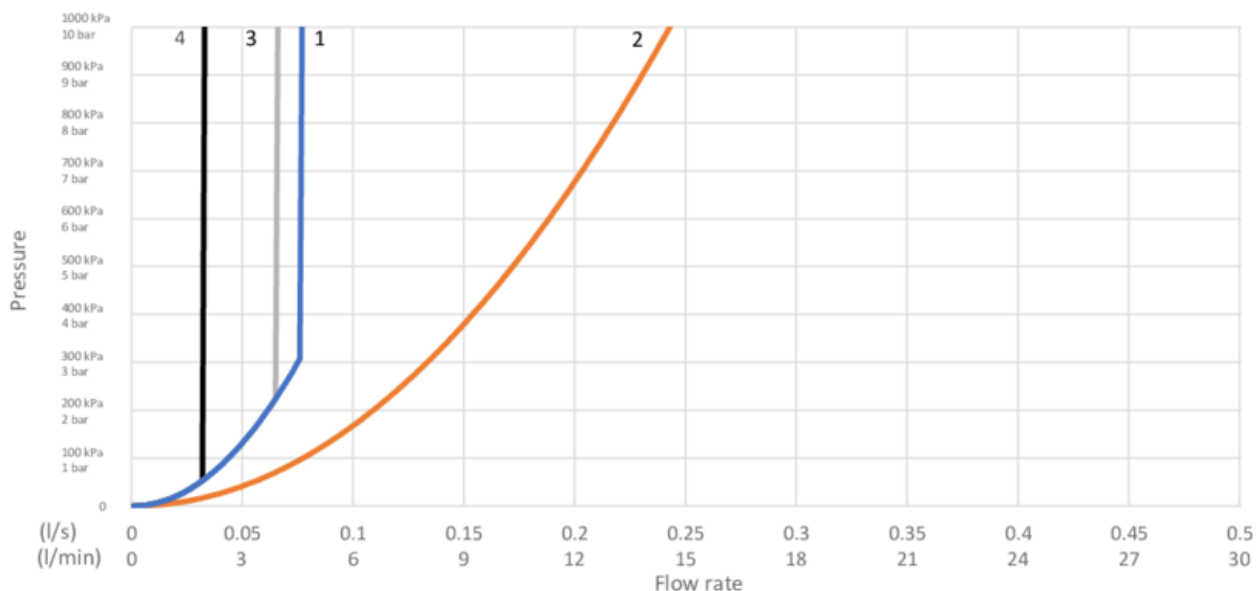

- 1. Max flow
- 2. Side spray
- 3. Optional aerator GB41638662 10

- 4. Optional aerator GB41638663 10

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,074 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 2, 2020-12-21 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com