



Livskvalitet siden 1825

Servantkran Nye Nautic - 150 mm tut

Energiklasse A, G3/8-tilkobling

Produktets funksjoner

SMART INSIDE

ECO-FLOW

ECO-STOP

COLD-START

HURTIG-MONTERING



- Energiklasse A
- Kald start, kun kaldt vann når hendelen står rett fremover
- Soft move, teknologi for jevn og presis håndtering

Artikkelnummer

NRF-nr.
4340436

Art.nr.
GB41216045R

EAN
7393792235099

Informasjon om pakking

Lengde: 295 mm | Bredde: 290 mm | Høyde: 75 mm

Vekt: 1.5 kg

Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold


Før installasjonen må ledningene rengjøres. Kran er koblet til kaldvannsledningen til høyre og varmtvannsledningen til venstre. Vanntrykk: maks 1000 kPa, min 50 kPa. Varmtvannstemperaturen maks: 70 C, min 45 C. Vi er ikke ansvarlig for feil som står ved feil installasjon.

Energimerking og sertifiseringer



Teknisk informasjon

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,074 l/s
- CO2e fotavtrykk: 6,66 kg
- Tilkoblingsdimensjon: G10

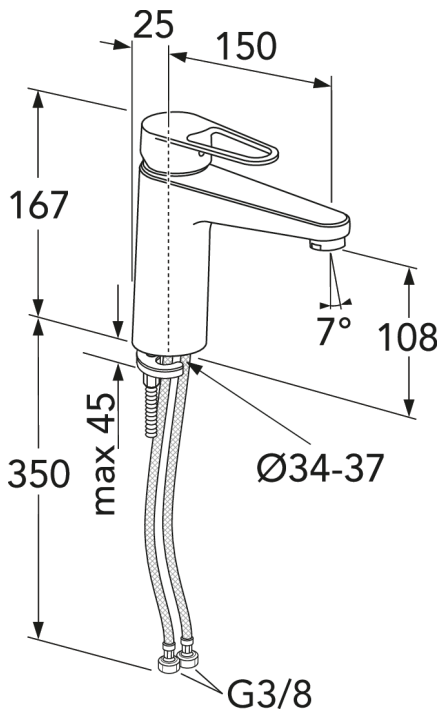

Reservedeler



ExplodedView Nautic 2_washbasin
(Rev 1. 2021-01-21)

| Nr. | Produkt | NRF-nr. | Art.nr. |
|-----|---------------------------------------|---------|---------------|
| 1 | Ettgrepsspak Nye Nautic | | GB41639803 01 |
| 2 | Dekkekåpe. | | GB41639523 01 |
| 3 | Mutter - kerampakke | | GB41639522 01 |
| 4 | Kerampakke 35mm Smart+ standard | 4342719 | GB41637393 |
| 5 | Kerampakke 35mm Smart+ energieffektiv | | GB41639567 01 |
| 6 | Strålesamler | 4343241 | GB41630131 01 |
| 7 | Strålesamler | | GB41639565 01 |
| 8 | Parlator/ Strålesamler | | GB41639171 01 |
| 9 | SoftPex-slange | | GB41639279 02 |
| 10 | SoftPex-slange | | GB41638721 02 |
| 11 | | | GB41638708 02 |
| 12 | Monteringssett | | GB41639936 01 |
| 13 | SoftPex-slange 300mm | | GB41638720 01 |
| 14 | Dusjslange Biflex | 4343804 | GB41636263 00 |
| 15 | Hånddusj | 4343121 | GB41633860 33 |
| 16 | Feste til hånddusj | 4340714 | GB41637575 |
| 18 | Pushdown-ventil | 4343054 | GB41636575 01 |
| 19 | Pluggventil for silfilter | 4342653 | GB41637445 |
| 20 | Nautic-spak, Care | 4340418 | GB41639801 01 |

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Washbasin mixer, energy class A New Nautic



- 1. Max flow
- 2. Side spray
- 3. Optional aerator GB41638662 10
- 4. Optional aerator GB41638663 10

1. Max flow

| | |
|------------------------------|-----------|
| - Flowrate at 300 kPa: | 0,074 l/s |
| - Pressure at flow 0,1 l/s: | N/A |
| - Pressure at flow 0,2 l/s: | N/A |
| - Pressure at flow 0,33 l/s: | N/A |

Rev, 2, 2020-12-21 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com