



Livskvalitet siden 1825

Servantkran Nye Nautic

Med sidedusj og veggbrakett

Produktets funksjoner

ECO-STOP



SMART INSIDE



HURTIG-MONTERING



- Spak med godt grep, med tydelig fargemerking for varmt og kaldt
- Soft move, teknologi for jevn og presis håndtering
- Patentert hurtigfestemutter, for enkel montering

Artikkelnummer

NRF-nr.
4340428

Art.nr.
GB41216151

EAN
7393792234979

Informasjon om pakking

Lengde: 295 mm | Bredde: 290 mm | Høyde: 75 mm

Vekt: 1.7 kg

Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold

Før installasjonen må ledningene rengjøres. Kran er koblet til kaldvannsledningen til høyre og varmtvannsledningen til venstre. Vanntrykk: maks 1000 kPa, min 50 kPa. Varmtvannstemperaturen maks: 70 C, min 45 C. Vi er ikke ansvarlig for feil som står ved feil installasjon.

Energimerking og sertifiseringer



CERTIFIERING
KONTROLL




Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Teknisk informasjon

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,145 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 143 kPa
- Tilkoblingsdimensjon: 10mm

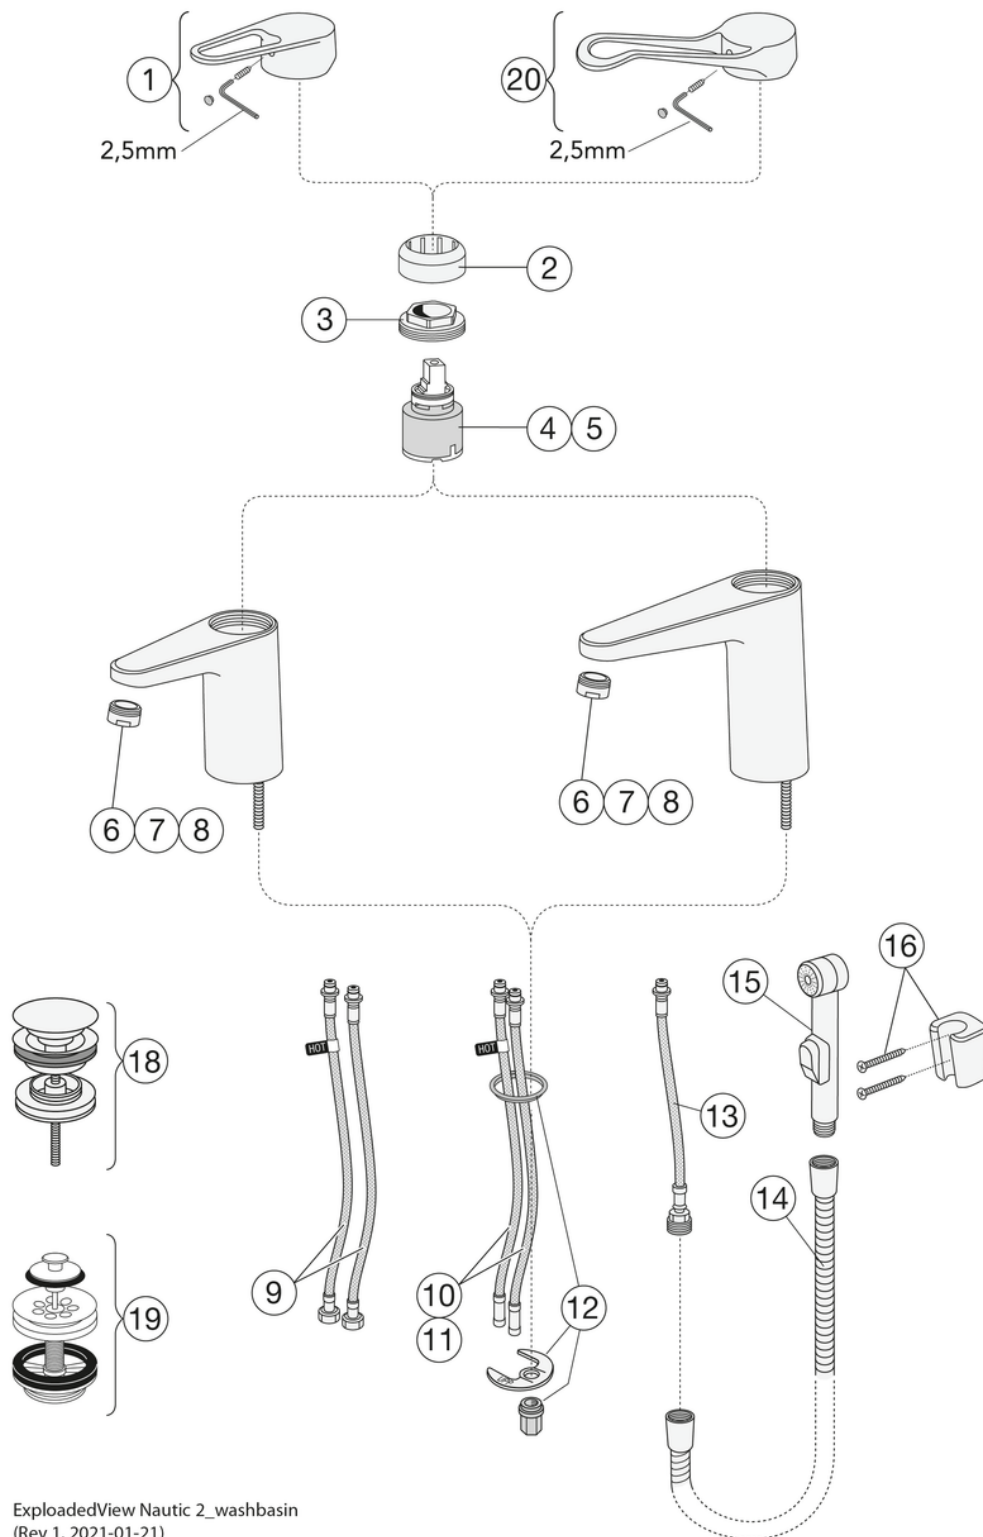


Nr.	Produkt	NRF-nr.	Art.nr.
1	Ettgrepsspak Nye Nautic		GB41639803 01
2	Dekkekåpe.		GB41639523 01
3	Mutter - kerampakke		GB41639522 01
4	Kerampakke 35mm Smart+ standard	4342719	GB41637393
5	Kerampakke 35mm Smart+ energieffektiv		GB41639567 01
6	Strålesamler	4343241	GB41630131 01
7	Strålesamler		GB41639565 01
8	Parlator/ Strålesamler		GB41639171 01
9	SoftPex-slange		GB41639279 02
10	SoftPex-slange		GB41638721 02
11			GB41638708 02
12	Monteringssett		GB41639936 01
13	SoftPex-slange 300mm		GB41638720 01
14	Dusjslange Biflex	4343804	GB41636263 00
15	Hånddusj	4343121	GB41633860 33
16	Feste til hånddusj	4340714	GB41637575
18	Pushdown-ventil	4343054	GB41636575 01
19	Pluggventil for silfilter	4342653	GB41637445
20	Nautic-spak, Care	4340418	GB41639801 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Washbasin mixer, side spray, energy class C New Nautic

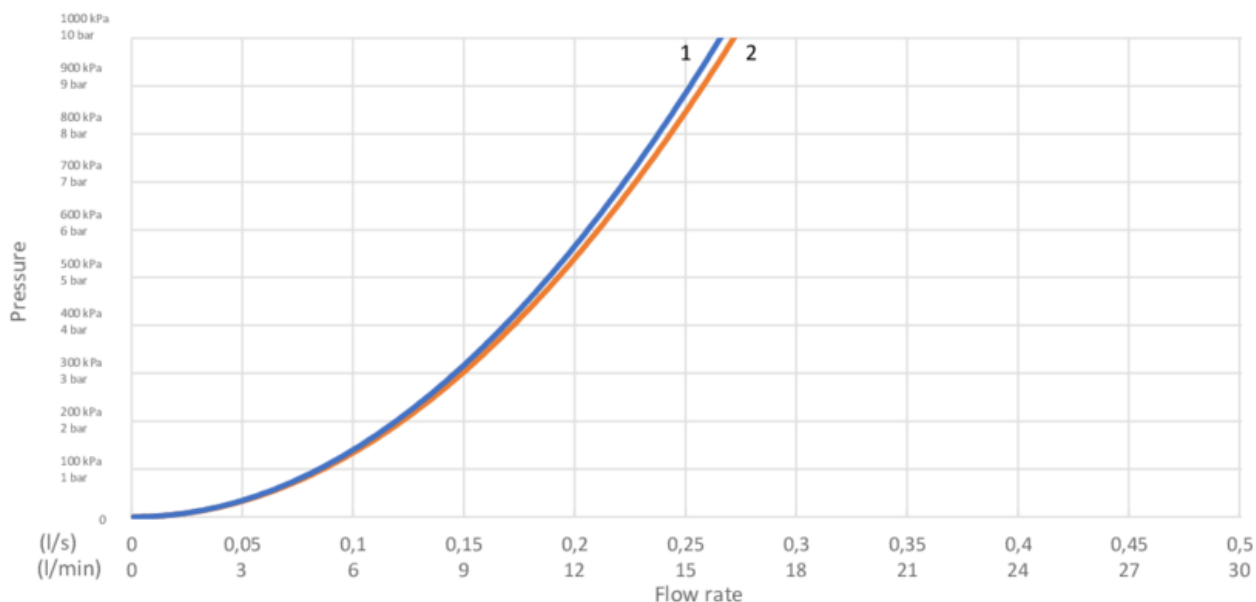

- 1. Max flow
- 2. Side spray

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,145 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	143 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	571 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2021-02-08 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com