



Quality of life since 1825

Bidetarmatur Ny Nautic

Med bundventil og løft-op stang

Produktegenskaber

ECO-STOP



HURTIG
MONTERING



SMART INSIDE



- Alle komponenter er fremstillet i levnedsmiddelgodkendte materialer
- Strålesamler med kugleled leder vandflowet
- Nemt greb med tydelig markering af varmt og koldt vand

Artikel nummer

VVS-nr.
705294104

Art-nr.
GB41216071

EAN
7393792235563

Emballage

Længde: 225 mm | Bredde: 205 mm | Højde: 70 mm

Vægt: 1.2 kg

Antal i emballage: 1 st

Montering & Rengøring

Før installation skal ledningerne skylles rene frem til armaturet. Armaturet tilsluttes med koldtvandsledningen til højre og varmtvandsledningen til venstre. Vandtryk: maks. 1000 kPa. Varmtvandstemperatur: maks. 70°C, min 45°C. Vi fralægger os ethvert ansvar for fejl opstået pga. fejlmontering.

Energimærkning og certificeringer



CERTIFIERING
KONTROLL



Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.




Teknisk information

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,123 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 197 kPa
- Tilslutningsdimension: 10mm

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Bidet mixer New Nautic

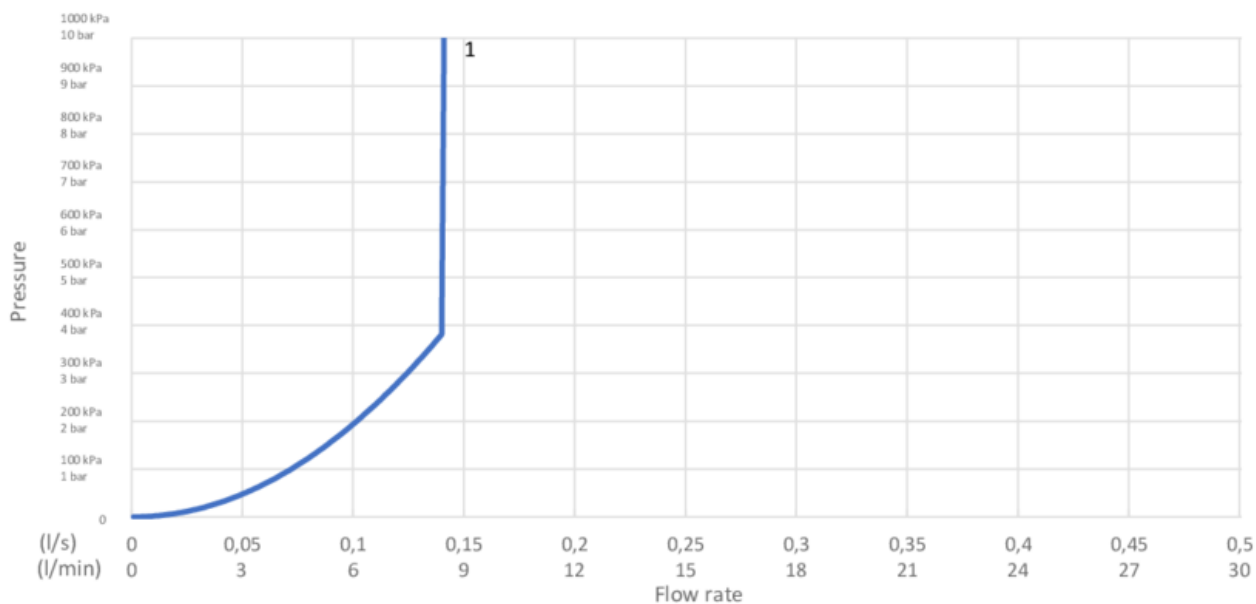

1. Max flow

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,123 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	197 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2021-02-08 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com