



Quality of life since 1825

Bidee segisti New Nautic

Põhjaklapi-ja tõstevardaga

Toote Omadused

ECO-STOP

KIIRPAIGALDUS

SMART INSIDE



- Kõik detailid on saanud heakskiidu toiduainetööstuses kasutamiseks
- Veevoolu suunab kuulliigenditega aeraator
- Lihtsalt haaratav, selge kuuma ja külma vee tähistusega kahv

Article number

Art.nr.
GB41216071

EAN
7393792235563

Pakendiinfo

Pikkus: 225 mm | Laius: 205 mm | Kõrgus: 70 mm

Kaal: 1.2 kg

Number pakendis: 1 pc

Paigaldus ja hooldus

Enne paigaldamist tuleb torud kuni segistini puhtaks loputada. Segisti ühendatakse paremalt külma- ja vasakult kuumaveetoruga. Veesurve: maksim. 1000 kPa. Kuuma vee temperatuur: maksim. 80°C.

Energiamärgistus ja vastavustunnistused



CERTIFIERING
KONTROLL




Denna produkt är anpassad till
Branschregler Säker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Tehniline info

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,123 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 197 kPa
- Ühenduse mõõdud: 10mm



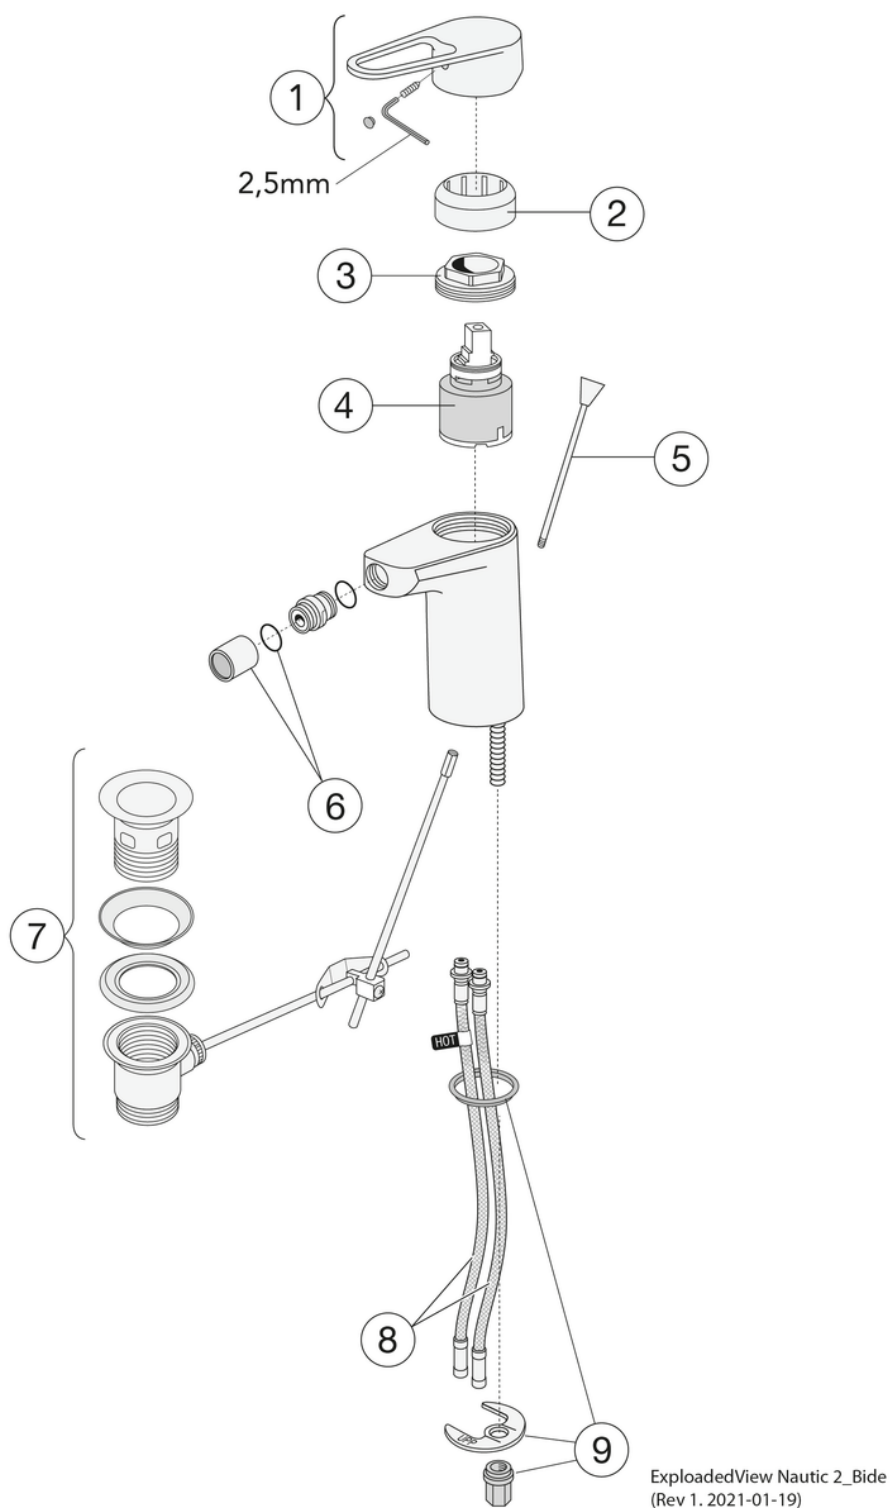


Nr.	Toote	Art.nr.
1	Segisti kahv, New Nautic 2021-->	GB41639803 01
2	Ilukate, kroom	GB41639523 01
3	Mutter keraamilisele tööorganile, 2019-	GB41639522 01
4	Keraamiline tööorgan 35 mm	GB41637393
5	Põhjaklapi tõstevarras	GB41630305
6	Bideesegisti aeraator	GB41637270 01
7	Pop-up põhjaklapp valamusegistile	GB41637450
8	Valamusegisti SoftPex voolik, pöörlev	GB41638721 02
9	Kinnituskomplekt	GB41639936 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Bidet mixer New Nautic

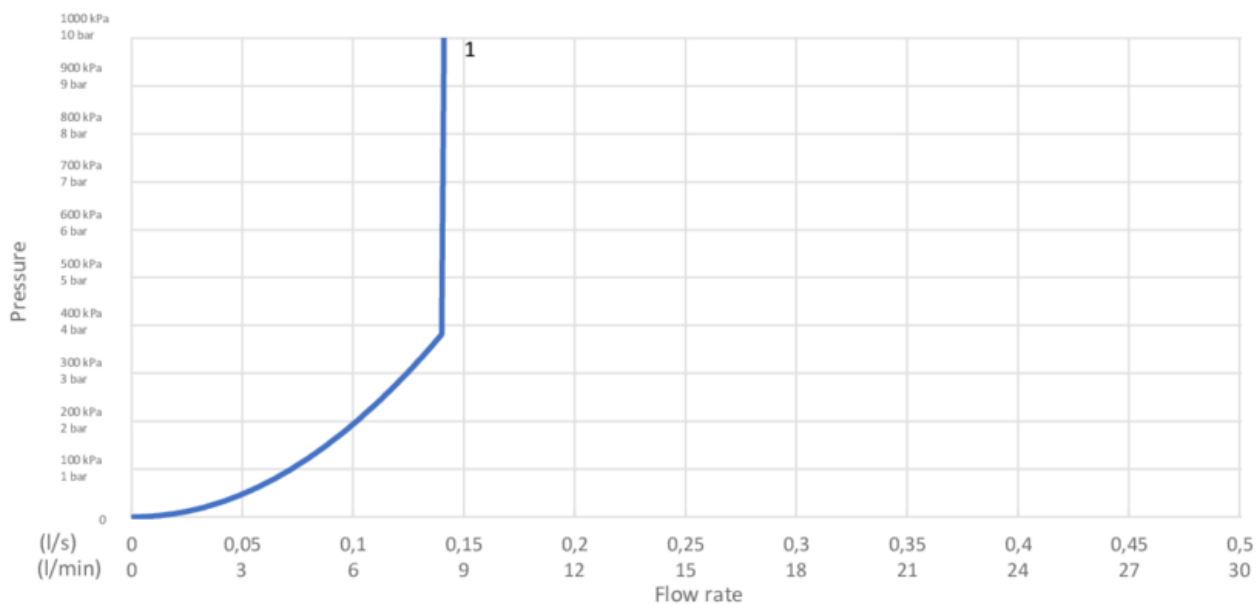

1. Max flow

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,123 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	197 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2021-02-08 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com