



Livskvalitet siden 1825

Bidékran, Nye Nautic

Med avløpsventil og hevert

Produktets funksjoner

ECO-STOP



HURTIG-MONTERING



SMART INSIDE



- Alle komponenter fremstilt i næringsmiddelgodkjente materialer
- Strålesamler med kuleledd styrer vannstrålen
- Spak med godt grep, med tydelig fargemerking for varmt og kaldt

Artikkelnummer

NRF-nr.
4340429

Art.nr.
GB41216071

EAN
7393792235563

Informasjon om pakking

Lengde: 225 mm | Bredde: 205 mm | Høyde: 70 mm

Vekt: 1.2 kg

Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold

Før installasjonen må ledningene rengjøres. Kran er koblet til kaldvannsledningen til høyre og varmtvannsledningen til venstre. Vanntrykk: maks 1000 kPa, min 50 kPa. Varmtvannstemperaturen maks: 70 C, min 45 C. Vi er ikke ansvarlig for feil som står ved feil installasjon.

Energimerking og sertifiseringer



CERTIFIERING
KONTROLL




Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Teknisk informasjon

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,123 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 197 kPa
- Tilkoblingsdimensjon: 10mm

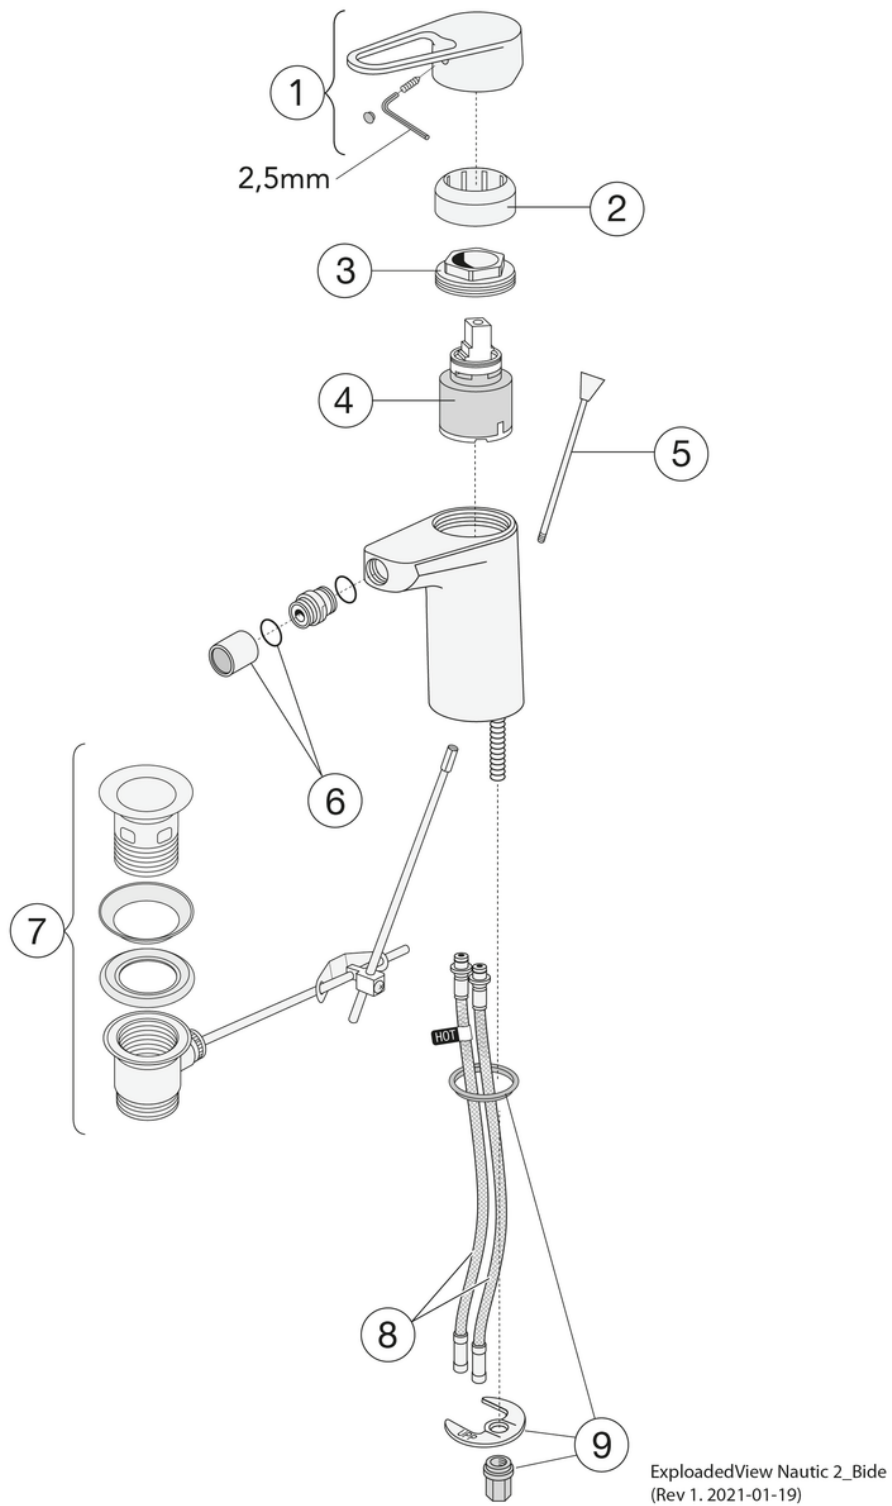


Nr.	Produkt	NRF-nr.	Art.nr.
1	Ettgrepsspak Nye Nautic		GB41639803 01
2	Dekkekåpe.		GB41639523 01
3	Mutter - kerampakke		GB41639522 01
4	Kerampakke 35mm Smart+ standard	4342719	GB41637393
5	Løftestang	4343055	GB41630305
6	Strålesamler/kuleledd	4342713	GB41637270 01
7	Løfteventil	4342638	GB41637450
8	SoftPex-slange		GB41638721 02
9	Monteringssett		GB41639936 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Bidet mixer New Nautic

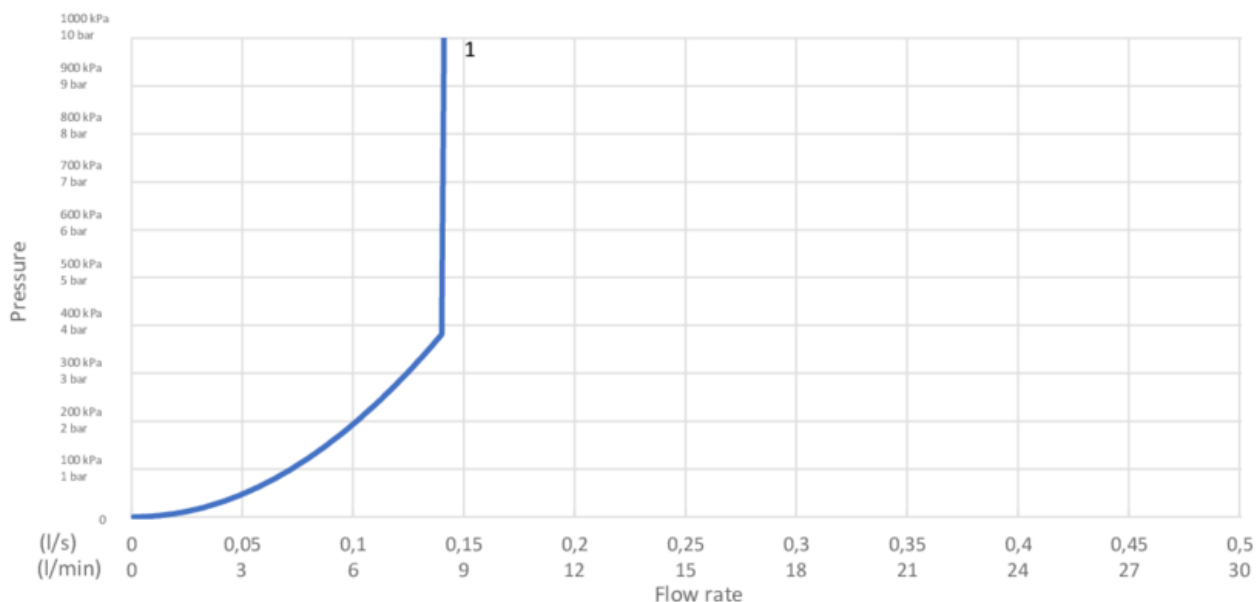

1. Max flow

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,123 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	197 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2021-02-08 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com