




Quality of life since 1825

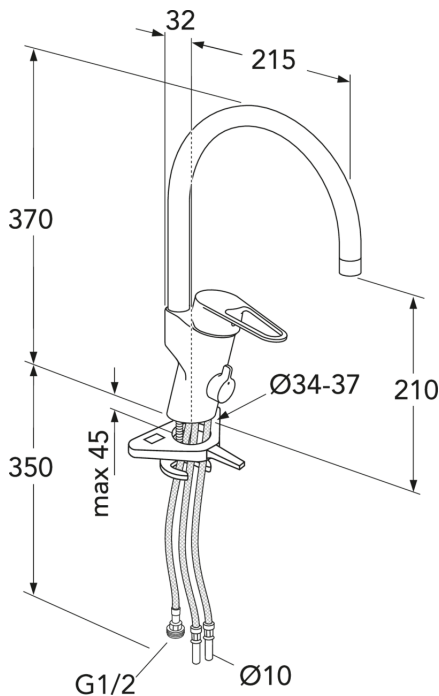

Produktegenskaber

ECO-FLOW



COLD-START



ECO-STOP



HURTIG
MONTERING



- Energy Class B
- Cold-start, only cold water when the lever is in straight forward position
- Soft move, technology for smooth and precise handling

Artikel nummer

Art-nr.
GB4120609632

EAN
7393792235426

Emballage

Længde: 800 mm | Bredde: 600 mm | Højde: 555 mm

Vægt: 54 kg

Antal i emballage: 32 st

Montering & Rengøring

Før installation skal ledningerne skylles rene frem til armaturet. Armaturet tilsluttes med koldtvandsledningen til højre og varmtvandsledningen til venstre. Vandtryk: maks. 1000 kPa. Varmtvandstemperatur: maks. 70°C, min 45°C. Vi fralægger os ethvert ansvar for fejl opstået pga. fejlmontering.

Energimærkning og certificeringer



CERTIFIERING
KONTROLL

RI
SE




Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Teknisk information

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,113 l/s
- CO₂-aftryk: 7,37 kg
- Tilslutningsdimension: 10mm

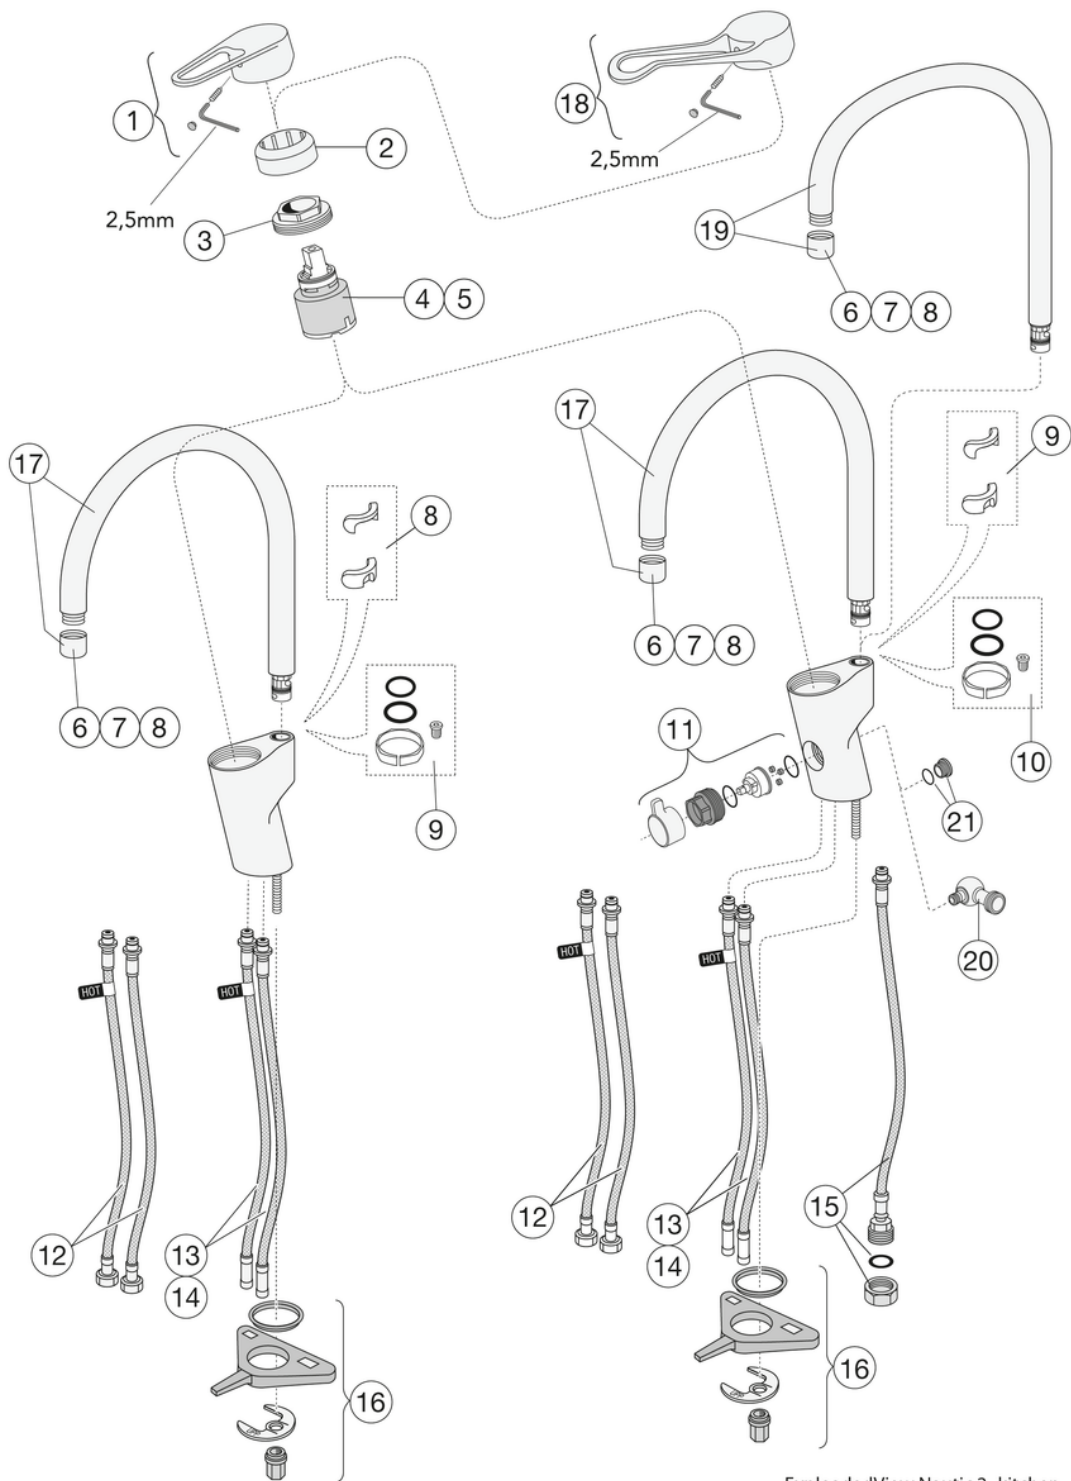

ExplodedView Nautic 2_kitchen
(Rev 1. 2021-01-20)


Nr.	Produkt	Art-nr.
1		GB41639803 01
2	Dækkappe	GB41639523 01
3	Møtrik – keramisk pakke	GB41639522 01
4	Keramisk pakke 35 mm Smart + standard	GB41637393
5	Keramisk pakke 35mm Smart+ energieffektiv	GB41639567 01
6	Perlator	GB41630129 01
7	Perlator	GB41639610 01
8		GB41639971 01
9	Slagbegrænsersæt	GB41638450
10	Sæt med O-ringe	GB41637010 01
11	Opvaskemaskinelukning	GB41639547 01
12	SoftPex-slange	GB41639279 02
13	SoftPex-slange	GB41638721 02
14	SoftPex-slange	GB41638708 02
15	SoftPex-slange 440mm	GB41638701 01
16		GB41639937 01
17	Udløbstud	GB41637326 0
18	Nautic greb, Care	GB41639801 01
19	Udløbstud	GB41638474 01
20		GB41639626 01
21	Stik til tilslutning af bordopvaskemaskine	GB41639525 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Kitchen mixer, energy class B New Nautic

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS

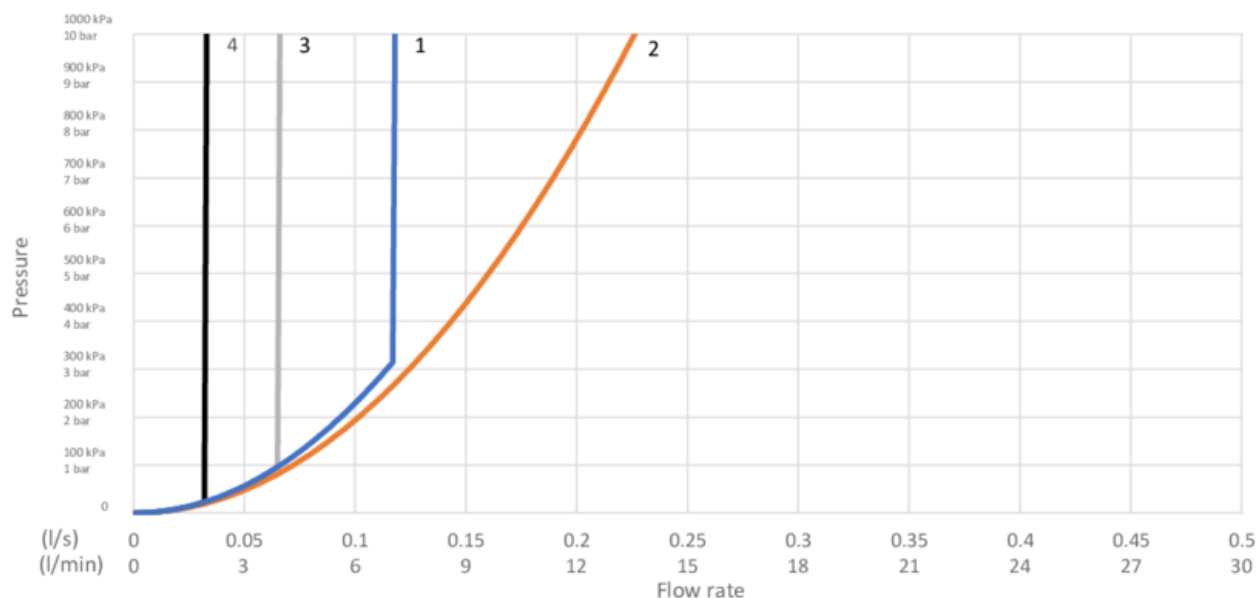

-  1. Max flow
-  2. Dishwasher shut off valve
-  3. Optional aerator GB41638662 10

-  4. Optional aerator GB41638663 10

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,113 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	234 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 2, 2020-12-21 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com