



Livskvalitet sedan 1825

Tvättställsblandare Nya Nautic - 150 mm pip

Med sidodusch, väggfäste samt maskinavstängning

Produktegenskaper

ECO-FLOW

ECO-STOP

COLD-START

SMART INSIDE

SNABBMONTERING



- Energiklass A, sparar vatten och energi
- Cold-start, ger kallvatten vid spak rakt fram
- Patenterad snabbmonteringsmutter för enkelt montage

Artikelnummer

RSK-nr.
8278498

Art-nr.
GB41216185

EAN
7393792235075

Förpackningsinformation

Längd: 290 mm | Bredd: 290 mm | Höjd: 75 mm

Vikt: 3.32 kg

Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

Energimärkning och certifieringar




CERTIFIERING
KONTROLL

RI
SE



Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.

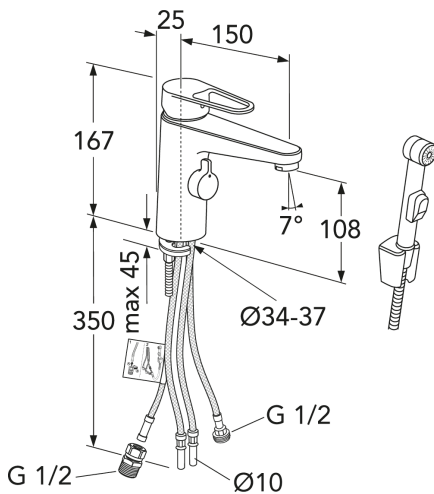


Teknisk information

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,065 l/s
- Anslutningsdimension: 10mm

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Washbasin mixer multi, energy class A

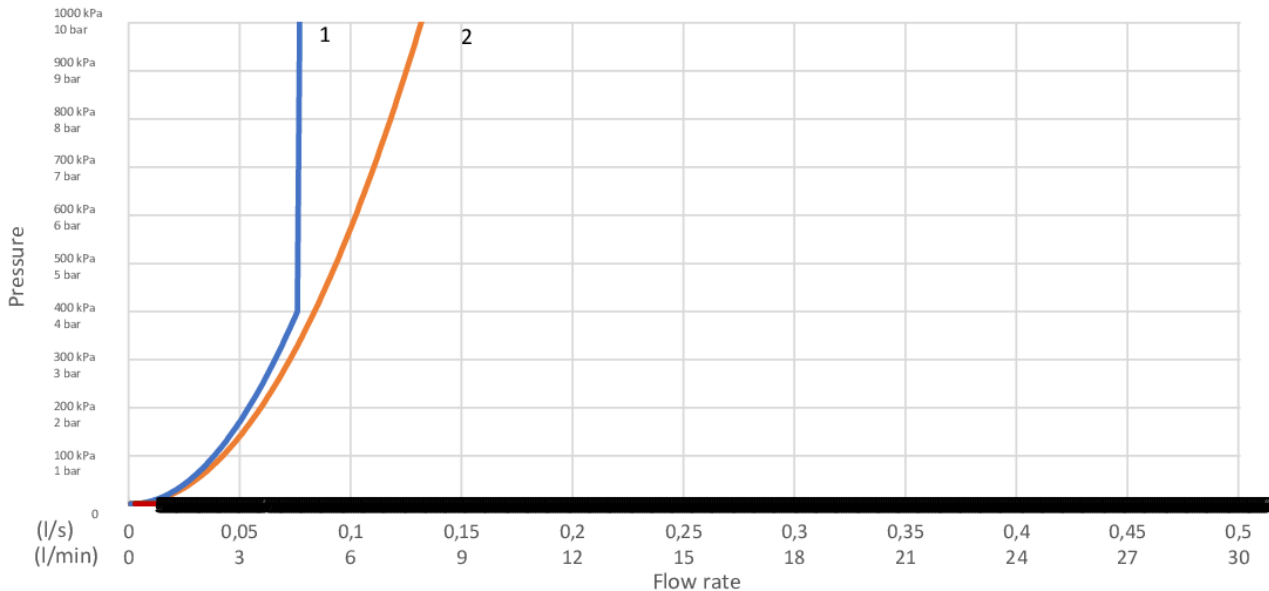

- 1. Max flow
- 2. Side Spray

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,065 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

2. Side Spray

- Flowrate at 300 kPa:	0,072 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 2, 2026-03-30 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com