



Quality of life since 1825

Jaucējkrāns vannas istabas izlietnēm, New Nautic – 150 mm snīpis

Ar sānu sprauslu, sienas kronšteinu un slēgvārstu

Produkta īpašības

ECO-FLOW

ECO-STOP

COLD-START

SMART INSIDE

ĀTRA MONTĀŽA



- Satur mazāk nekā 0,1 % svina
- Enerģijas klase A
- Aukstais sākums, kad regulators novietots pozīcijā taisni uz priekšu, tiek padots tikai aukstais ūdens

Article number

Art.nr.
GB41216185

EAN
7393792235075

Pakuotēs informācija

Garums: 290 mm | Platums: 290 mm | Augstums: 75 mm

Svoris: 3.32 kg

Pakuotēs numeris: 1 pc

Montāža un kopšana

Pirms instalācijas jaucējkrāna cauruļvadi tīri jānoskalo. Auksto ūdens pievadu pieslēdz ūdens maisītāja labajā pusē, silto ūdens pievadu pieslēdz kreisajā. Ūdens spiediens: maks. 1000 kPa. Karstā ūdens temperatūra: maks. 80 C.

Enerģijas marķējums un sertifikāti




Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Techninė informacija


- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,07 l/s
- Standarta savienojuma dimensija: 10mm

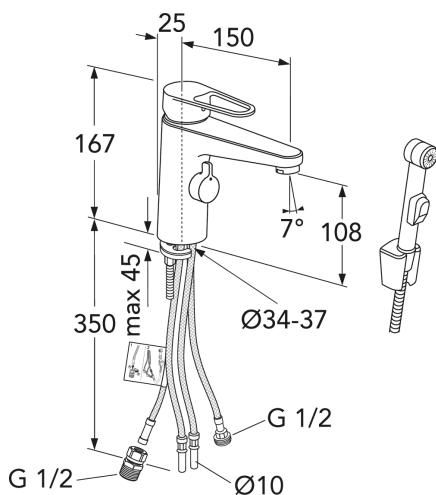

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Washbasin mixer multi, energy class A

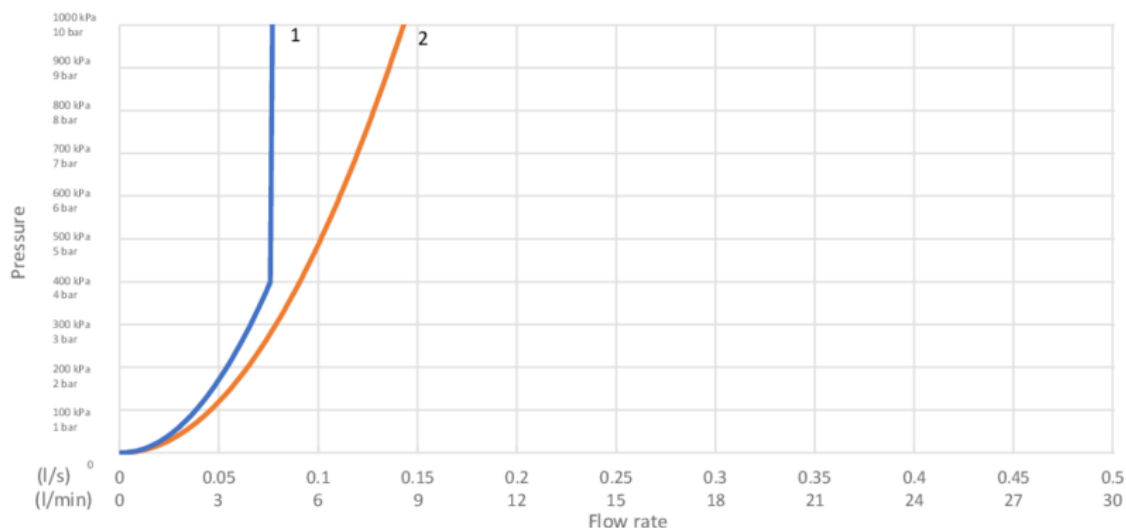

- 1. Max flow
- 2. Side Spray

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,065 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2021-06-23 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com