



Quality of life since 1825

Vægghængt Public-toilet 6622 - med cisterne, Hygienic Flush

4 liter, intet sæde, C+

Produktegenskaber

CERAMICPLUS



- Holdbar trykknop i rustfrit stål, som er velegnet til offentlige områder
- Åben skyllekant for forenklet rengøring
- Ceramicplus for hurtig og miljøvenlig rengøring

Artikel nummer

VVS-nr.	Art-nr.	EAN
607127230	GB1166224R1503	7391530074993

Emballage

Længde: 900 mm | Bredde: 360 mm | Højde: 900 mm


Vægt: 32 kg

Antal i emballage: 1 st

Montering & Rengøring

Monteret med bolte direkte på væggen. Spændskiver, bøsninger og møtrikker medfølger (M12), men ikke bolte. Boltfremspring fra den færdige væg skal være 60 ± 2 mm. Gummibælg til afløbsrørforbindelse medfølger. Se den medfølgende installationsvejledning og monteringssettet til de enkelte toiletter. Triomont-armatur til væghængt toilet og bidet RSK 382 57 56, anbefales til montering på svage vægge. I henhold til AMA skal sædehøjden være 450 mm, hvilket svarer til 270 mm afstand (midte-midte) mellem det eksisterende gulv og midten af afløbet.

Energimærkning og certificeringer



Teknisk information


- CO₂-aftryk: 74,33 kg
- Skyl – vandmængde: 4 Enkelspolning 4 (L) Dobbeltskyl 2/4 (L)
- Vandlås – udløb: Vægttilslutning
- Tilslutningsdimension: c/c 155mm sifsfæste



SMARTER
BATHROOMS

FLOW CHART

FILL VALVE - 9GN00100

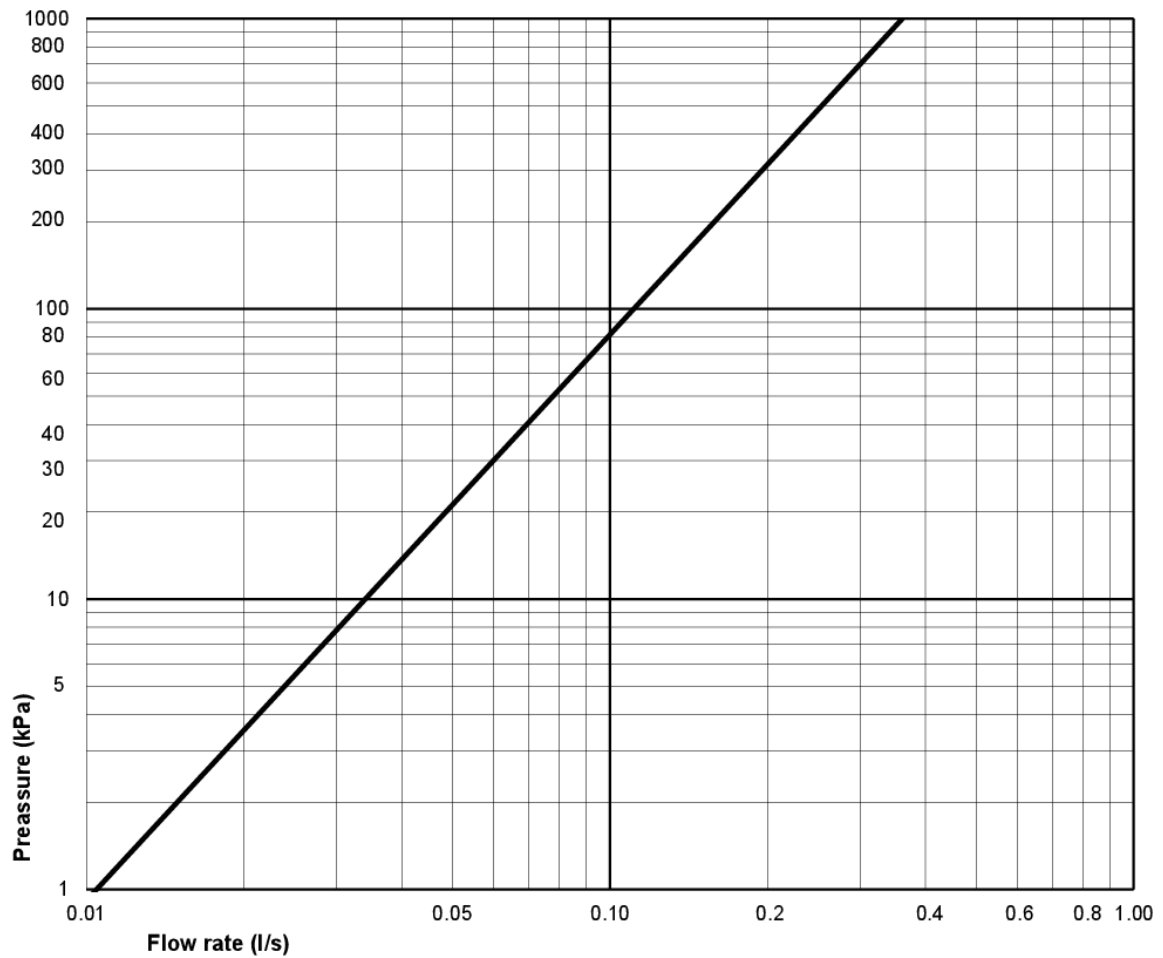

A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400, 134 29 Gustavsberg
Phone +46 (0)8-570 391 00
www.gustavsberg.com | info@gustavsberg.com