



Livskvalitet siden 1825

Vegghengt toalett Public 6622 - med sisterner, hygienisk spyling

4 liter, uten sete, C+

Produktets funksjoner

CERAMICPLUS HYGIENIC FLUSH INGEN SMUSSFELLER



- Slitesterk trykknapp i rustfritt stål egnet for offentlige miljøer
- Åpen spylekant for enklere rengjøring
- Ceramicplus for rask og miljøvennlig rengjøring

Artikkelnummer

NRF-nr.
6022316

Art.nr.
GB1166224R1503

EAN
7391530074993

Informasjon om pakking

Lengde: 900 mm | Bredde: 360 mm | Høyde: 900 mm


Vekt: 32 kg

Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold

Vi anbefaler bruk av fagperson for installasjon. Designet for montering med våre Triomont armaturer. Montert på bolter mot vegg (boltene blir levert med Triomontarmatur). Boltfremspring fra ferdig vegg må være 30-50 mm. Se medfølgende installasjonsinstruksjoner. Rengjør porselenet ofte, så setter ikke smuss og kalk seg så lett fast. Hvis det vanlige rengjøringsmidlet ikke gir ønsket effekt, kan du bruke sitron- eller vinsyre fra apoteket. Kalkflekker fjerner du med vanlig husholdningseddik. Bruk aldri rengjøringsmidler med slipeeffekt. Det skader glasuren på sikt. Bruk heller ikke sterkt alkaliske, lutbaserte avløpsrensere, siden disse kan være skadelig for både porselenet og miljøet. For klosetter som skal stå på et sted uten oppvarming, bør sisternen tømmes. Hell ca. 4 dl frostvæske i vannlåsen. Bruk et miljøvennlig produkt.

Energimerking og sertifiseringer



Teknisk informasjon


- CO2e fotavtrykk: 74,33 kg
- Spyling – vannmengde: 4 Enkelspolning 4 (L) Dobbelspyling 4/2 (L)
- Vannlås – utløp: Veggtilkobling
- Tilkoblingsdimensjon: c/c 155mm sitsfäste



SMARTER
BATHROOMS

FLOW CHART

FILL VALVE - 9GN00100

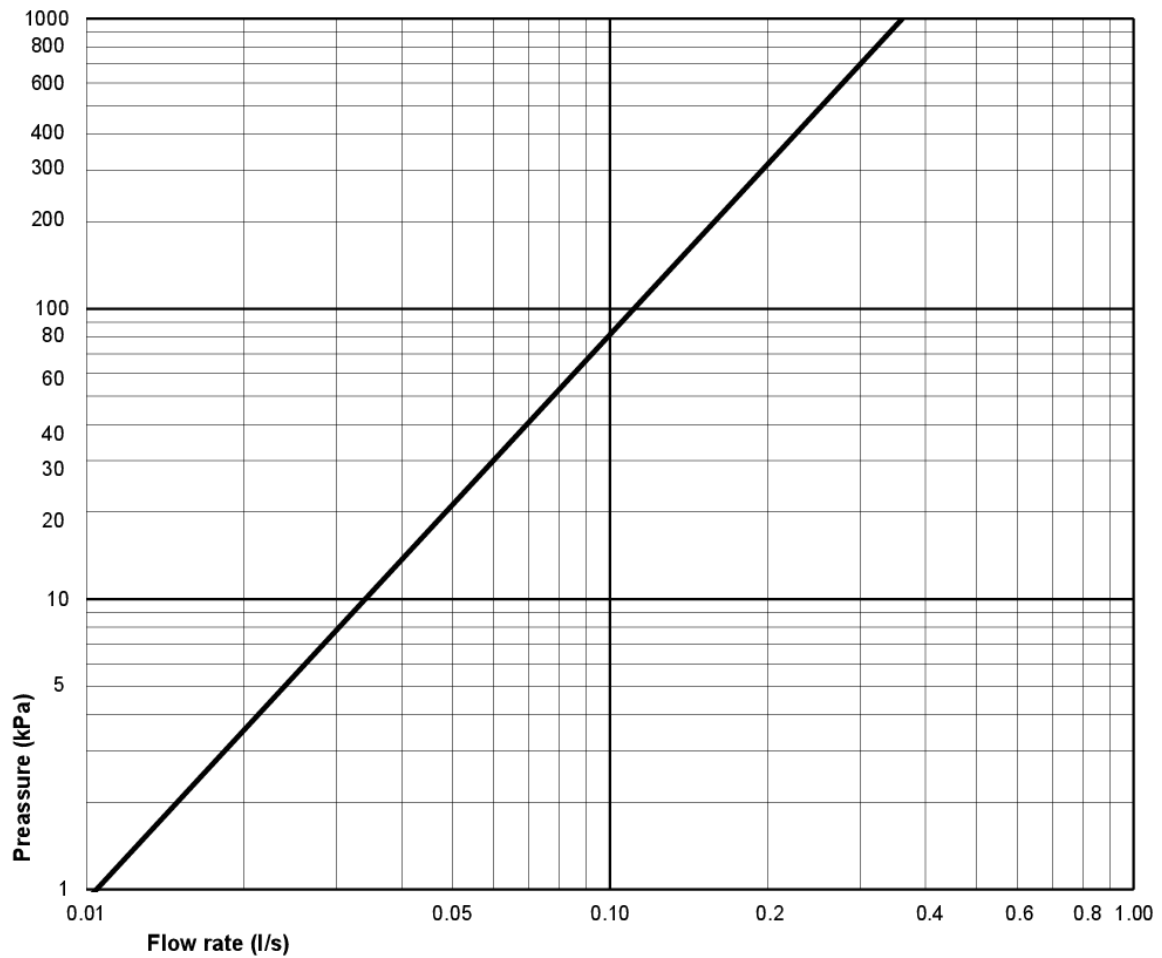

A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400, 134 29 Gustavsberg
Phone +46 (0)8-570 391 00
www.gustavsberg.com | info@gustavsberg.com