



Quality of life since 1825

Suihkusetti 2.1

Lyijytön, energialuokka A

Tuotteen ominaisuudet

LYIJYTTÖMÄT
HANAT



- Kolmitoiminen käsisuihku
- Tyylikäs hylly, jossa käytännölliset koukut
- Asennetaan ruuveilla tai liimalla

Artikkelien numero

LVI-nr.	Art.nr.	EAN
6570353	GB41106250	7391530081021


Pakkaustiedot

Pituus: 765 mm | Leveys: 130 mm | Korkeus: 60 mm
Paino: 1.23 kg
Pakkauksen numero: 1 pc

Kokoaminen & hoito


Putket on huuhdottava ennen asennusta. Hana kytketään oikealta kylmävesijohtoon ja vasemmalta kuumavesijohtoon. Vedenpaine: enintään 1000 kPa, vähintään 50 kPa. Kuuman veden lämpötila: enintään 80 °C, vähintään 45 °C. Huomaathan, että emme vastaa vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta.

Energiamerkintä ja -sertifiointi

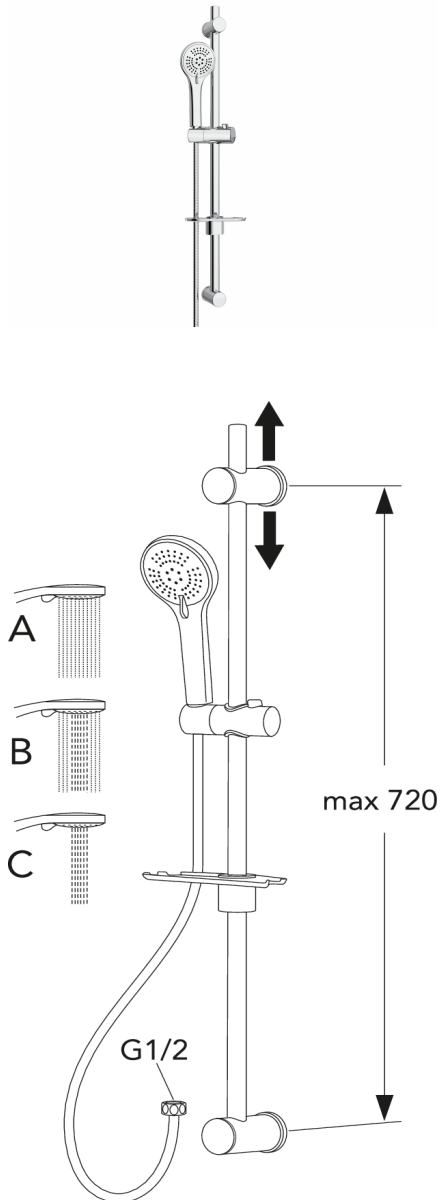

Tekniset tiedot

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,1 l/s
- Tuotteen CO2e jalanjälki: 8,59 kg

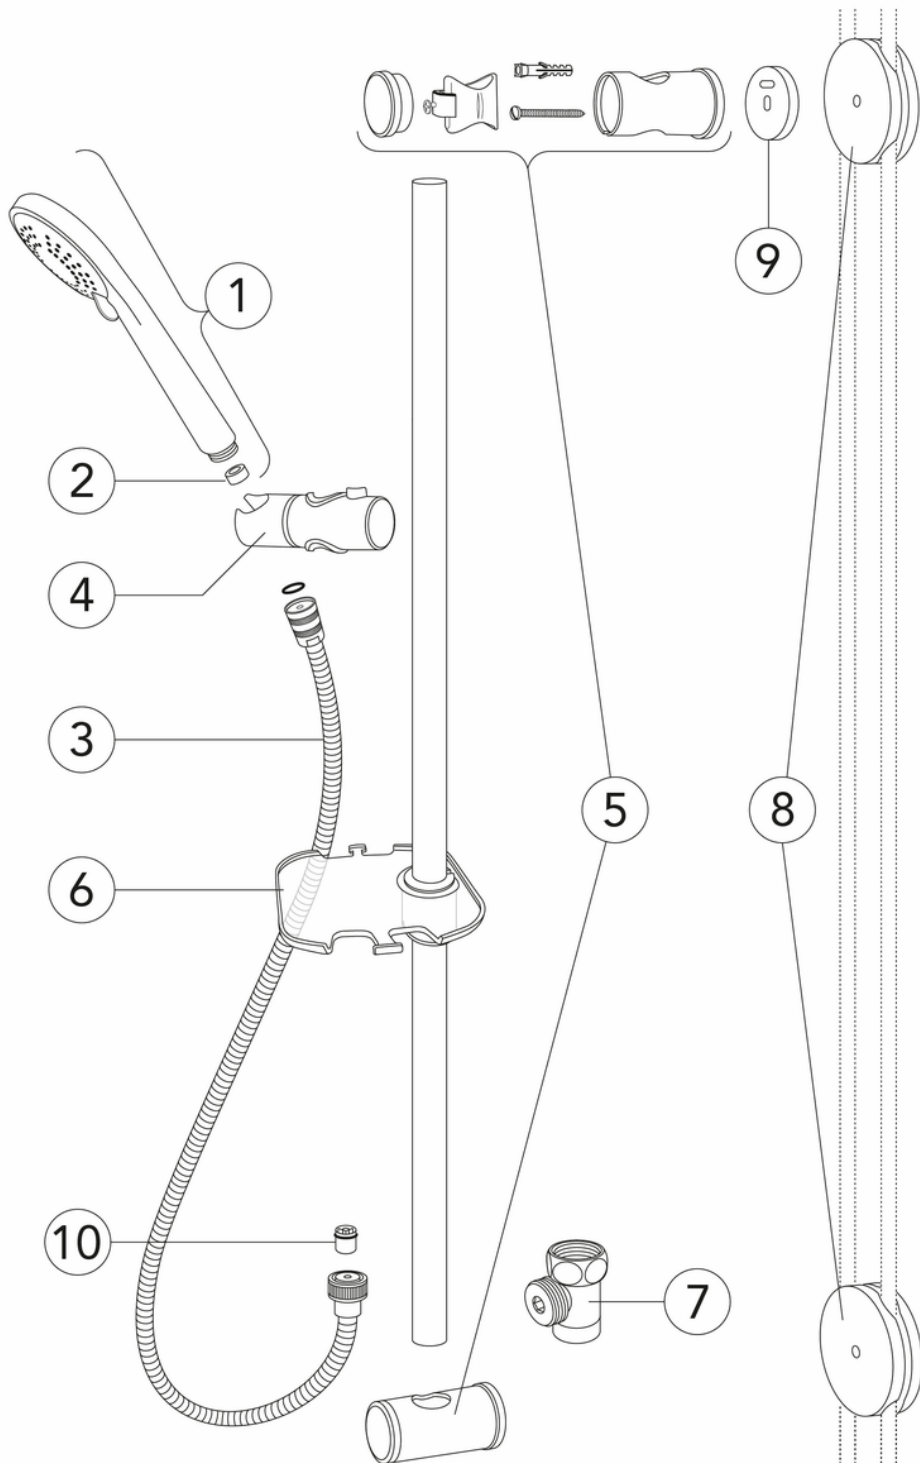

ExplodedView GB41106250_Shower_set_2.1 (Rev 1. 2023-04-05)

Nr.	Tuote	LVI-nr.	Art.nr.
1	Suihkun kahva 2.1/2.2	6570355	GB4165036401
2	Virtaussäädin		GB4165036501
3	Letku, interlock, 1,75 m, suihkusetiin	6575060	GB41636266 00
4		6570273	GB41638726 01
5		6570274	GB41638727 02
6		6570275	GB41638728 01
7	Tyhjennysventtiili Care		GB41638960 01
8			GB41637850 02
9	Seinäsuihkun välikesarja		GB4165037201
10			GB41634719 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/ Thermostatic Mixers



- 1. Max flow (bath- and shower outlet)
- 2. Bathtub outlet: Spouts GB41650247, GB41650320
- 3. Shower set GB41106250
- 4. Spout GB41650279 (85 mm)

1. Max flow (bath- and shower outlet)	2. Bathtub outlet: Spouts GB41650247, GB41650320
- Flow rate at 300 kPa: 0,425 l/s	- Flow rate at 300 kPa: 0,322 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s: 17 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s: 29 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s: 66 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s: 116 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s: 181 kPa	- Pressure at flow 0,33 l/s: 316 kPa

3. Shower set GB41106250	4. Spout GB41650279 (85 mm)
- Flow rate at 300 kPa: 0,1 l/s	- Flow rate at 300 kPa: 0,265 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s: 300 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s: 43 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s: N/A	- Pressure at flow 0,2 l/s: 171 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s: N/A	- Pressure at flow 0,33 l/s: 465 kPa

Rev, 1, 2022-12-28 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com