



Quality of life since 1825

# Kylpyammehana Estetic – termostaatti

Mattamusta, kiinteä kylpyammeen juoksuputki,  
ulostulo alaspäin, 160 c-c

## Tuotteen ominaisuudet

SMART INSIDE

SAFE TOUCH



- Including smart shelf for more storage space
- Maintains even water temperature during pressure and temperature changes
- Combines nicely with our various shower sets

## Artikkelien numero

Art.nr.  
GB4120843353

EAN  
7391530076232

## Pakkaustiedot

Pituus: 292 mm | Leveys: 160 mm | Korkeus: 74 mm

Paino: 2.35 kg

Pakkauksen numero: 1 pc

## Kokoaminen & hoito

Putket on huuhdottava ennen asennusta. Hana kytketään oikealta kylmävesijohtoon ja vasemmalta kuumavesijohtoon. Vedenpaine: enintään 1000 kPa, vähintään 50 kPa. Kuuman veden lämpötila: enintään 80 °C, vähintään 45 °C. Huomaathan, että emme vastaa vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta.

## Energiamerkintä ja -sertifiointi




## Tekniset tiedot

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,4 l/s
- Pressure loss with flow (0,33 l/s) 204 kPa
- Tuotteen CO2e jalanjälki: 8,78 kg

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

### Thermostatic Bathtub Mixers

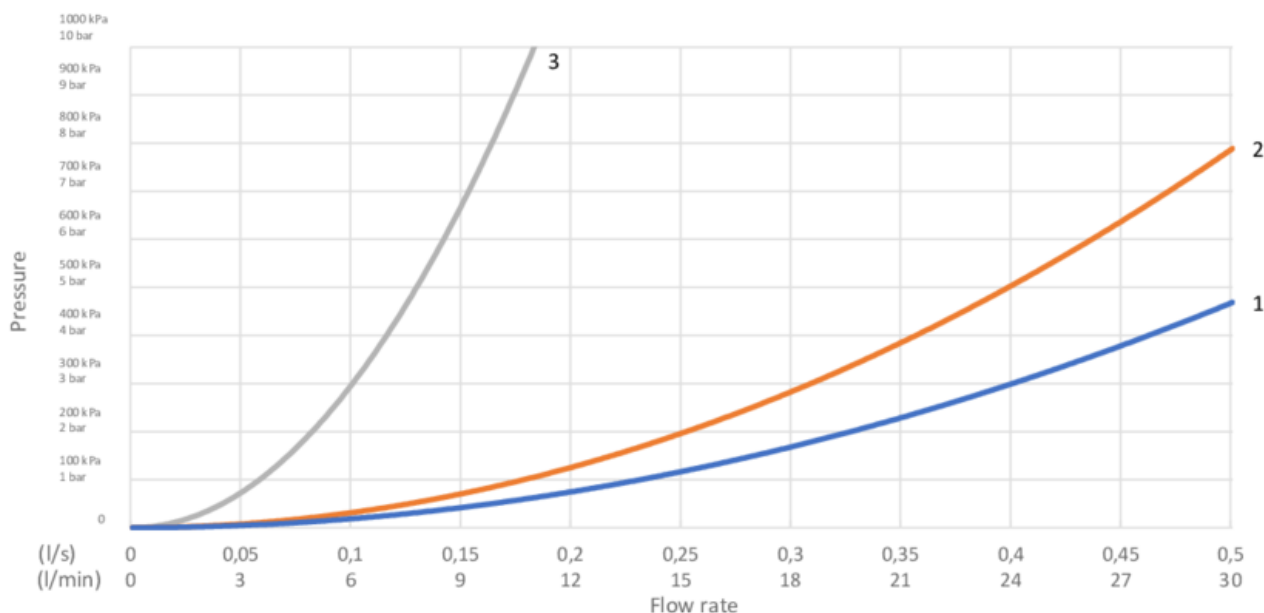

- 1. Max flow bathtub outlet
- 2. Bathtub outlet
- 3. Shower set GB41106250

1. Max flow bathtub outlet		2. Bathtub outlet	
- Flow rate at 300 kPa:	0,4 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,308 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	19 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	32 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	75 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	126 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	204 kPa	- Pressure at flow 0,33 l/s:	344 kPa

3. Shower set GB41106250	
- Flow rate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2022-12-22 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)