



Quality of life since 1825

Vannas jaucējkrāns Estetic – ar termostatu

Matēts melns, fiksēts vannas snīpis, izvade leņķvērsta, 160 c-c

Produkta īpašības

SMART INSIDE

SAFE TOUCH



- Including smart shelf for more storage space
- Maintains even water temperature during pressure and temperature changes
- Combines nicely with our various shower sets

Article number

Art.nr.
GB4120843353

EAN
7391530076232

Pakuotēs informācija

Garums: 292 mm | Platums: 160 mm | Augstums: 74 mm


Svoris: 2.35 kg

Pakuotēs numeris: 1 pc

Montāža un kopšana

Pirms uzstādīšanas caurules ir jāpievada līdz ūdens jaucējkrānam. Ūdens jaucējkrāns tiek pievienots aukstā ūdens padeves caurulei labajā pusē un karstā ūdens padeves caurulei kreisajā pusē. Ūdens spiediens: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Karstā ūdens temperatūra: maks. 80 °C, min. 45 °C. Ņemiet vērā, ka mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas uzstādīšanas rezultātā.

Enerģijas marķējums un sertifikāti



Techninē informācija


- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,4 l/s
- Pressure loss with flow (0,33 l/s) 204 kPa

- CO₂e pēdas nospiedums: 8.78
- Standarta savienojuma dimensija: 160 c-c

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Thermostatic Bathtub Mixers

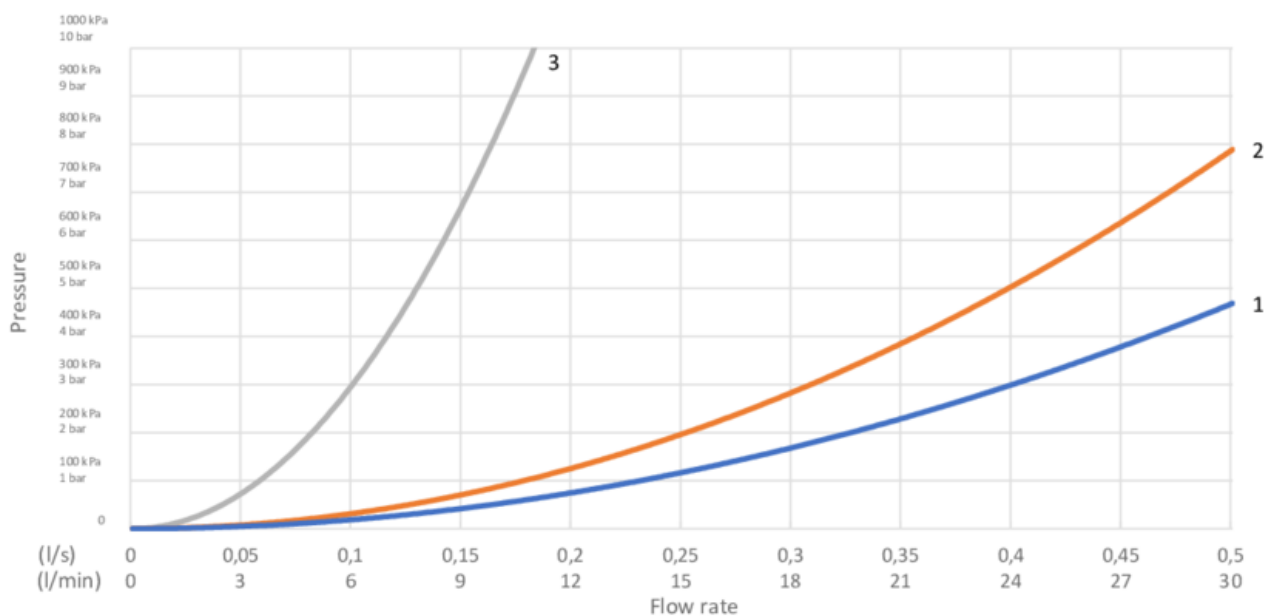

- 1. Max flow bathtub outlet
- 2. Bathtub outlet
- 3. Shower set GB41106250

1. Max flow bathtub outlet

- Flow rate at 300 kPa:	0,4 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	19 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	75 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	204 kPa

2. Bathtub outlet

- Flow rate at 300 kPa:	0,308 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	32 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	126 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	344 kPa

3. Shower set GB41106250

- Flow rate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2022-12-22 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com