



Quality of life since 1825



Dušo stovas „Estetic Square“

Matinė juoda, 160 c-c

Produkto savybės

SMART INSIDE

SAUGUS LIESTI
(SAFE TOUCH)

TOLYGI
TEMPERATŪRA



- Including smart shelf for more storage space
- Maintains even water temperature during pressure and temperature changes
- Combines nicely with our various shower sets

Prekės numeris

Art.nr.
GB4120843553

EAN
7391530076157

Informācija par iepakojumu

Ilgis: 745 mm | Plotis: 368 mm | Aukštis: 94 mm

Svars: 5.13 kg

Numurs iepakojumā: 1 pc

Surinkimas ir priežiūra

Prieš įrengiant būtina praplauti linijas iki pat čiaupo. Maišytuvas yra sujungtas su šalto vandens linija dešinėje ir karšto vandens linija kairėje. Vandens slėgis: maks. – 1000 kPa, min. – 50 kPa. Karšto vandens temperatūra: maks. – 80 °C, min. – 45 °C. Atminkite, kad mes neatsakome už žalą, padarytą dėl netinkamo įrengimo.

Energijos klasės etiketė ir sertifikatai



CERTIFIERING
KONTROLL

RI
SE




Denne produkt är anpassad till
Branschregler Säker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Tehniskā informācija

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,425 l/s
- Pressure loss with flow (0,33 l/s) 181 kPa
- Standartinės jungties matmuo: 160 c-c

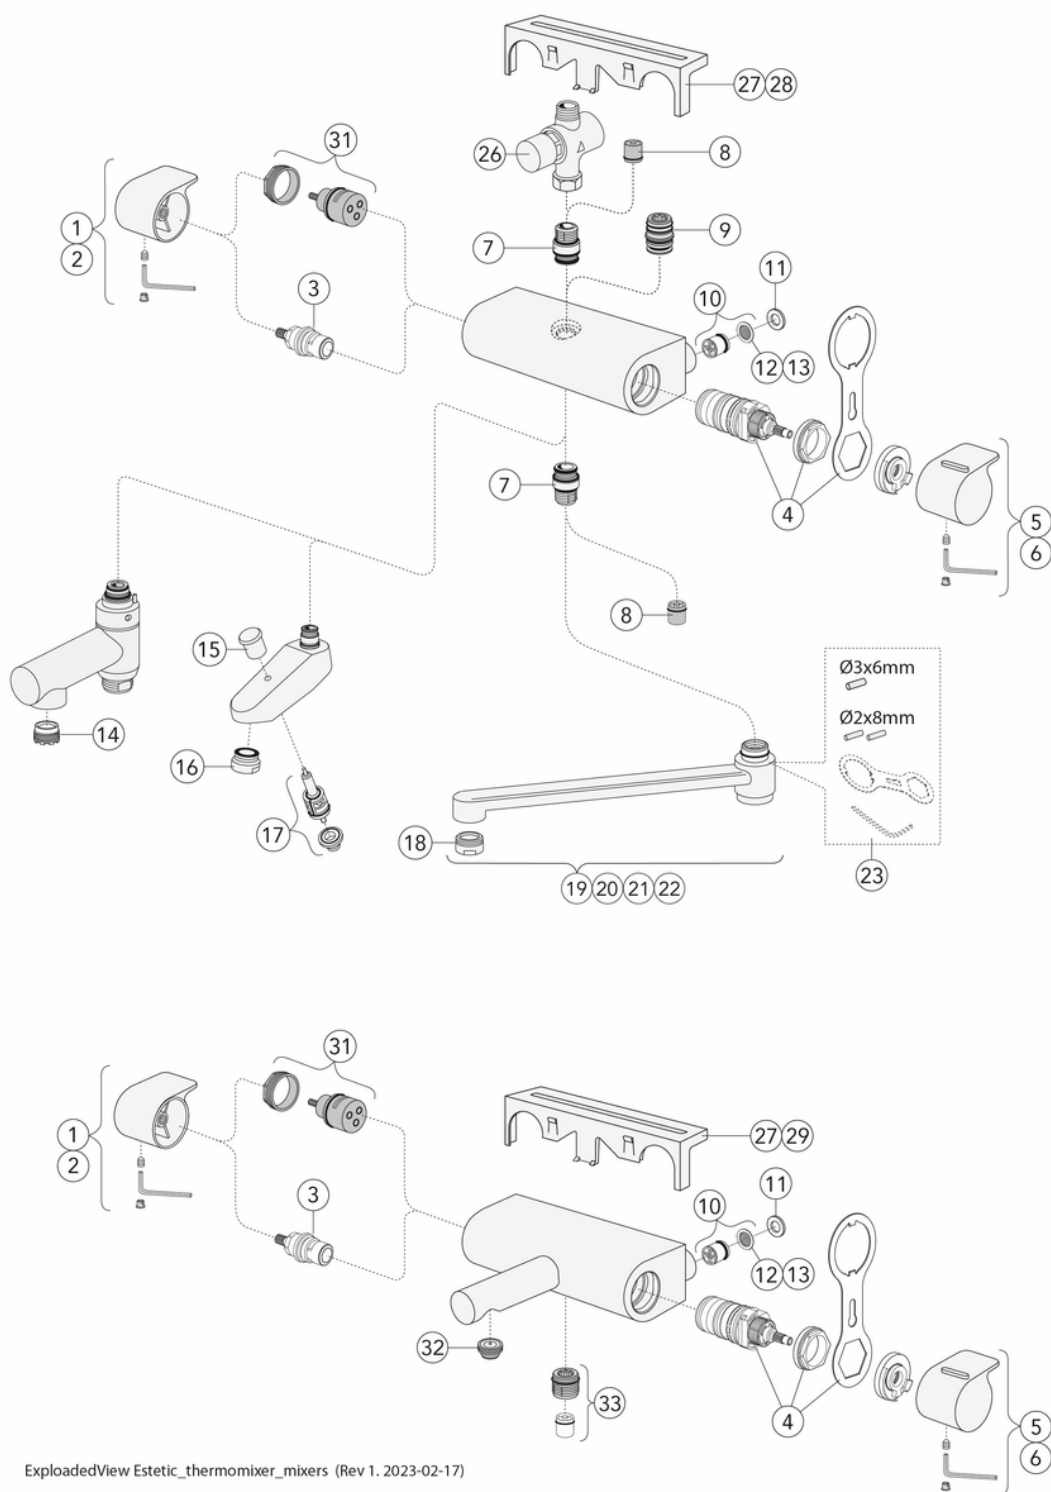


ExplodedView Estetic_thermomixer_mixers (Rev 1. 2023-02-17)

Nr.	Produkto	Art.nr.
1	Rankenėlė „Estetic“ – srautas	GB4165023301
2	Rankenėlė „Estetic“ – srautas	GB416502335301
3	Vožtuvo galvutė „Estetic“	GB4165029301
4		GB41638334 01
5	Rankenėlė „Estetic“ – temperatūra	GB4165023501
6	Rankenėlė „Estetic“ juoda matinė – temperatūra	GB416502355301
7	Užmova „New Nautic“	GB4165020401
8		GB41634719 01
9	Užmova „New Nautic“	GB4165020601
10		GB41632698 02
11	Tarpiklis „New Nautic“	GB41650355
12		GB41635633 02
13		GB41635633 10
14		GB41638542 01
15		GB41636822 01
16		GB41634555 01
17		GB41636577 01
18		GB41630131 01
19	Pasukamas snapas 85 mm	GB41650279
20	Pasukamas snapas 150 mm	GB41650282
21	Pasukamas snapas 250 mm	GB41650285
22	Pasukamas snapas 350 mm	GB41650288
23		GB41633972
26	Slėgio vožtuvas su laiko nustatymo funkcija	GB41639716
27	Lentyna	GB41650052
28	Lentyna	GB4165005253
29	Rankenėlė „New Nautic“ – kiekis	GB4165036301
31	Perjungiklis „New Nautic“	GB4165021301
32	Aeratorius	GB4165021001
33		GB41634756 01
35		GB41634577
36		GB41638998 02
37	Sukomplektuota sujungimo užmova	GB41632815

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Thermostatic Mixers, Shower Columns, Spout 350 mm

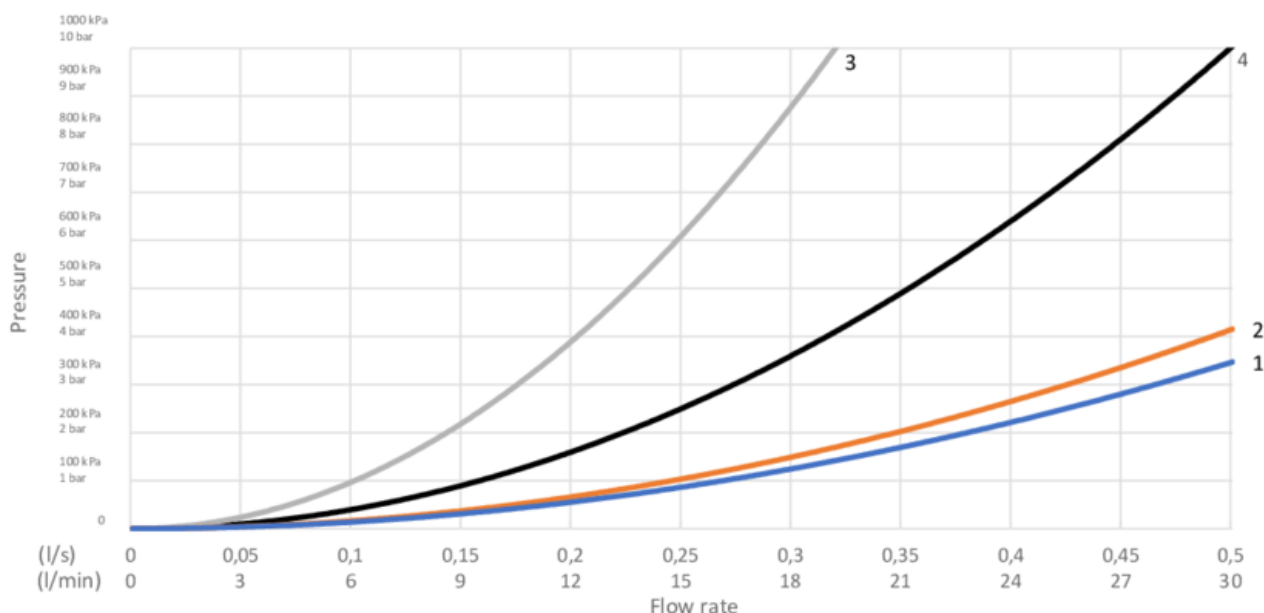

- 1. Max flow (bath- and shower outlet)
- 2. Head shower GB41103230, GB41103235
- 3. Hand shower GB41103230, GB41103235
- 4. Spout GB41650288 (350 mm)

1. Max flow (bath- and shower outlet)		2. Head shower GB41103230, GB41103235	
- Flow rate at 300 kPa:	0,465 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,425 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	14 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	17 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	56 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	66 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	151 kPa	- Pressure at flow 0,33 l/s:	181 kPa

3. Hand shower GB41103230, GB41103235		4. Spout GB41650288 (350 mm)	
- Flow rate at 300 kPa:	0,175 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,273 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	98 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	40 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	392 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	161 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,33 l/s:	437 kPa

Rev, 1, 2022-12-28 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com