



Quality of life since 1825

# Dušas maisītājs, Estetic – ar termostatu

Matēts melns, izvade augšupvērsta/lejupvērsta, 160 c-c

## Produkta īpašības

SMART INSIDE

SAFE TOUCH



- Including smart shelf for more storage space
- Maintains even water temperature during pressure and temperature changes
- Combines nicely with our various shower sets

## Article number

Art.nr.  
GB4120840253

EAN  
7391530076102

## Pakuotēs informācija

Garums: 292 mm | Platums: 95 mm | Augstums: 74 mm

Svoris: 2 kg

Pakuotēs numeris: 1 pc

## Montāža un kopšana

Pirms uzstādīšanas caurules ir jāpievada līdz ūdens jaucējkrānam. Ūdens jaucējkrāns tiek pievienots aukstā ūdens padeves caurulei labajā pusē un karstā ūdens padeves caurulei kreisajā pusē. Ūdens spiediens: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Karstā ūdens temperatūra: maks. 80 °C, min. 45 °C. Ņemiet vērā, ka mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas uzstādīšanas rezultātā.

## Enerģijas marķējums un sertifikāti



## Techninē informācija

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,465 l/s
- Pressure loss with flow (0,33 l/s) 151 kPa

- CO<sub>2</sub>e pēdas nospiedums: 6.84
- Standarta savienojuma dimensija: 160 c-c




| Nr. | Produkta                                     | Art.nr.        |
|-----|--|----------------|
| 1   | Rokturis Estetic apjomam                     | GB4165023301   |
| 2   | Rokturis Estetic apjomam                     | GB416502335301 |
| 3   | Plūsmas regulators Estetic                   | GB4165029301   |
| 4   |  | GB41638334 01  |
| 5   | Rokturis Estetic temperatūrai                | GB4165023501   |
| 6   | Rokturis Estetic, matēts melns, temperatūrai | GB416502355301 |
| 7   | Nipelis New Nautic                           | GB4165020401   |
| 8   |  | GB41634719 01  |
| 9   | Nipelis New Nautic                           | GB4165020601   |
| 10  |  | GB41632698 02  |
| 11  | Starplika New Nautic                         | GB41650355     |
| 12  |  | GB41635633 02  |
| 13  |  | GB41635633 10  |
| 14  |  | GB41638542 01  |
| 15  |  | GB41636822 01  |
| 16  |  | GB41634555 01  |
| 17  |  | GB41636577 01  |
| 18  |  | GB41630131 01  |
| 19  | Grozāms snīpis 85 mm                         | GB41650279     |
| 20  | Grozāms snīpis 150 mm                        | GB41650282     |
| 21  | Grozāms snīpis 250 mm                        | GB41650285     |
| 22  | Grozāms snīpis 350 mm                        | GB41650288     |
| 23  |  | GB41633972     |
| 27  | Plaukts                                      | GB41650052     |
| 28  | Plaukts                                      | GB4165005253   |
| 29  | Rokturis New Nautic apjomam                  | GB4165036301   |
| 30  | Plūsmas sadalītājs New Nautic                | GB4165035201   |
| 31  | Plūsmas sadalītājs New Nautic                | GB4165021301   |
| 32  | Aerators                                     | GB4165021001   |
| 33  |  | GB41634756 01  |
| 35  |  | GB41634577     |
| 36  |  | GB41638998 02  |
| 37  | Savienojuma nipelis, pilnīgs                 | GB41632815     |

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

Thermostatic Mixers, Shower Columns, Spout 350 mm

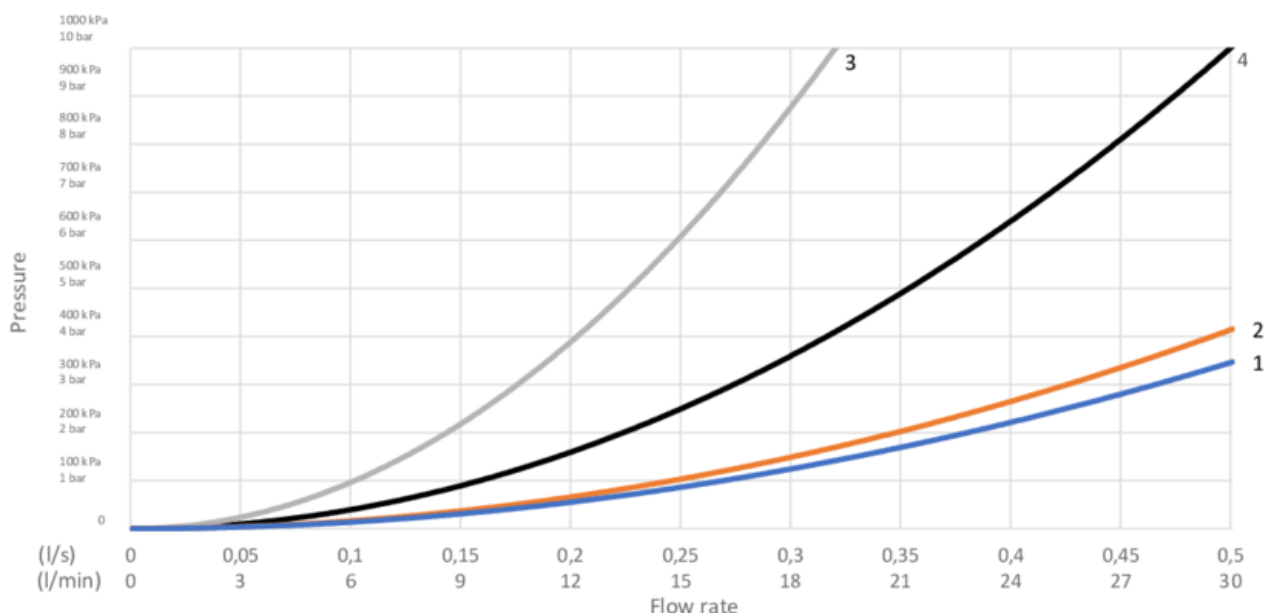

- 1. Max flow (bath- and shower outlet)
- 2. Head shower GB41103230, GB41103235
- 3. Hand shower GB41103230, GB41103235
- 4. Spout GB41650288 (350 mm)

| 1. Max flow (bath- and shower outlet) |           | 2. Head shower GB41103230, GB41103235 |           |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| - Flow rate at 300 kPa:               | 0,465 l/s | - Flow rate at 300 kPa:               | 0,425 l/s |
| - Pressure at flow 0,1 l/s:           | 14 kPa    | - Pressure at flow 0,1 l/s:           | 17 kPa    |
| - Pressure at flow 0,2 l/s:           | 56 kPa    | - Pressure at flow 0,2 l/s:           | 66 kPa    |
| - Pressure at flow 0,33 l/s:          | 151 kPa   | - Pressure at flow 0,33 l/s:          | 181 kPa   |

| 3. Hand shower GB41103230, GB41103235 |           | 4. Spout GB41650288 (350 mm) |           |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| - Flow rate at 300 kPa:               | 0,175 l/s | - Flow rate at 300 kPa:      | 0,273 l/s |
| - Pressure at flow 0,1 l/s:           | 98 kPa    | - Pressure at flow 0,1 l/s:  | 40 kPa    |
| - Pressure at flow 0,2 l/s:           | 392 kPa   | - Pressure at flow 0,2 l/s:  | 161 kPa   |
| - Pressure at flow 0,33 l/s:          | N/A       | - Pressure at flow 0,33 l/s: | 437 kPa   |

Rev, 1, 2022-12-28 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)