



Quality of life since 1825

Suihkupaketti New Nautic 2.1 – termostaatti, 40 c-c

Sis. suihkusetin, energialuokka A, liitännä voidaan
siirtää

Tuotteen ominaisuudet

SMART INSIDE

SAFE TOUCH



- Safe Touch reduces the heat on the front of the mixer
- Maintains even water temperature during pressure and temperature changes
- Complete with energy class A shower set

Artikkelien numero

Art.nr.
GB41202487

EAN
7391530075846

Pakkaustiedot

Pituus: 775 mm | Leveys: 145 mm | Korkeus: 80 mm

Paino: 3.15 kg

Pakkauksen numero: 1 pc

Kokoaminen & hoito

Putket on huuhdottava ennen asennusta. Hana kytketään oikealta kylmävesijohtoon ja vasemmalta kuumavesijohtoon. Vedenpaine: enintään 1000 kPa, vähintään 50 kPa. Kuuman veden lämpötila: enintään 80 °C, vähintään 45 °C. Huomaathan, että emme vastaa vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta.

Energiamerkintä ja -sertifiointi



CERTIFIERING
KONTROLL

RI
SE



Den här produkten är anpassad till
Branschregler Säker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.




Tekniset tiedot

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,1l/s
- Pressure loss with flow (0,1l/s) 300 kPa
- Tuotteen CO2e jalanjälki: 15,7 kg

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/ Thermostatic Mixers

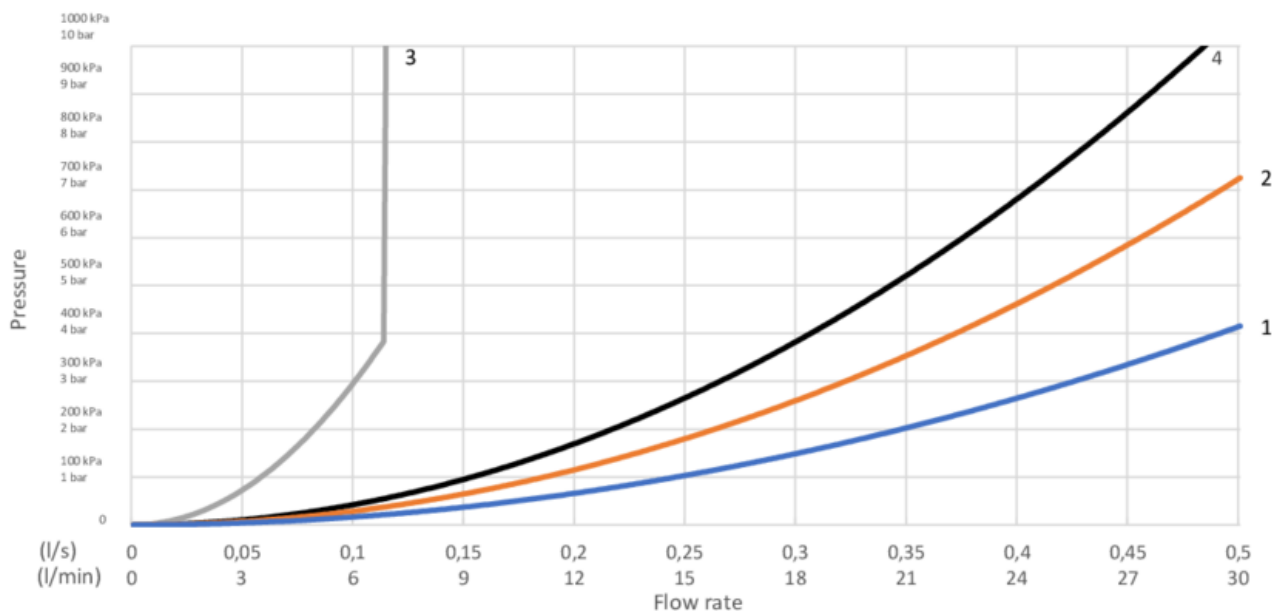

- 1. Max flow (bath- and shower outlet)
- 2. Bathtub outlet: Spouts GB41650247, GB41650320
- 3. Shower set GB41106250
- 4. Spout GB41650279 (85 mm)

1. Max flow (bath- and shower outlet)	2. Bathtub outlet: Spouts GB41650247, GB41650320
- Flow rate at 300 kPa: 0,425 l/s	- Flow rate at 300 kPa: 0,322 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s: 17 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s: 29 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s: 66 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s: 116 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s: 181 kPa	- Pressure at flow 0,33 l/s: 316 kPa

3. Shower set GB41106250	4. Spout GB41650279 (85 mm)
- Flow rate at 300 kPa: 0,1 l/s	- Flow rate at 300 kPa: 0,265 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s: 300 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s: 43 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s: N/A	- Pressure at flow 0,2 l/s: 171 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s: N/A	- Pressure at flow 0,33 l/s: 465 kPa

Rev, 1, 2022-12-28 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com