



Quality of life since 1825

Dušas maisītājs Atlantic – ar termostatu

Izvade lejupvērsta, 150 c-c

Produkta īpašības

SMART INSIDE

SAFE TOUCH



- Funkcija Safe Touch samazina karstumu jaucējkrāna priekšpusē
- Uztur vienmērīgu ūdens temperatūru spiediena un temperatūru izmaiņu laikā
- Var papildināt ar Gustavsberg vannas snīpi

Article number

Art.nr.
GB41211304

EAN
7391530076430

Pakuotēs informācija

Garums: 292 mm | Platums: 95 mm | Augstums: 74 mm

Svoris: 1.68 kg

Pakuotēs numeris: 1 pc

Montāža un kopšana


Pirms uzstādīšanas caurules ir jāpievada līdz ūdens jaucējkrānam. Ūdens jaucējkrāns tiek pievienots aukstā ūdens padeves caurulei labajā pusē un karstā ūdens padeves caurulei kreisajā pusē. Ūdens spiediens: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Karstā ūdens temperatūra: maks. 80 °C, min. 45 °C. Ņemiet vērā, ka mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas uzstādīšanas rezultātā.

Enerģijas marķējums un sertifikāti



Techninė informacija

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,425 l/s
- Pressure loss with flow (0,33 l/s) 181 kPa
- CO2e pēdas nospiedums: 5.27
- Standarta savienojuma dimensija: 150 c-c

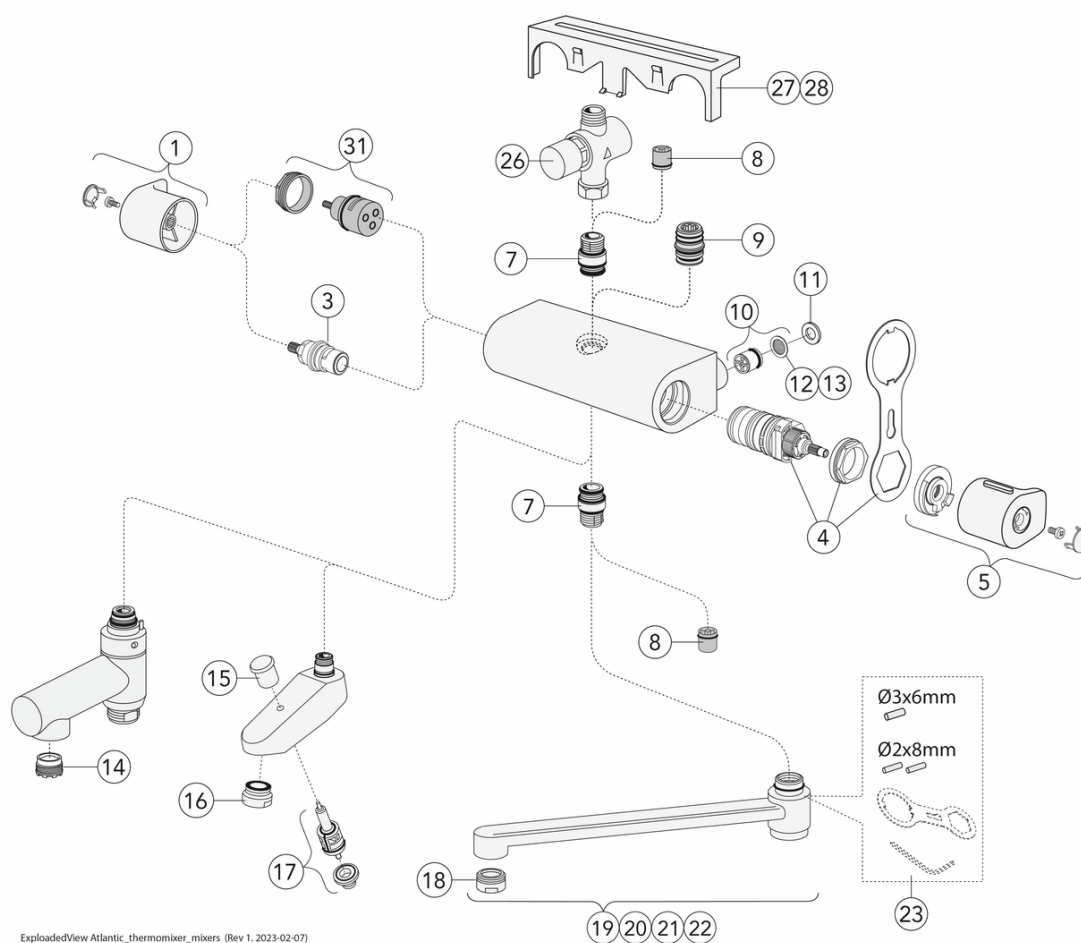


ExplodedView Atlantic_thermomixer_mixers (Rev 1. 2023-02-07)

Nr.	Produkta	Art.nr.
1	Rokturis Atlantic apjomam	GB4165022501
3	Plūsmas regulators New Nautic	GB41650292001
4		GB41638334 01
5	Rokturis Atlantic temperatūrai	GB4165022701
7	Nipelis New Nautic	GB4165020401
8		GB41634719 01
9	Nipelis New Nautic	GB4165020601
10		GB41632698 02
11	Starplika New Nautic	GB41650355
12		GB41635633 02
13		GB41635633 10
14		GB41638542 01
15		GB41636822 01
16		GB41634555 01
17		GB41636577 01
18		GB41630131 01
19	Grozāms snīpis 85 mm	GB41650279
20	Grozāms snīpis 150 mm	GB41650282
21	Grozāms snīpis 250 mm	GB41650285
22	Grozāms snīpis 350 mm	GB41650288
23		GB41633972
27	Plaukts	GB41650052
28	Plaukts	GB4165005253
31	Plūsmas sadalītājs New Nautic	GB4165021301

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/ Thermostatic Mixers

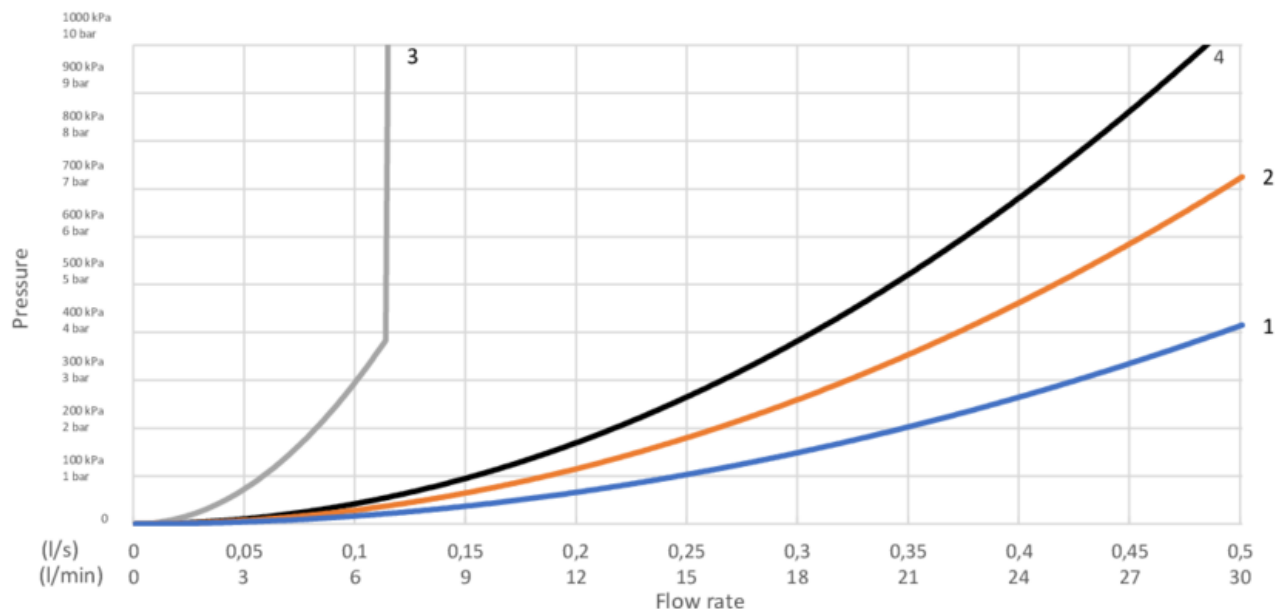

- 1. Max flow (bath- and shower outlet)
- 2. Bathtub outlet: Spouts GB41650247, GB41650320
- 3. Shower set GB41106250
- 4. Spout GB41650279 (85 mm)

1. Max flow (bath- and shower outlet)

- Flow rate at 300 kPa:	0,425 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	17 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	66 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	181 kPa

2. Bathtub outlet: Spouts GB41650247, GB41650320

- Flow rate at 300 kPa:	0,322 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	29 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	116 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	316 kPa

3. Shower set GB41106250

- Flow rate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

4. Spout GB41650279 (85 mm)

- Flow rate at 300 kPa:	0,265 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	43 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	171 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	465 kPa

Rev, 1, 2022-12-28 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com