



Quality of life since 1825

# Atlantic Round brusesøjle

150 c-c

## Produktegenskaber

SMART INSIDE SAFE TOUCH



- Safe Touch-funktion reducerer varmen på forsiden af armaturet
- Opretholder en regelmæssig vandtemperatur under tryk- og temperaturændringer
- Rundt brusehoved medfølger

## Artikel nummer

VVS-nr.  
722871804

Art-nr.  
GB41211330

EAN  
7391530076454

## Emballage

Længde: 745 mm | Bredde: 368 mm | Højde: 94 mm

Vægt: 4.68 kg

Antal i emballage: 1 st

## Montering & Rengøring

Før installation skal ledningerne være skyllet rene frem til blandingsbatteriet. Blandingsbatteriet tilsluttes med koldtvalsledning til højre og varmtvalsledning til venstre. Vandtryk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvandstemperatur: maks. 80 °C, min. 45 °C. Vi påtager os intet ansvar for fejl, som er opstået på grund af forkert montering.

## Energimærkning og certificeringer



CERTIFIERING  
KONTROLL

RI  
SE




Denne produkt är anpassad till  
Branschregler Säker Vatteninstallation  
2021:1. Leverantören garanterar  
produktens funktion om branschreglerna  
och monteringsanvisningarna följs.



## Teknisk information

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,425 l/s
- Pressure loss with flow (0,33 l/s) 181 kPa
- Tilslutningsdimension: 150 c-c

# Reserve dele

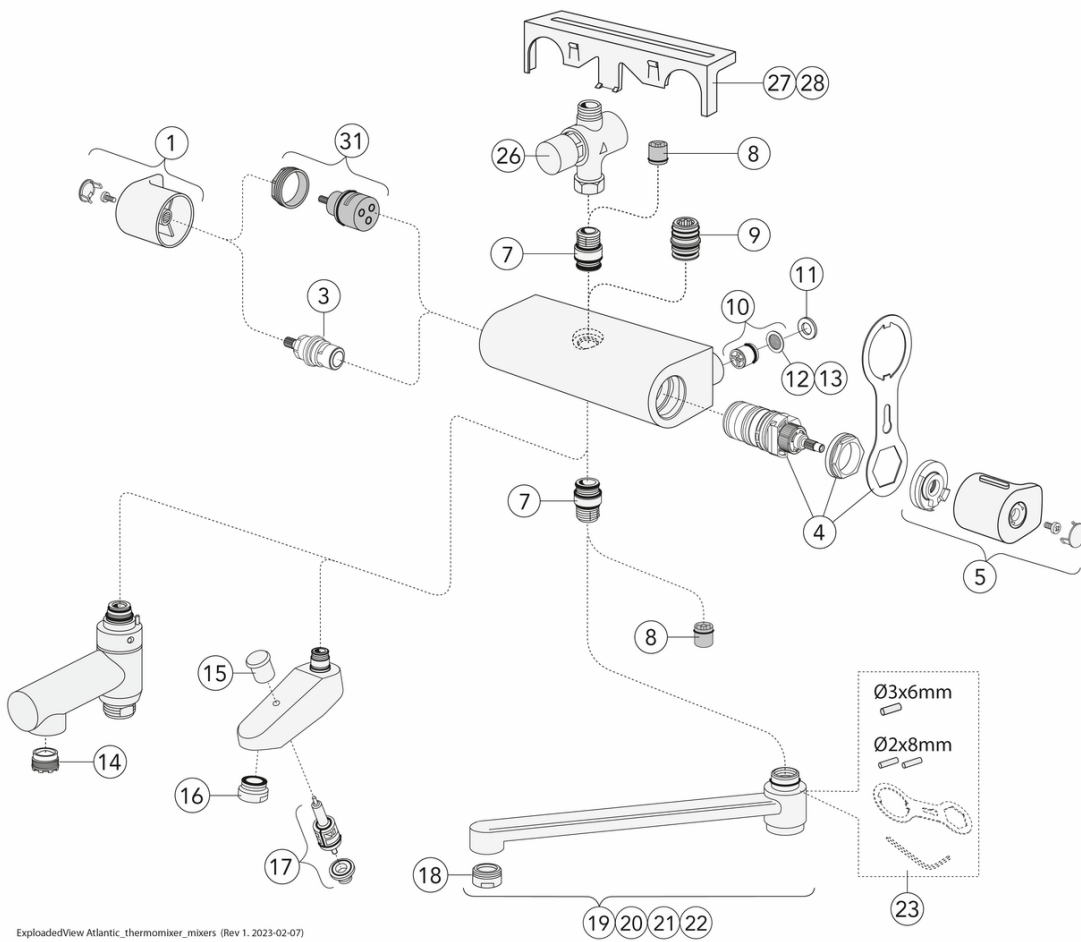

ExplodedView Atlantic\_thermomixer\_mixers (Rev 1. 2023-02-07)

Nr.	Produkt	VVS-nr.	Art-nr.
1	Atlantic håndtag – kvantitet		GB4165022501
3	Ny Nautic overstykke		GB41650292001
4		745156699	GB41638334 01
5	Atlantic håndtag – temperatur		GB4165022701
7	Ny Nautic nippel		GB4165020401
8			GB41634719 01
9	Ny Nautic nippel		GB4165020601
10			GB41632698 02
11	Ny Nautic lukning		GB41650355
12			GB41635633 02
13			GB41635633 10
14			GB41638542 01
15			GB41636822 01
16			GB41634555 01
17			GB41636577 01
18			GB41630131 01
19	85 mm svingtud	728112908	GB41650279
20	150 mm svingtud	728112915	GB41650282
21	250 mm svingtud	728112925	GB41650285
22	350 mm svingtud	728112935	GB41650288
23			GB41633972
27	Hylde	722880804	GB41650052
28	Hylde	722880811	GB4165005253
31	Ny Nautic omskifter		GB4165021301

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

Thermostatic Mixers, Shower Columns, Spout 350 mm



- 1. Max flow (bath- and shower outlet)
- 2. Head shower GB41103230, GB41103235
- 3. Hand shower GB41103230, GB41103235
- 4. Spout GB41650288 (350 mm)

1. Max flow (bath- and shower outlet)		2. Head shower GB41103230, GB41103235	
- Flow rate at 300 kPa:	0,465 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,425 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	14 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	17 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	56 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	66 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	151 kPa	- Pressure at flow 0,33 l/s:	181 kPa

3. Hand shower GB41103230, GB41103235		4. Spout GB41650288 (350 mm)	
- Flow rate at 300 kPa:	0,175 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,273 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	98 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	40 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	392 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	161 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,33 l/s:	437 kPa

Rev, 1, 2022-12-28 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)