



Quality of life since 1825



Dušas kolonna Nordic Square

150 c-c

Produkta īpašības

SMART INSIDE

SAFE TOUCH



- Funkcija Safe Touch samazina karstumu jaucējkrāna priekšpusē
- Uztur vienmērīgu ūdens temperatūru spiediena un temperatūru izmaiņu laikā
- Var savienot ar atgriezes cauruli

Article number

Art.nr.
GB41211735

EAN
7391530077055

Pakuotēs informācija

Garums: 745 mm | Platums: 368 mm | Augstums: 94 mm

Svoris: 4.94 kg

Pakuotēs numeris: 1 pc

Montāža un kopšana

Pirms uzstādīšanas caurules ir jāpievada līdz ūdens jaucējkrānam. Ūdens jaucējkrāns tiek pievienots aukstā ūdens padeves caurulei labajā pusē un karstā ūdens padeves caurulei kreisajā pusē. Ūdens spiediens: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Karstā ūdens temperatūra: maks. 80 °C, min. 45 °C. Ņemiet vērā, ka mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas uzstādīšanas rezultātā.

Enerģijas marķējums un sertifikāti



CERTIFIERING
KONTROLL




Denna produkt är anpassad till
Brandschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produkts funktion om brandschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Techninė informacija

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,425 l/s
- Pressure loss with flow (0,33 l/s) 181 kPa
- Standarta savienojuma dimensija: 150 c-c

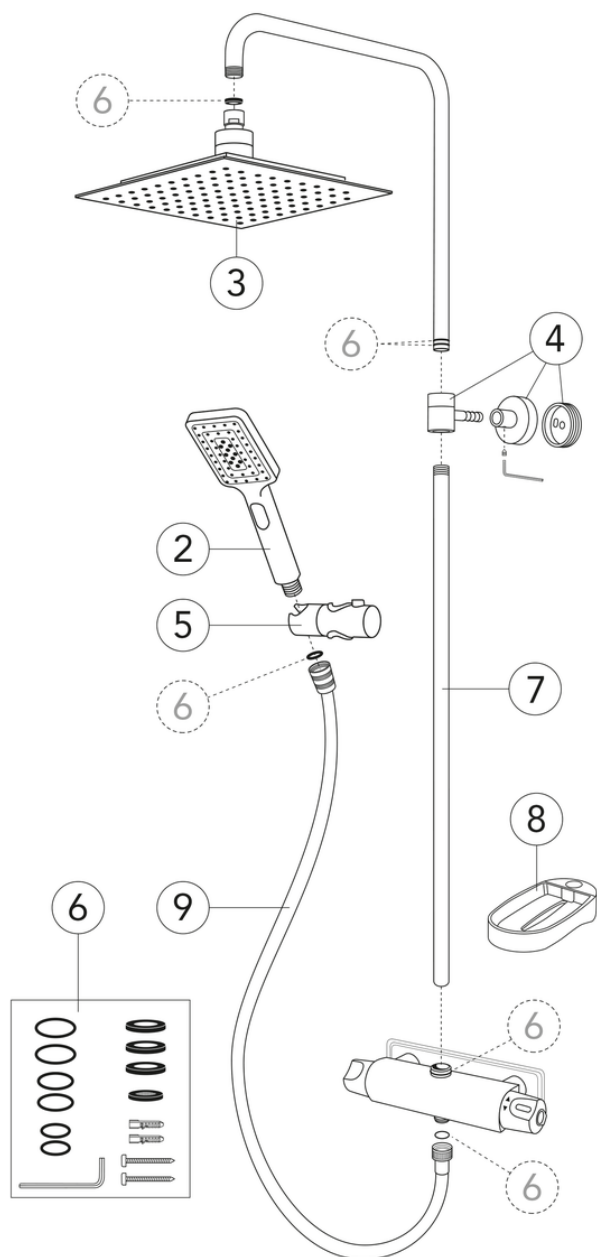

Nr.	Produkta	Art.nr.
2		GB41639441 53
3		GB41639443 53
4		GB41639444 53
5	Slīdnis 22 mm	GB41639445
6	Starpliku komplekts	GB41639446
7	Lietus dušas sistēmas stieņa paaugstināšana	GB41639512
8	Ziepju plaukts	GB41639513
9		GB41637572 53
10		GB41639445 53

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Thermostatic Mixers, Shower Columns, Spout 350 mm



- 1. Max flow (bath- and shower outlet)
- 2. Head shower GB41103230, GB41103235
- 3. Hand shower GB41103230, GB41103235
- 4. Spout GB41650288 (350 mm)

1. Max flow (bath- and shower outlet)		2. Head shower GB41103230, GB41103235	
- Flow rate at 300 kPa:	0,465 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,425 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	14 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	17 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	56 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	66 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	151 kPa	- Pressure at flow 0,33 l/s:	181 kPa

3. Hand shower GB41103230, GB41103235		4. Spout GB41650288 (350 mm)	
- Flow rate at 300 kPa:	0,175 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,273 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	98 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	40 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	392 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	161 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,33 l/s:	437 kPa

Rev, 1, 2022-12-28 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com