



Quality of life since 1825

Pleje af brusearmatur – termostat

Blyfrit, udløb nedad, brugervenlige greb, 150 c-c

Produktegenskaber

SMART INSIDE



SAFE TOUCH



BLYFRI



- Safe Touch-funktion reducerer varmen på forsiden af armaturet
- Opretholder en regelmæssig vandtemperatur under tryk- og temperaturændringer
- Indeholder mindre end 0,1 % bly

Artikel nummer

VVS-nr.
722861334

Art-nr.
GB41212304066

EAN
7391530075877

Emballage

Længde: 292 mm | Bredde: 95 mm | Højde: 74 mm

Vægt: 1.72 kg

Antal i emballage: 1 st

Montering & Rengøring

Før installation skal ledningerne være skyllet rene frem til blandingsbatteriet. Blandingsbatteriet tilsluttes med koldtvarsledning til højre og varmtvarsledning til venstre. Vandtryk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvandstemperatur: maks. 80 °C, min. 45 °C. Vi påtager os intet ansvar for fejl, som er opstået på grund af forkert montering.

Energimærkning og certificeringer

- Produktet er tilpasset branchens krav




Teknisk information

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,425 l/s
- Pressure loss with flow (0,33 l/s) 181 kPa
- CO₂-aftryk: 8,62 kg



- Tilslutningsdimension: 150 c-c

Reserve dele

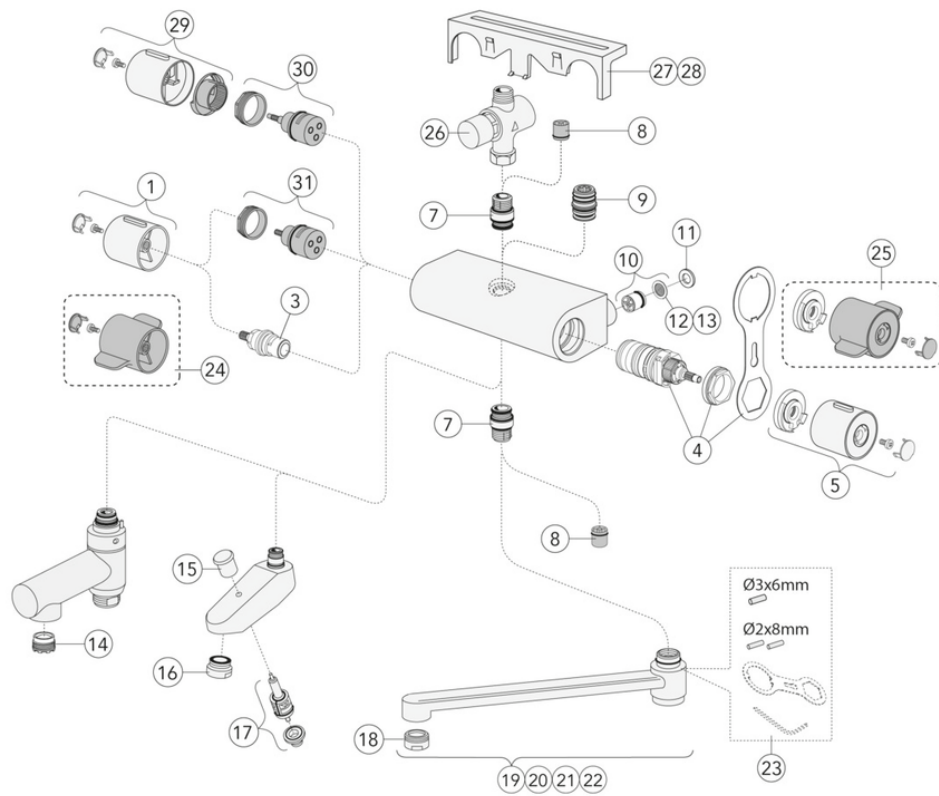


ExplodedView New Nautic_thermomixer_mixers (Rev 1. 2023-02-07)

Nr.	Produkt	VVS-nr.	Art-nr.
1	Ny Nautic håndtag – kvantitet		GB4165021701
3	Ny Nautic overstykke		GB41650292001
4		745156699	GB41638334 01
5	Ny Nautic håndtag – temperatur		GB4165021901
7	Ny Nautic nippel		GB4165020401
8			GB41634719 01
9	Ny Nautic nippel		GB4165020601
10			GB41632698 02
11	Ny Nautic lukning		GB41650355
12			GB41635633 02
13			GB41635633 10
14			GB41638542 01
15			GB41636822 01
16			GB41634555 01
17			GB41636577 01
18			GB41630131 01
19	85 mm svingtud	728112908	GB41650279
20	150 mm svingtud	728112915	GB41650282
21	250 mm svingtud	728112925	GB41650285
22	350 mm svingtud	728112935	GB41650288
23			GB41633972
24	Ny Nautic Care håndtag – kvantitet	745156904	GB4165022101
25	Ny Nautic Care håndtag – temperatur	745156911	GB4165022301
27	Hylde	722880804	GB41650052
28	Hylde	722880811	GB4165005253
29	Ny Nautic håndtag – kvantitet		GB4165036301
30	Ny Nautic omskifter		GB4165035201
31	Ny Nautic omskifter		GB4165021301
32	Strålesamler		GB4165021001
33		745156802	GB41634756 01
35			GB41634577
36			GB41638998 02
37	Forbindelsesnippel komplet		GB41632815

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/ Thermostatic Mixers

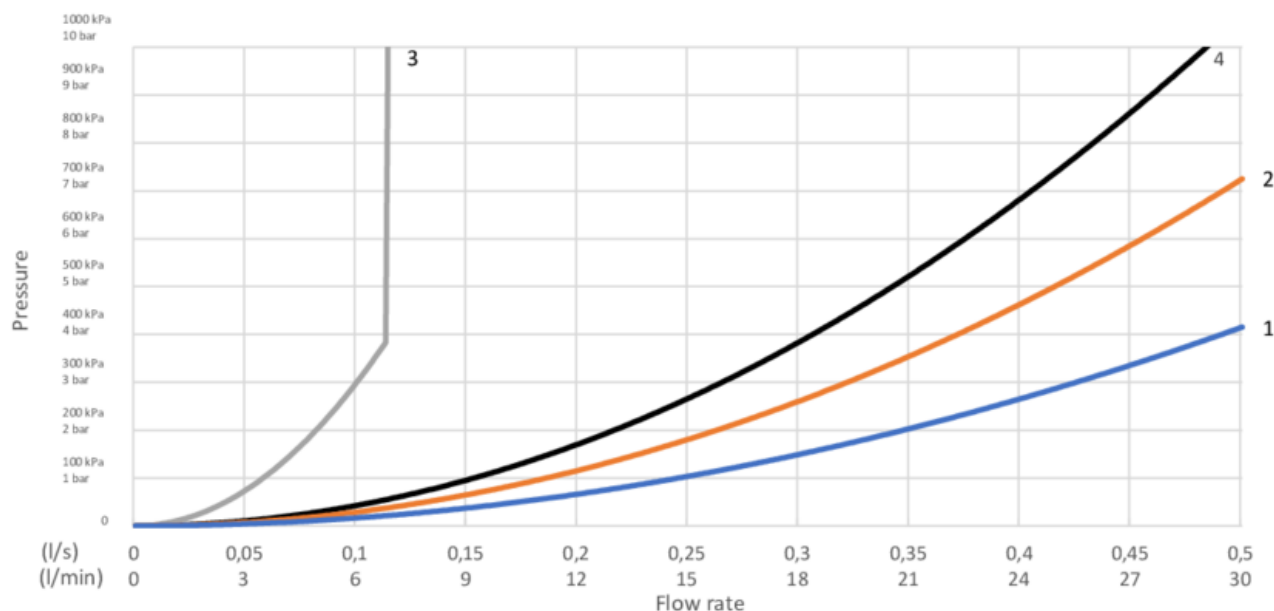

- 1. Max flow (bath- and shower outlet)
- 2. Bathtub outlet: Spouts GB41650247, GB41650320
- 3. Shower set GB41106250
- 4. Spout GB41650279 (85 mm)

1. Max flow (bath- and shower outlet)		2. Bathtub outlet: Spouts GB41650247, GB41650320	
- Flow rate at 300 kPa:	0,425 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,322 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	17 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	29 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	66 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	116 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	181 kPa	- Pressure at flow 0,33 l/s:	316 kPa

3. Shower set GB41106250		4. Spout GB41650279 (85 mm)	
- Flow rate at 300 kPa:	0,1 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,265 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	43 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,2 l/s:	171 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,33 l/s:	465 kPa

Rev, 1, 2022-12-28 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com