



Livskvalitet sedan 1825

Förspolningsset Nya Nautic – termostat

350 mm pip, utlopp uppåt/nedåt, 150 c-c

Produktegenskaper

SMART INSIDE

SAFE TOUCH

JÄMNT TRYCK &
TEMPERATUR



- Funktionell och ergonomisk design
- Spolhandtag som minimerar tryckslag
- Två olika spolbilder

Artikelnummer

RSK-nr.
8350226

Art-nr.
GB41212372

EAN
7391530075914

Förpackningsinformation

Längd: 880 mm | Bredd: 245 mm | Höjd: 135 mm

Vikt: 6 kg


Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.


Energimärkning och certifieringar

- Produkten är anpassad till branschregler



Teknisk information

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,2 l/s
- Pressure loss with flow (0,33 l/s) 817 kPa
- Anslutningsdimension: 150 c-c

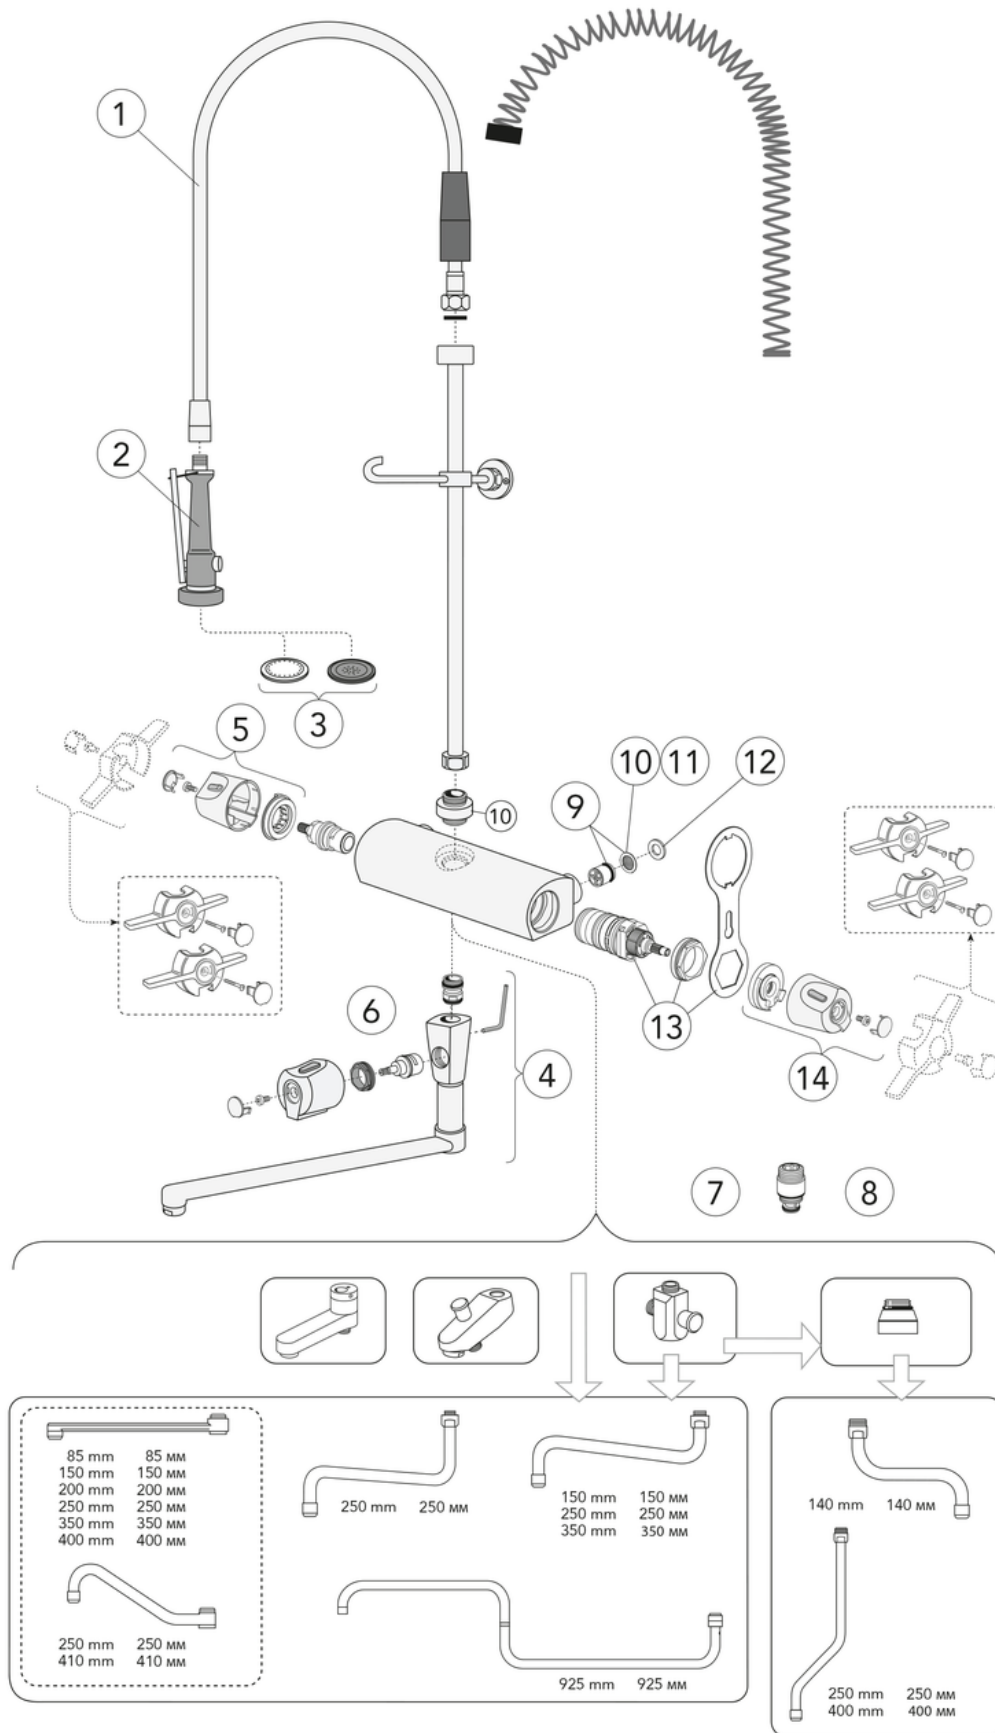


Nr.	Produkt	RSK-nr.	Art-nr.
1	Duschslang Högtrycks L1,1m	8412273	GB41639405
2	Handdusch	8412272	GB41639404
3	Strålsamlare	8412271	GB41639406
5	Vred för mängdsidan	8612693	GB41638530 01
6	Omkastare	8439697	GB41639500 01
7	Utloppsnippel	8295406	GB41639453 01
8	Utloppsnippel	8295407	GB41639457 01
9	Backventil med filter	8612654	GB41632698 02
10	Filter för backventil	8612662	GB41635633 02
12	Packning	8437031	GB41635641
13	Termostatsinsats	8612677	GB41638334 01
14	Vred för temperatursidan	8612694	GB41638525 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

New Nautic Pre-rinse Set

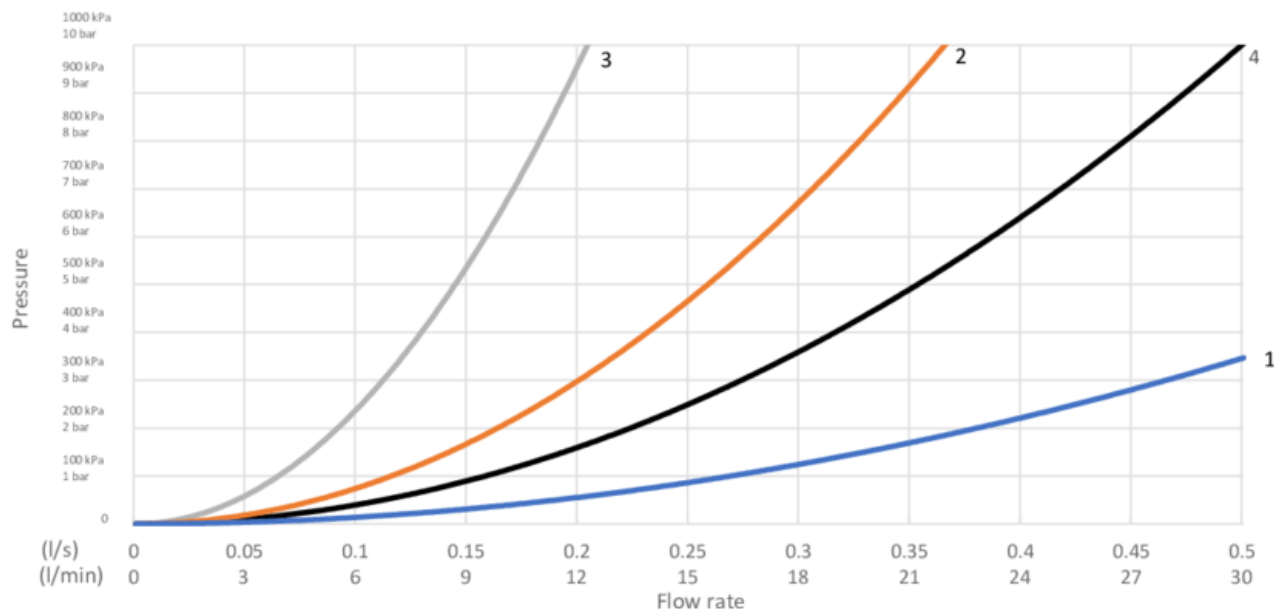

- 1. Max flow (bath- and shower outlet)
- 2. Pre-rinse max flow
- 3. Pre-rinse eco flow
- 4. Spout GB41650288 (350 mm)

1. Max flow (bath- and shower outlet)

- Flow rate at 300 kPa:	0,465 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	14 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	56 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	151 kPa

2. Pre-rinse max flow

- Flow rate at 300 kPa:	0,2 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	75 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	817 kPa

3. Pre-rinse eco flow

- Flow rate at 300 kPa:	0,112 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	241 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	962 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

4. Spout GB41650288 (350 mm)

- Flow rate at 300 kPa:	0,273 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	40 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	161 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	437 kPa

Rev, 1, 2022-12-28 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com