



Quality of life since 1825

Eelpesudušiga New Nautic – termostaat

350 mm jookstoru, dušiühendus üles/alla, 150 c-c

Toote Omadused

SMART INSIDE

SAFE TOUCH



- Funktsionaalne, ergonoomiline disain
- Käepärane loputusotsik, mis minimeerib rõhu tõusu
- Pihustil on kaks erinevat pihustumustrit

Article number

Art.nr.
GB41212372

EAN
7391530075914

Pakendiinfo

Pikkus: 880 mm | Laius: 245 mm | Kõrgus: 135 mm

Kaal: 6 kg

Number pakendis: 1 pc

Paigaldus ja hooldus

Enne paigaldamist tuleb torude loputamiseks lasta veel joosta. Segisti on ühendatud paremalt külmaveetoruga ja vasakult kuumaveetoruga. Veasure: max 1000 kPa, min 50 kPa. Kuuma vee temperatuur: max 70 °C, min 45 °C. Me ei vastuta volest paigaldusest tuleneva kahju eest.

Energiamärgistus ja vastavustunnistused

- Toode on kohandatud vastavalt valdkonna eeskirjadele.



CERTIFIERING
KONTROLL
1002




Tehniline info

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,2 l/s
- Pressure loss with flow (0,33 l/s) 817 kPa
- Ühenduse mõõdud: 150 c-c

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

New Nautic Pre-rinse Set

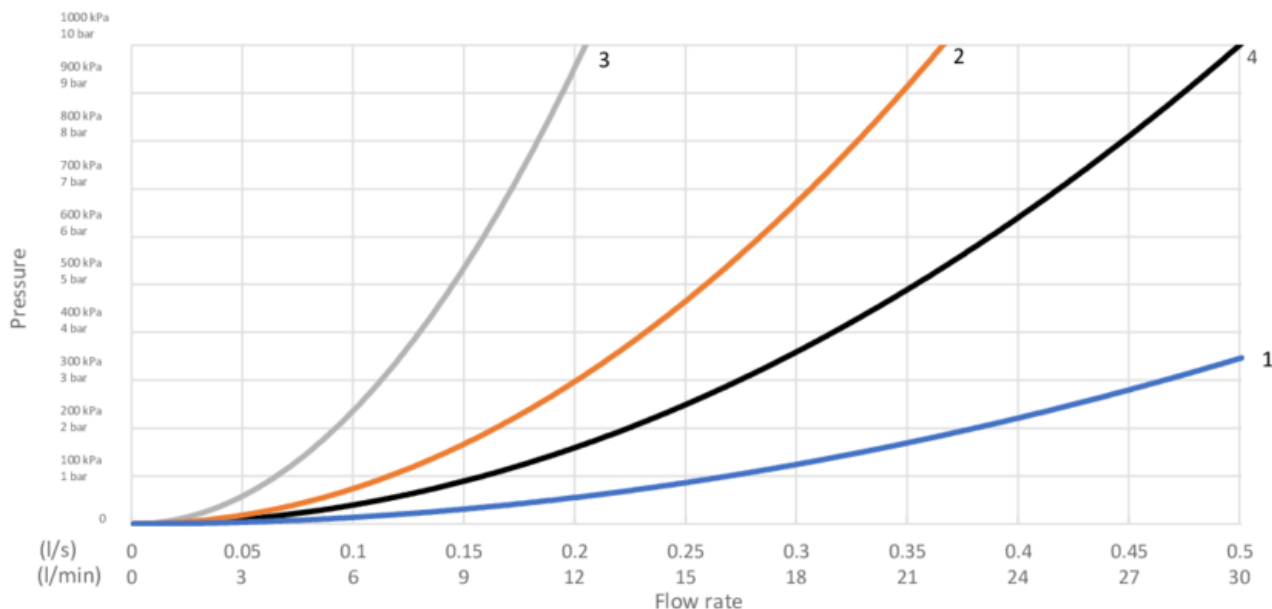

- 1. Max flow (bath- and shower outlet)
- 2. Pre-rinse max flow
- 3. Pre-rinse eco flow
- 4. Spout GB41650288 (350 mm)

1. Max flow (bath- and shower outlet)		2. Pre-rinse max flow	
- Flow rate at 300 kPa:	0,465 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,2 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	14 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	75 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	56 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	151 kPa	- Pressure at flow 0,33 l/s:	817 kPa

3. Pre-rinse eco flow		4. Spout GB41650288 (350 mm)	
- Flow rate at 300 kPa:	0,112 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,273 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	241 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	40 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	962 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	161 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,33 l/s:	437 kPa

Rev, 1, 2022-12-28 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com