



Quality of life since 1825

# Peadušiga dušikomplekt

## Estetic Round

150 c-c

### Toote Omadused

SAFE TOUCH



- Sisaldab nutikat riulit, mis annab rohkem hoiuruumi
- Hoiab ühtlast veetemperatuuri rõhu ja temperatuuri muutuste ajal
- Sobib hästi meie erinevate dušikomplektidega

### Article number

Art.nr.  
GB41218430

EAN  
7391530076294

### Pakendiinfo

Pikkus: 745 mm | Laius: 368 mm | Kõrgus: 94 mm

Kaal: 4.95 kg

Number pakendis: 1 pc

### Paigaldus ja hooldus

Enne paigaldamist tuleb torude loputamiseks lasta veel joosta. Segisti on ühendatud paremalt külmaveetoruga ja vasakult kuumaveetoruga. Veearve: max 1000 kPa, min 50 kPa. Kuuma vee temperatuur: max 80 °C, min 45 °C. Me ei vastuta valest paigaldusest tuleneva kahju eest.

### Energiamärgistus ja vastavustunnistused



CERTIFIERING  
KONTROLL

RI  
SE




Denna produkt är anpassad till  
Branschregler Saker Vatteninstallation  
2025:1. Leverantören garanterar  
produktens funktion om branschreglerna  
och monteringsanvisningarna följs.



### Tehniline info

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,425 l/s
- Pressure loss with flow (0,33 l/s) 181 kPa
- Ühenduse mõõdud: 150 c-c

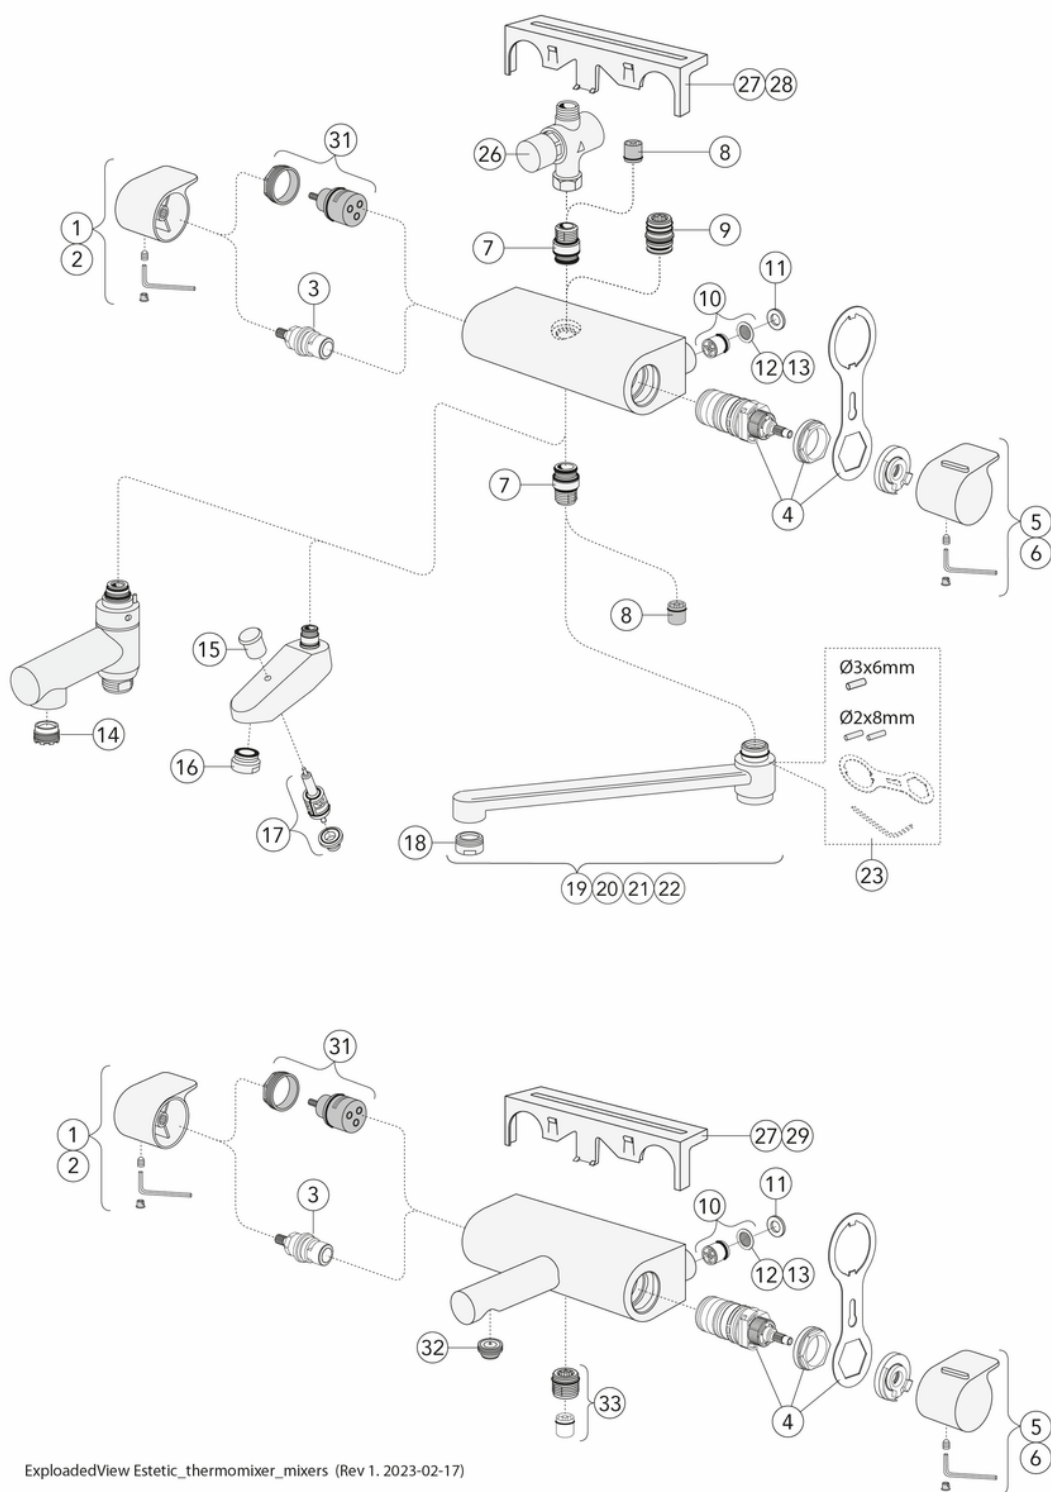


ExplodedView Estetic\_thermomixer\_mixers (Rev 1. 2023-02-17)

| Nr. | Toote                                | Art.nr.        |
|-----|--------------------------------------|----------------|
| 1   | Nupp Estetic – veehulk               | GB4165023301   |
| 2   | Nupp Estetic matt must – veehulk     | GB416502335301 |
| 3   | Vooluhulga ventiil Estetic           | GB4165029301   |
| 4   |                                      | GB41638334 01  |
| 5   | Nupp Estetic – temperatuur           | GB4165023501   |
| 6   | Nupp Estetic matt must – temperatuur | GB416502355301 |
| 7   | Nippel New Nautic                    | GB4165020401   |
| 8   |                                      | GB41634719 01  |
| 9   | Nippel New Nautic                    | GB4165020601   |
| 10  |                                      | GB41632698 02  |
| 11  | Tihend New Nautic                    | GB41650355     |
| 12  |                                      | GB41635633 02  |
| 13  |                                      | GB41635633 10  |
| 14  |                                      | GB41638542 01  |
| 15  |                                      | GB41636822 01  |
| 16  |                                      | GB41634555 01  |
| 17  |                                      | GB41636577 01  |
| 18  |                                      | GB41630131 01  |
| 19  | Pööratav jooksutoru 85 mm            | GB41650279     |
| 20  | Pööratav jooksutoru 150 mm           | GB41650282     |
| 21  | Pööratav jooksutoru 250 mm           | GB41650285     |
| 22  | Jooksutoru 350 mm                    | GB41650288     |
| 23  |                                      | GB41633972     |
| 26  | Survenupp taimeriga                  | GB41639716     |
| 27  | Riiul                                | GB41650052     |
| 28  | Riiul                                | GB4165005253   |
| 29  | Nupp New Nautic – veehulk            | GB4165036301   |
| 31  | Suundvahetaja New Nautic             | GB4165021301   |
| 32  | Aeraator                             | GB4165021001   |
| 33  |                                      | GB41634756 01  |
| 35  |                                      | GB41634577     |
| 36  |                                      | GB41638998 02  |
| 37  | Ühendusnippel                        | GB41632815     |

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

Thermostatic Mixers, Shower Columns, Spout 350 mm

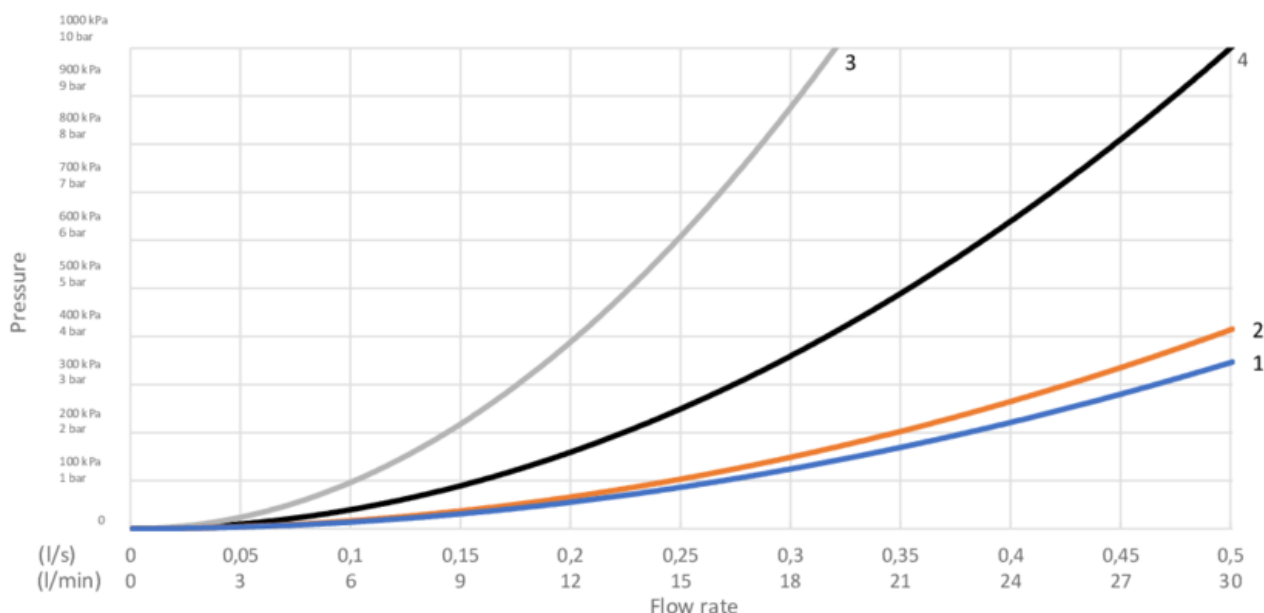

- 1. Max flow (bath- and shower outlet)
- 2. Head shower GB41103230, GB41103235
- 3. Hand shower GB41103230, GB41103235
- 4. Spout GB41650288 (350 mm)

| 1. Max flow (bath- and shower outlet) |           | 2. Head shower GB41103230, GB41103235 |           |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| - Flow rate at 300 kPa:               | 0,465 l/s | - Flow rate at 300 kPa:               | 0,425 l/s |
| - Pressure at flow 0,1 l/s:           | 14 kPa    | - Pressure at flow 0,1 l/s:           | 17 kPa    |
| - Pressure at flow 0,2 l/s:           | 56 kPa    | - Pressure at flow 0,2 l/s:           | 66 kPa    |
| - Pressure at flow 0,33 l/s:          | 151 kPa   | - Pressure at flow 0,33 l/s:          | 181 kPa   |

| 3. Hand shower GB41103230, GB41103235 |           | 4. Spout GB41650288 (350 mm) |           |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| - Flow rate at 300 kPa:               | 0,175 l/s | - Flow rate at 300 kPa:      | 0,273 l/s |
| - Pressure at flow 0,1 l/s:           | 98 kPa    | - Pressure at flow 0,1 l/s:  | 40 kPa    |
| - Pressure at flow 0,2 l/s:           | 392 kPa   | - Pressure at flow 0,2 l/s:  | 161 kPa   |
| - Pressure at flow 0,33 l/s:          | N/A       | - Pressure at flow 0,33 l/s: | 437 kPa   |

Rev, 1, 2022-12-28 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)