



Quality of life since 1825

# Vannisegisti New Nautic – termostaat

Fikseeritud jooksure, dušiühendus alla, 160 c-c

## Toote Omadused

SMART INSIDE

SAFE TOUCH



- Safe Touch reduces the heat on the front of the mixer
- Maintains even water temperature during pressure and temperature changes
- Complete with 85 mm bathtub spout

## Article number

Art.nr.  
GB41202352

EAN  
7391530081212

## Paigaldus ja hooldus

Enne paigaldamist tuleb torude loputamiseks lasta veel joosta. Segisti on ühendatud paremalt külma veetoruga ja vasakult kuumaveetoruga. Veearve: max 1000 kPa, min 50 kPa. Kuuma vee temperatuur: max 80 °C, min 45 °C. Me ei vastuta valest paigaldusest tuleneva kahju eest.

## Energiamärgistus ja vastavustunnistused



CERTIFIERING  
KONTROLL




Denna produkt är anpassad till  
Branschregler Saker Vatteninstallation  
2021:1. Leverantören garanterar  
produktens funktion om branschreglerna  
och monteringsanvisningarna följs.




## Tehniline info

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,265 l/s
- Pressure loss with flow (0,33 l/s) 465 kPa
- Ühenduse mõõdud: 160 c-c

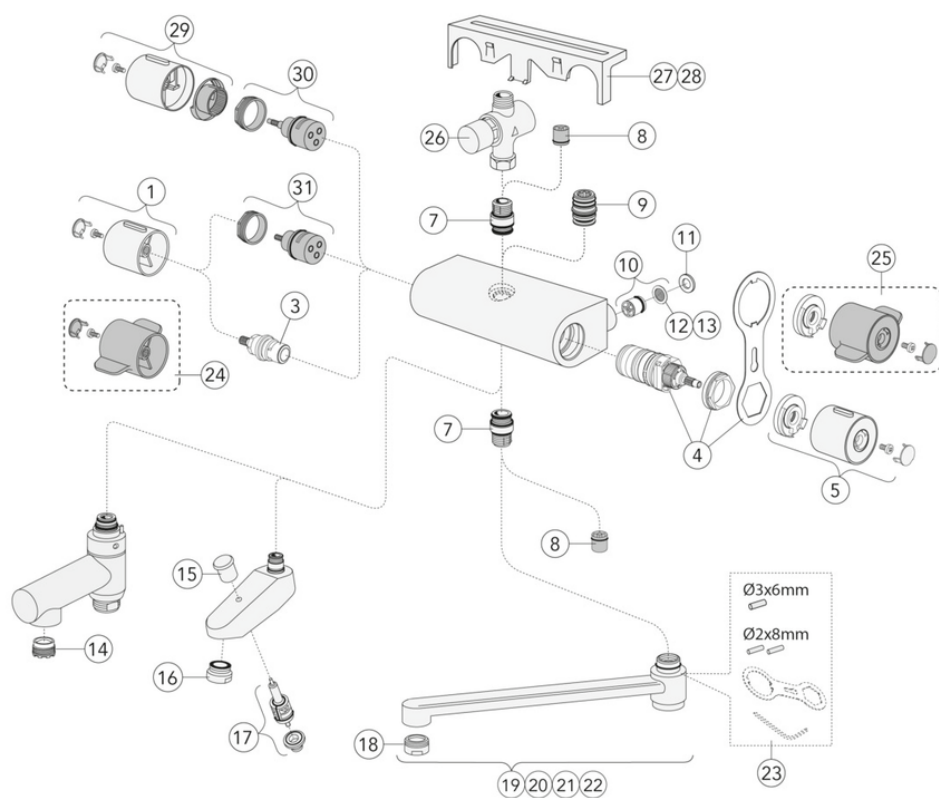

ExplodedView New Nautic\_thermomixer\_mixers (Rev 1. 2023-02-07)

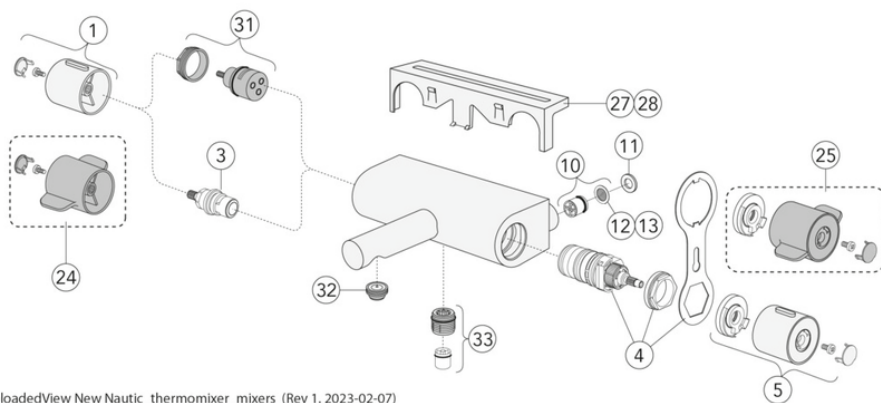


| Nr. | Toote                              | Art.nr.       |
|-----|------------------------------------|---------------|
| 1   | Nupp New Nautic – veehulk          | GB4165021701  |
| 3   | Vooluhulga ventiil New Nautic      | GB41650292001 |
| 4   |                                    | GB41638334 01 |
| 5   | Nupp New Nautic – temperatuur      | GB4165021901  |
| 7   | Nippel New Nautic                  | GB4165020401  |
| 8   |                                    | GB41634719 01 |
| 9   | Nippel New Nautic                  | GB4165020601  |
| 10  |                                    | GB41632698 02 |
| 11  | Tihend New Nautic                  | GB41650355    |
| 12  |                                    | GB41635633 02 |
| 13  |                                    | GB41635633 10 |
| 14  |                                    | GB41638542 01 |
| 15  |                                    | GB41636822 01 |
| 16  |                                    | GB41634555 01 |
| 17  |                                    | GB41636577 01 |
| 18  |                                    | GB41630131 01 |
| 19  | Pööratav jooksutoru 85 mm          | GB41650279    |
| 20  | Pööratav jooksutoru 150 mm         | GB41650282    |
| 21  | Pööratav jooksutoru 250 mm         | GB41650285    |
| 22  | Jooksutoru 350 mm                  | GB41650288    |
| 23  |                                    | GB41633972    |
| 24  | Nupp New Nautic Care – veehulk     | GB4165022101  |
| 25  | Nupp New Nautic Care – temperatuur | GB4165022301  |
| 26  | Survenupp taimeriga                | GB41639716    |
| 27  | Riiul                              | GB41650052    |
| 28  | Riiul                              | GB4165005253  |
| 29  | Nupp New Nautic – veehulk          | GB4165036301  |
| 30  | Suundvahetaja New Nautic           | GB4165035201  |
| 31  | Suundvahetaja New Nautic           | GB4165021301  |
| 32  | Aeraator                           | GB4165021001  |
| 33  |                                    | GB41634756 01 |
| 35  |                                    | GB41634577    |
| 36  |                                    | GB41638998 02 |
| 37  | Ühendusnippel                      | GB41632815    |

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

### Thermostatic Mixers

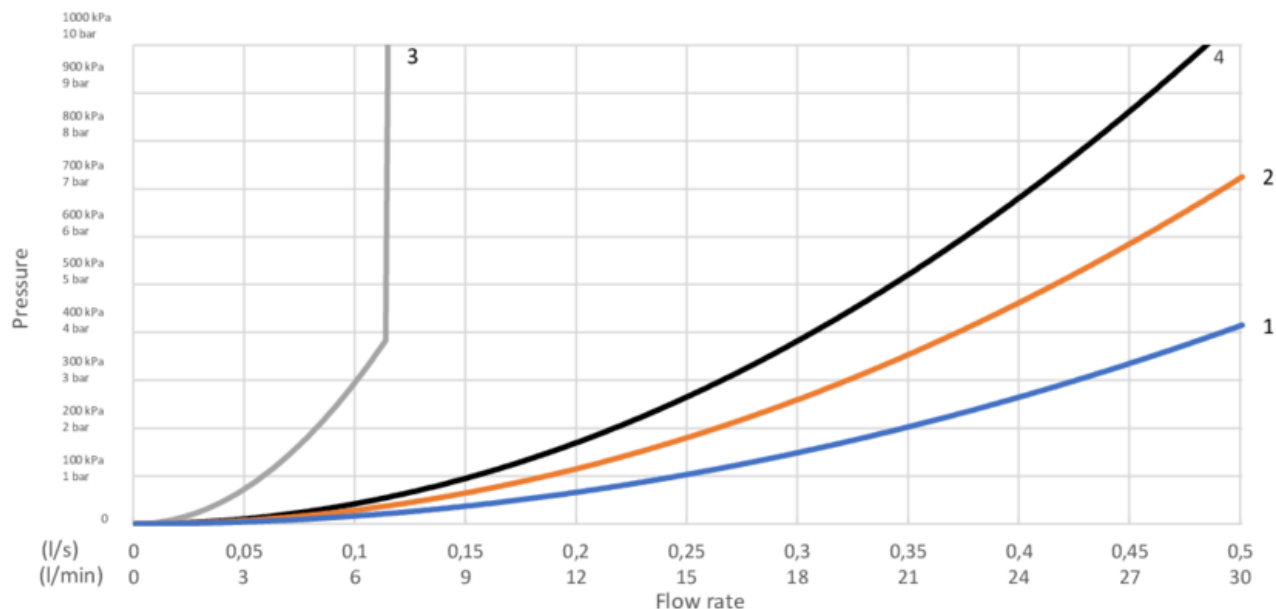

- 1. Max flow (bath- and shower outlet)
- 2. Bathtub outlet: Spouts GB41650247, GB41650320
- 3. Shower set GB41106250
- 4. Spout GB41650279 (85 mm)

#### 1. Max flow (bath- and shower outlet)

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| - Flow rate at 300 kPa:      | 0,425 l/s |
| - Pressure at flow 0,1 l/s:  | 17 kPa    |
| - Pressure at flow 0,2 l/s:  | 66 kPa    |
| - Pressure at flow 0,33 l/s: | 181 kPa   |

#### 2. Bathtub outlet: Spouts GB41650247, GB41650320

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| - Flow rate at 300 kPa:      | 0,322 l/s |
| - Pressure at flow 0,1 l/s:  | 29 kPa    |
| - Pressure at flow 0,2 l/s:  | 116 kPa   |
| - Pressure at flow 0,33 l/s: | 316 kPa   |

#### 3. Shower set GB41106250

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| - Flow rate at 300 kPa:      | 0,1 l/s |
| - Pressure at flow 0,1 l/s:  | 300 kPa |
| - Pressure at flow 0,2 l/s:  | N/A     |
| - Pressure at flow 0,33 l/s: | N/A     |

#### 4. Spout GB41650279 (85 mm)

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| - Flow rate at 300 kPa:      | 0,265 l/s |
| - Pressure at flow 0,1 l/s:  | 43 kPa    |
| - Pressure at flow 0,2 l/s:  | 171 kPa   |
| - Pressure at flow 0,33 l/s: | 465 kPa   |

Rev, 1, 2022-12-28 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)