



Livskvalitet siden 1825

Badekarkran, Nye Nautic – termostat

Blyfri, fast tut, utløp nedover, 150 c-c

Produktets funksjoner

SMART INSIDE



SAFE TOUCH



JEVNT TRYKK



BLYFRITT



- Inneholder mindre enn 0,1% bly
- Holder jevn vanntemperatur ved trykk- og temperaturendringer
- Komplet med 85 mm badekarkran

Artikkelnummer

Art.nr.
GB412123520

EAN
7391530081311

Montering og vedlikehold

Vanntilførselsrør må gjennomspyles. Kranen kobles til kaldtvannsrøret på høyre side og varmtvannsrøret på venstre side. Vanntrykk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C, min. 45 °C. Merk at vi ikke er ansvarlige for skader som følge av feil installasjon.

Energimerking og sertifiseringer

- Produktet er tilpasset bransjeforskrifter



RI
SE




Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Teknisk informasjon

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,265 l/s
- Pressure loss with flow (0,33 l/s) 465 kPa
- Tilkoblingsdimensjon: 150 c-c

Reservedeler

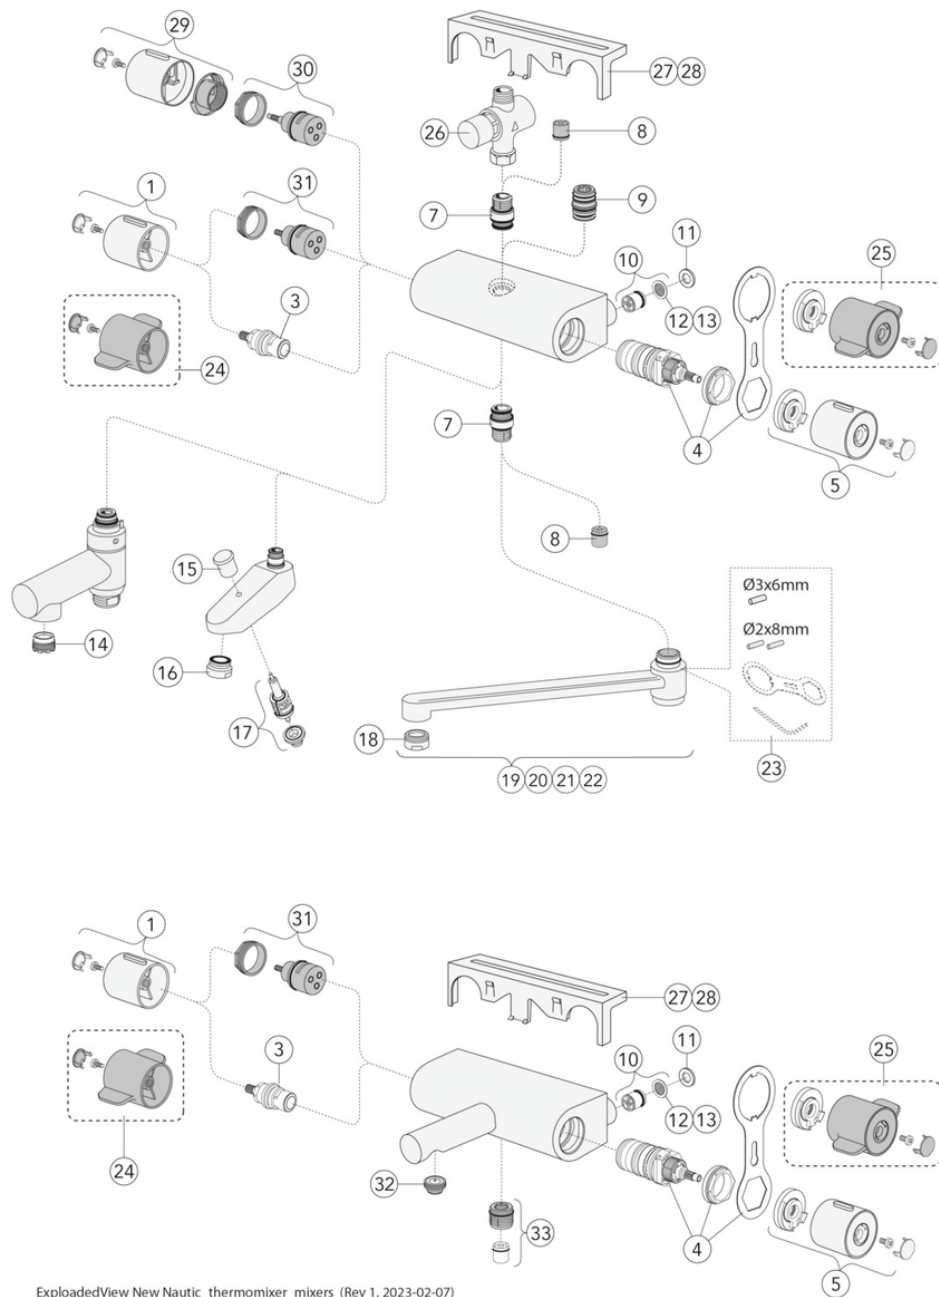


Nr.	Produkt	Art.nr.
1	Håndtak Nye Nautic – mengde	GB4165021701
3	Vannstrømkontroll Nye Nautic	GB41650292001
4		GB41638334 01
5	Håndtak Nye Nautic – temperatur	GB4165021901
7	Tut Nye Nautic	GB4165020401
8		GB41634719 01
9	Tut Nye Nautic	GB4165020601
10		GB41632698 02
11	Pakning Nye Nautic	GB41650355
12		GB41635633 02
13		GB41635633 10
14		GB41638542 01
15		GB41636822 01
16		GB41634555 01
17		GB41636577 01
18		GB41630131 01
19	Svingbar tut 85 mm	GB41650279
20	Svingbar tut 150 mm	GB41650282
21	Svingbar tut 250 mm	GB41650285
22	Svingbar tut 350 mm	GB41650288
23		GB41633972
24	Håndtak Nye Nautic Care – mengde	GB4165022101
25	Håndtak Nye Nautic Care – temperatur	GB4165022301
26	Tidskontrollert trykkventil	GB41639716
27	Hylle	GB41650052
28	Hylle	GB4165005253
29	Håndtak Nye Nautic – mengde	GB4165036301
30	Omkobler Nye Nautic	GB4165035201
31	Omkobler Nye Nautic	GB4165021301
32	Perlator	GB4165021001
33		GB41634756 01
35		GB41634577
36		GB41638998 02
37	Koblingstut komplett	GB41632815

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Thermostatic Mixers

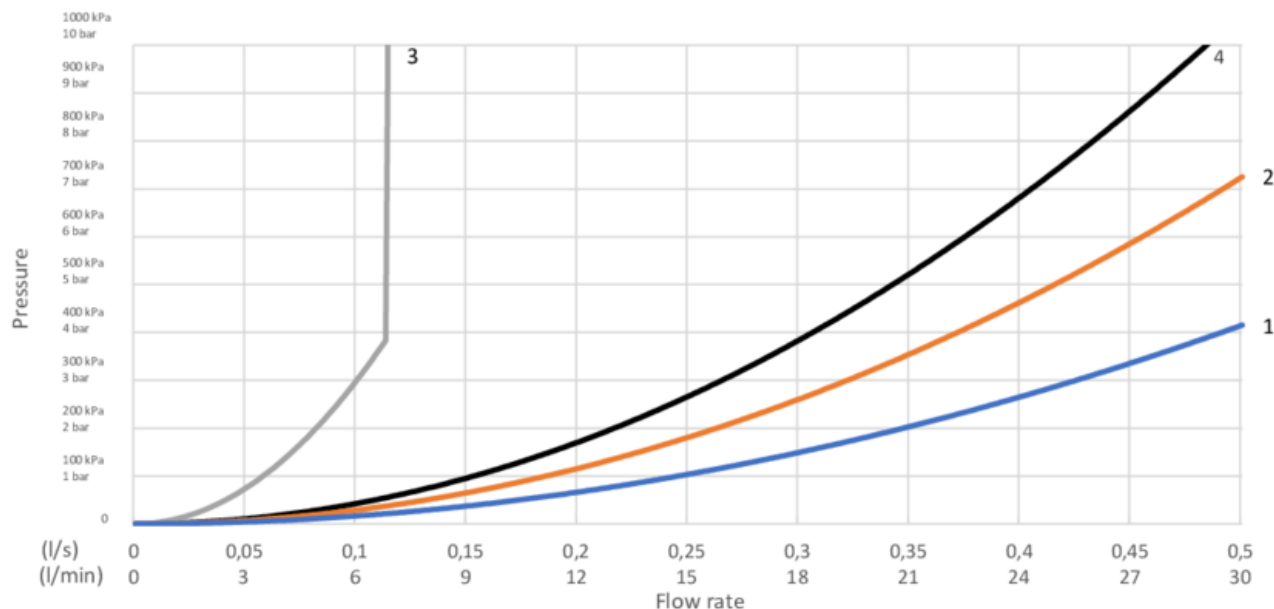

- 1. Max flow (bath- and shower outlet)
- 2. Bathtub outlet: Spouts GB41650247, GB41650320
- 3. Shower set GB41106250
- 4. Spout GB41650279 (85 mm)

1. Max flow (bath- and shower outlet)

- Flow rate at 300 kPa:	0,425 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	17 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	66 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	181 kPa

2. Bathtub outlet: Spouts GB41650247, GB41650320

- Flow rate at 300 kPa:	0,322 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	29 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	116 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	316 kPa

3. Shower set GB41106250

- Flow rate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

4. Spout GB41650279 (85 mm)

- Flow rate at 300 kPa:	0,265 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	43 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	171 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	465 kPa

Rev, 1, 2022-12-28 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com