



Quality of life since 1825

Dušas kolonna New Nautic Public

Spiediena vārsts, 160 c-c

Produkta īpašības

SMART INSIDE

SAFE TOUCH

ELEKTRONISKS
SLĒGVĀRSTS



- Timed pressure valve flush time approx. 30 sec.
- Flow 9L/min at 3 bar
- Built-in automatic hot water shut-off for scalding protection

Article number

Art.nr.
GB41202355

EAN
7391530081236

Montāža un kopšana

Pirms uzstādīšanas caurules ir jāpievada līdz ūdens jaucējkrānam. Ūdens jaucējkrāns tiek pievienots aukstā ūdens padeves caurulei labajā pusē un karstā ūdens padeves caurulei kreisajā pusē. Ūdens spiediens: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Karstā ūdens temperatūra: maks. 80 °C, min. 45 °C. Ņemiet vērā, ka mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas uzstādīšanas rezultātā.

Enerģijas marķējums un sertifikāti



CERTIFIERING
KONTROLL




Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produkterns funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.




Techninė informacija

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,132 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 173 kPa
- Standarta savienojuma dimensija: 160 c-c

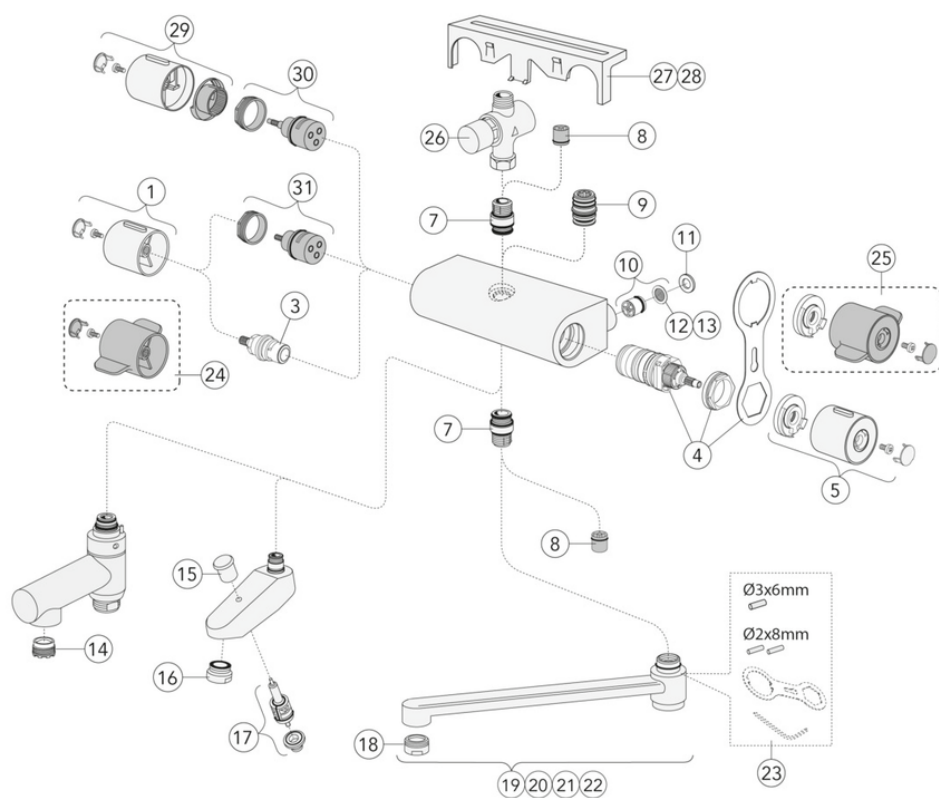

ExplodedView New Nautic_thermomixer_mixers (Rev 1. 2023-02-07)

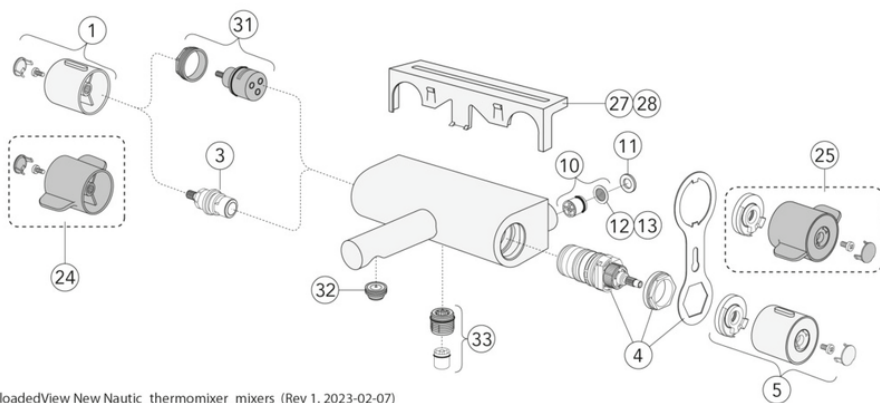


Nr.	Produkta	Art.nr.
1	Rokturis New Nautic apjomam	GB4165021701
3	Plūsmas regulators New Nautic	GB41650292001
4		GB41638334 01
5	Rokturis New Nautic temperatūrai	GB4165021901
7	Nipelis New Nautic	GB4165020401
8		GB41634719 01
9	Nipelis New Nautic	GB4165020601
10		GB41632698 02
11	Starplika New Nautic	GB41650355
12		GB41635633 02
13		GB41635633 10
14		GB41638542 01
15		GB41636822 01
16		GB41634555 01
17		GB41636577 01
18		GB41630131 01
19	Grozāms snīpis 85 mm	GB41650279
20	Grozāms snīpis 150 mm	GB41650282
21	Grozāms snīpis 250 mm	GB41650285
22	Grozāms snīpis 350 mm	GB41650288
23		GB41633972
24	Rokturis New Nautic Care apjomam	GB4165022101
25	Rokturis New Nautic Care temperatūrai	GB4165022301
27	Plaukts	GB41650052
28	Plaukts	GB4165005253
29	Rokturis New Nautic apjomam	GB4165036301
30	Plūsmas sadalītājs New Nautic	GB4165035201
31	Plūsmas sadalītājs New Nautic	GB4165021301
32	Aerators	GB4165021001
33		GB41634756 01
35		GB41634577
36		GB41638998 02
37	Savienojuma nipelis, pilnīgs	GB41632815

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

New Nautic Shower Column Public

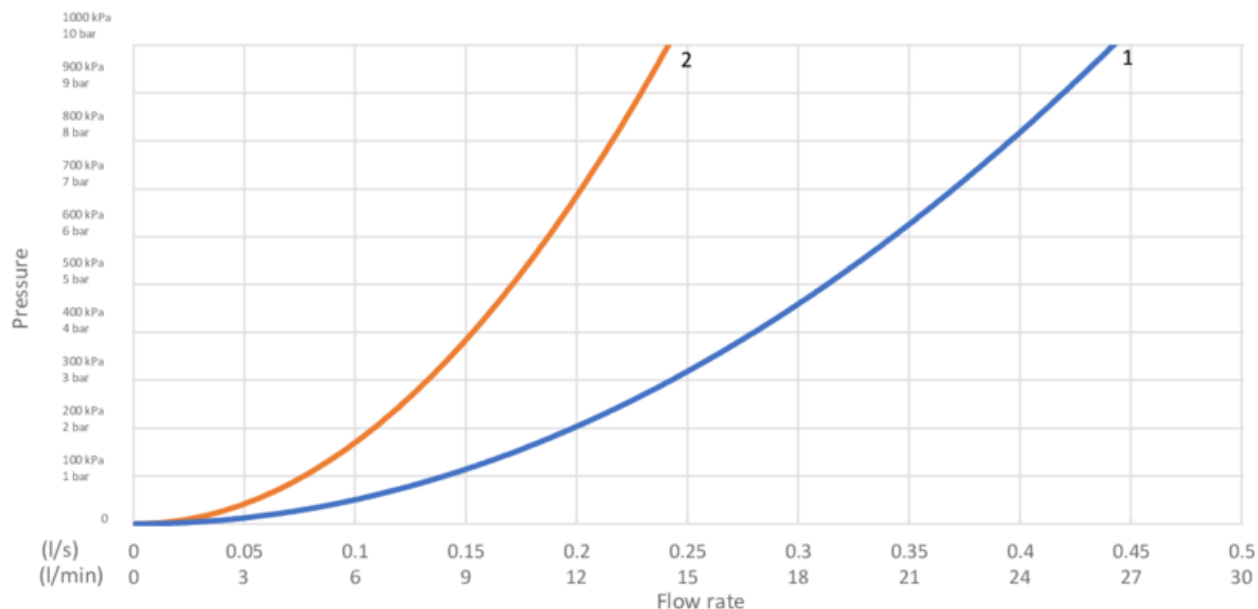

- 1. Max flow (shower outlet)
- 2. Public Shower set GB41103355

1. Max flow (shower outlet)		2. Public Shower set GB41103355	
- Flow rate at 300 kPa:	0,242 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,132 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	51 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	173 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	205 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	692 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	559 kPa	- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2023-01-05 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com