



Quality of life since 1825



Suihkusetti New Nautic Public

Paineventtiili, 150 c-c

Tuotteen ominaisuudet

SMART INSIDE

SAFE TOUCH

SÄHKÖINEN
SULKUVENTTIILI



- Ajastettu paineventtiili, huuhteluaika n. 30 s
- Virtaama 9 l/min, paine 3 bar
- Sisäänrakennettu automaattinen kuuman veden rajoitin suojaa palovammoilta

Artikkelien numero

LVI-nr.
6371617

Art.nr.
GB41212355

EAN
7391530081328

Kokoaminen & hoito

Putket on huuhdottava ennen asennusta. Hana kytetään oikealta kylmävesijohtoon ja vasemmalta kuumavesijohtoon. Vedenpaine: enintään 1000 kPa, vähintään 50 kPa. Kuuman veden lämpötila: enintään 80 °C, vähintään 45 °C. Huomaathan, että emme vastaa vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta.

Energiamerkintä ja -sertifiointi



CERTIFIERING
KONTROLL




Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.




7.3 & 7.2
CONFORMITY

Tekniset tiedot

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,132 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 173 kPa
- Liitäntäkoko: 150 c-c

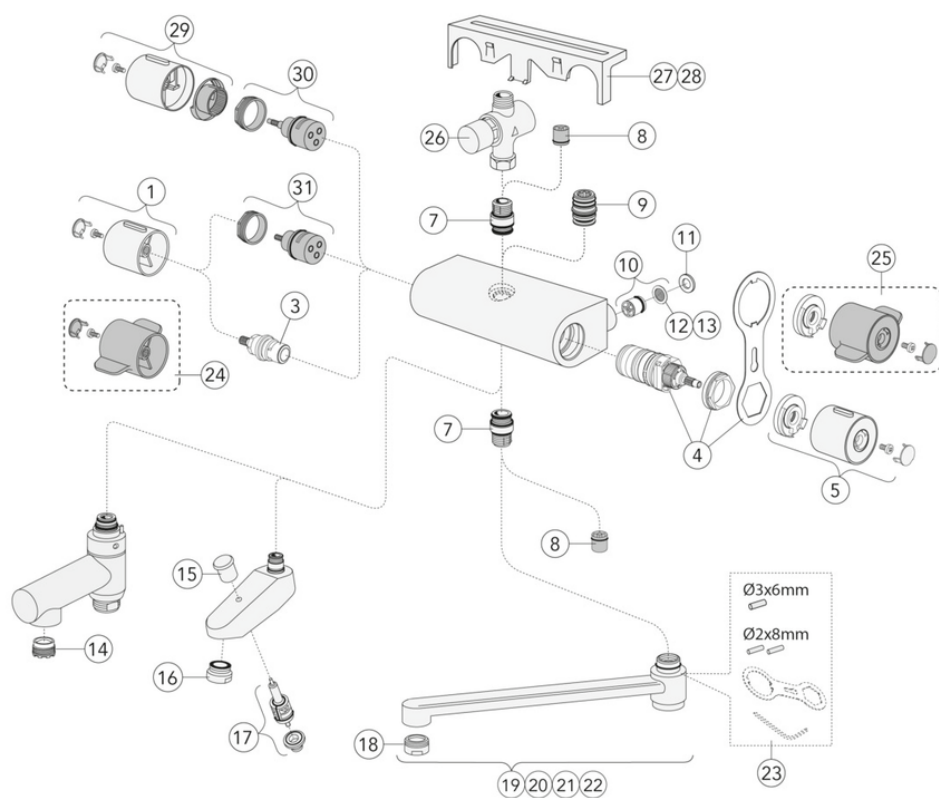

ExplodedView New Nautic_thermomixer_mixers (Rev 1. 2023-02-07)

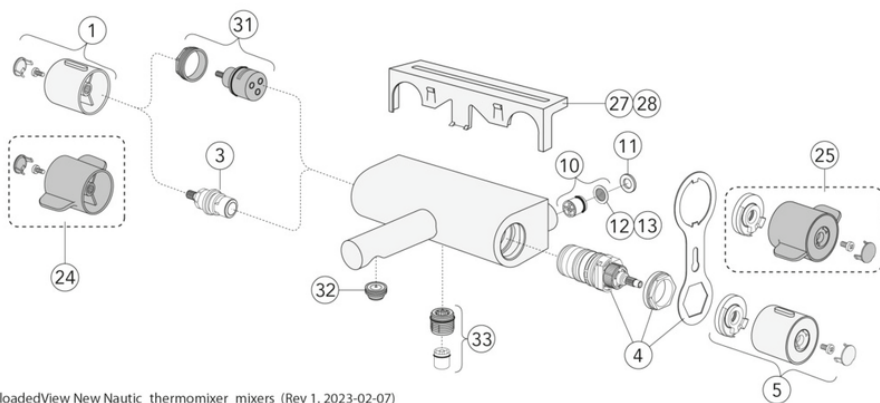


Nr.	Tuote	LVI-nr.	Art.nr.
1	Kahva Nautic – määrä		GB4165021701
3	Ohjain Nautic		GB41650292001
4		6470023	GB41638334 01
5	Kahva Nautic – lämpötila		GB4165021901
7	Nippa Nautic		GB4165020401
8			GB41634719 01
9	Nippa Nautic		GB4165020601
10		6470442	GB41632698 02
11	Tiiviste Nautic		GB41650355
12		6470444	GB41635633 02
13		6470445	GB41635633 10
14		6570268	GB41638542 01
15		6470073	GB41636822 01
16		6470920	GB41634555 01
17	Vaihdin	6470085	GB41636577 01
18		6470910	GB41630131 01
19	Kääntyvä juoksuputki 85 mm	6570344	GB41650279
20	Kääntyvä juoksuputki 150 mm	6570345	GB41650282
21	Kääntyvä juoksuputki 250 mm	6570346	GB41650285
22	Kääntyvä juoksuputki 350 mm	6570347	GB41650288
23		6470046	GB41633972
24	Kahva Nautic Care – määrä		GB4165022101
25	Kahva Nautic Care – lämpötila		GB4165022301
26	Ajastettu painoventtiili		GB41639716
27	Hylly	6570356	GB41650052
28	Hylly	6570357	GB4165005253
29	Kahva New Nautic – määrä		GB4165036301
30	Vaihdin N Nautic		GB4165035201
31	Vaihdin N Nautic		GB4165021301
32	Ilmastin		GB4165021001
33			GB41634756 01
35			GB41634577
36			GB41638998 02
37	Liitântänippa, valmiiksi koottu		GB41632815

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

New Nautic Shower Column Public

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS

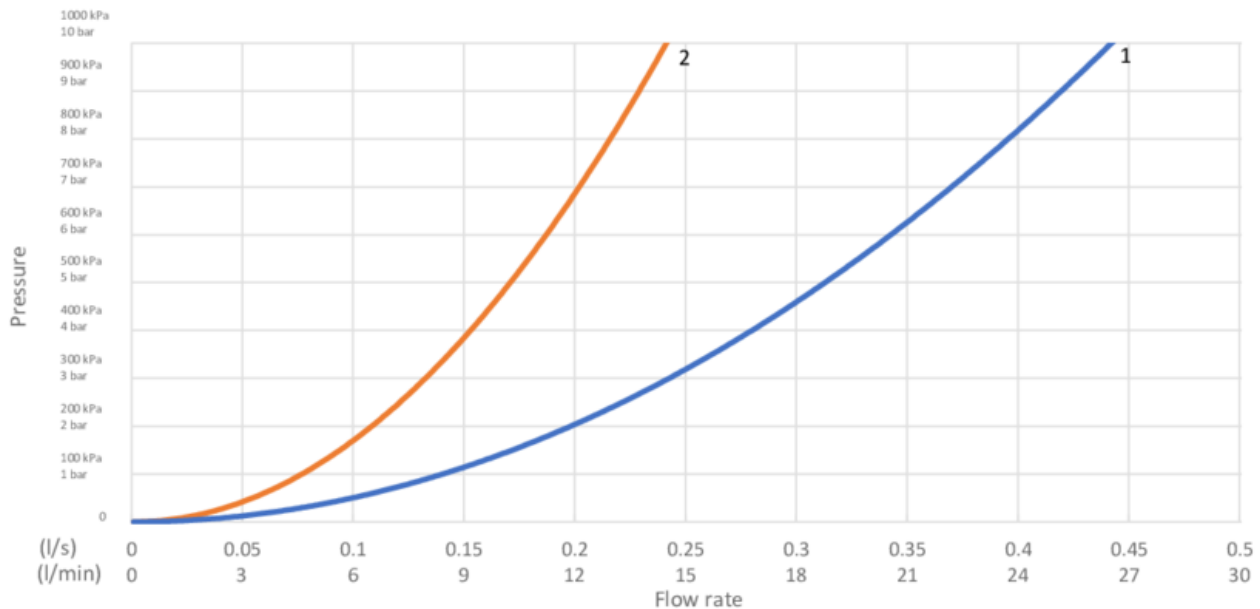

- 1. Max flow (shower outlet)
- 2. Public Shower set GB41103355

1. Max flow (shower outlet)		2. Public Shower set GB41103355	
- Flow rate at 300 kPa:	0,242 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,132 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	51 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	173 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	205 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	692 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	559 kPa	- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2023-01-05 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com