



Quality of life since 1825

# Suihkusekoitin New Nautic – termostaatti

Lyijytön, kääntyvä juoksuputki 350 mm, ulostulo  
ylöspäin/alaspäin, 150 c-c

## Tuotteen ominaisuudet

SAFE TOUCH



LYIJYTTÖMÄT  
HANAT



- Sisältää alle 0,1 % lyijyä
- Pitää veden lämpötilan tasaisena paineen ja lämpötilan muuttuessa
- Voidaan täydentää 350 mm:n kääntyvällä juoksuputkella
- 

## Artikkelien numero

Art.nr.  
GB412123610


EAN  
7391530081335

## Kokoaminen & hoito

Asennetaan ohjeiden mukaisesti. Putket on huuhdottava ennen asennusta. Hana kytketään oikealta kylmävesijohtoon ja vasemmalta kuumavesijohtoon. Vedenpaine: enintään 1000 kPa, vähintään 50 kPa. Kuuman veden lämpötila: enintään 80 °C, vähintään 45 °C. Huomaathan, että emme vastaa vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta.


## Energiamerkintä ja -sertifiointi

- Tuote on alan määräysten mukainen



## Tekniset tiedot

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,273 l/s
- Pressure loss with flow (0,33 l/s) 437 kPa
- Liitântätkoko: 150 c-c

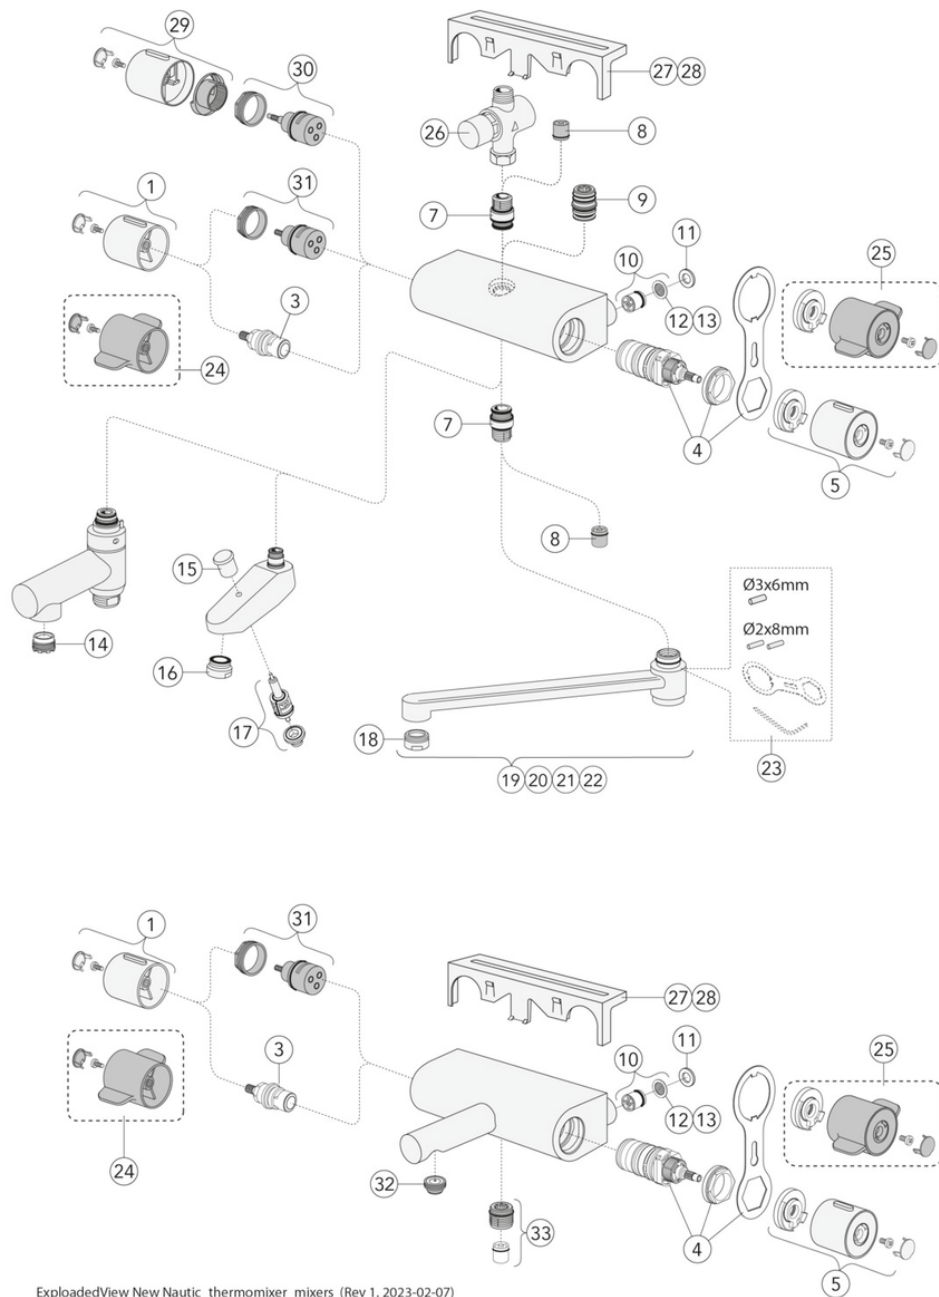


ExplodedView New Nautic\_thermomixer\_mixers (Rev 1. 2023-02-07)

| Nr. | Tuote                           | Art.nr.       |
|-----|---------------------------------|---------------|
| 1   | Kahva Nautic – määrä            | GB4165021701  |
| 3   | Ohjain Nautic                   | GB41650292001 |
| 4   | Termostaatin patruuna           | GB41638334 01 |
| 5   | Kahva Nautic – lämpötila        | GB4165021901  |
| 7   | Nippa Nautic                    | GB4165020401  |
| 8   | Takaiskuventtiili DW 14         | GB41634719 01 |
| 9   | Nippa Nautic                    | GB4165020601  |
| 10  | Takaiskuventtiili ja suodatin   | GB41632698 02 |
| 11  | Tiiviste Nautic                 | GB41650355    |
| 12  | Takaiskuventtiilin suodatin     | GB41635633 02 |
| 13  |                                 | GB41635633 10 |
| 14  |                                 | GB41638542 01 |
| 15  |                                 | GB41636822 01 |
| 16  |                                 | GB41634555 01 |
| 17  | Vaihdin                         | GB41636577 01 |
| 18  |                                 | GB41630131 01 |
| 19  | Kääntyvä juoksuputki 85 mm      | GB41650279    |
| 20  | Kääntyvä juoksuputki 150 mm     | GB41650282    |
| 21  | Kääntyvä juoksuputki 250 mm     | GB41650285    |
| 22  | Kääntyvä juoksuputki 350 mm     | GB41650288    |
| 23  |                                 | GB41633972    |
| 24  | Kahva Nautic Care – määrä       | GB4165022101  |
| 25  | Kahva Nautic Care – lämpötila   | GB4165022301  |
| 26  | Ajastettu painoventtiili        | GB41639716    |
| 27  | Hylly                           | GB41650052    |
| 28  | Hylly                           | GB4165005253  |
| 29  | Kahva New Nautic – määrä        | GB4165036301  |
| 30  | Vaihdin N Nautic                | GB4165035201  |
| 31  | Vaihdin N Nautic                | GB4165021301  |
| 32  | Ilmastin                        | GB4165021001  |
| 33  |                                 | GB41634756 01 |
| 35  |                                 | GB41634577    |
| 36  |                                 | GB41638998 02 |
| 37  | Liitântänippa, valmiiksi koottu | GB41632815    |

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

Thermostatic Mixers, Shower Columns, Spout 350 mm

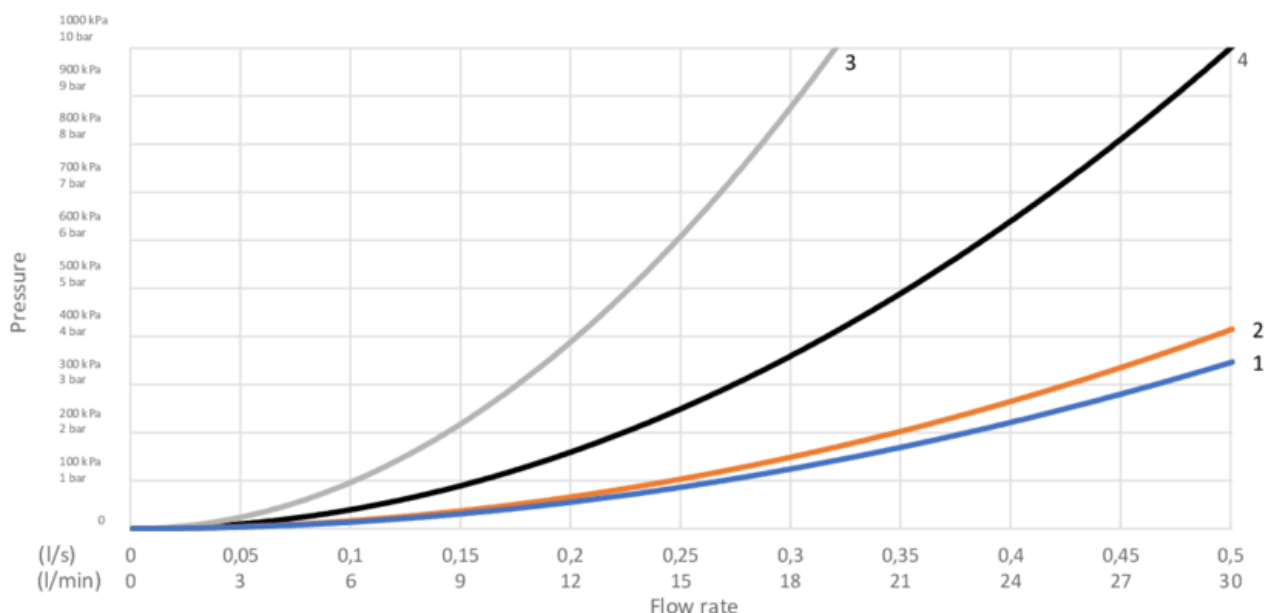

- 1. Max flow (bath- and shower outlet)
- 2. Head shower GB41103230, GB41103235
- 3. Hand shower GB41103230, GB41103235
- 4. Spout GB41650288 (350 mm)

| 1. Max flow (bath- and shower outlet) |           | 2. Head shower GB41103230, GB41103235 |           |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| - Flow rate at 300 kPa:               | 0,465 l/s | - Flow rate at 300 kPa:               | 0,425 l/s |
| - Pressure at flow 0,1 l/s:           | 14 kPa    | - Pressure at flow 0,1 l/s:           | 17 kPa    |
| - Pressure at flow 0,2 l/s:           | 56 kPa    | - Pressure at flow 0,2 l/s:           | 66 kPa    |
| - Pressure at flow 0,33 l/s:          | 151 kPa   | - Pressure at flow 0,33 l/s:          | 181 kPa   |

| 3. Hand shower GB41103230, GB41103235 |           | 4. Spout GB41650288 (350 mm) |           |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| - Flow rate at 300 kPa:               | 0,175 l/s | - Flow rate at 300 kPa:      | 0,273 l/s |
| - Pressure at flow 0,1 l/s:           | 98 kPa    | - Pressure at flow 0,1 l/s:  | 40 kPa    |
| - Pressure at flow 0,2 l/s:           | 392 kPa   | - Pressure at flow 0,2 l/s:  | 161 kPa   |
| - Pressure at flow 0,33 l/s:          | N/A       | - Pressure at flow 0,33 l/s: | 437 kPa   |

Rev, 1, 2022-12-28 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)