



Quality of life since 1825

Jaucējkrāns izlietnei, New Nautic, 150 mm snīpis

ECO Flow maks. 3 l/m, nesatur svinu, 150 mm tekne

Produkta īpašības

ECO-FLOW



ECO-STOP



COLD-START



SMART INSIDE



BEZ SVINA



ĀTRA MONTĀŽA



- Satur mazāk nekā 0,1% svina
- ECO Flow pielāgota plūsma
- Aukstais sākums, kad svira novietota pozīcijā taisni uz priekšu, tiek padots tikai aukstais ūdens

Article number

Art.nr.
GB412160450B

EAN
7391530081915

Pakuotēs informācija

Garums: 295 mm | Platums: 290 mm | Augstums: 75 mm

Svoris: 1.5 kg

Pakuotēs numeris: 1 pc

Montāža un kopšana

Pirms uzstādīšanas caurules ir jāpievada līdz ūdens jaucējkrānam. Ūdens jaucējkrāns tiek pievienots aukstā ūdens padeves caurulei labajā pusē un karstā ūdens padeves caurulei kreisajā pusē. Ūdens spiediens: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Karstā ūdens temperatūra: maks. 70 °C, min. 45 °C. Ņemiet vērā, ka mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas uzstādīšanas gadījumā.

Energijas marķējums un sertifikāti



CERTIFIKERING
KONTROLL




Denna produkt är anpassad till
Bränsregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om bränsreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Techninė informacija

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,05 l/s
- Standarta savienojuma dimensija: 10mm

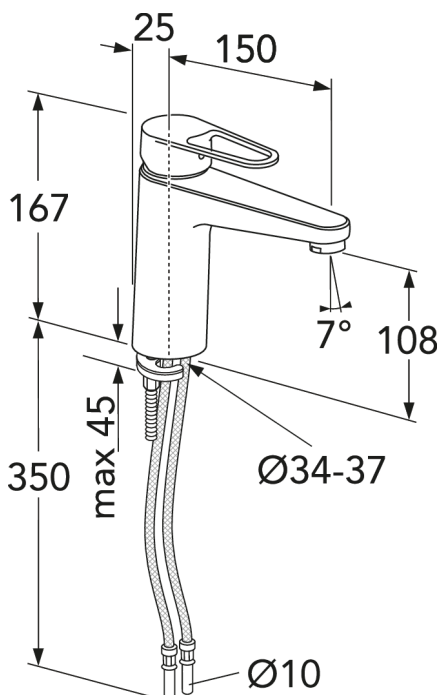



ExplodedView Nautic 2_washbasin
(Rev 1. 2021-01-21)

Nr.	Produkta	Art.nr.
1	Pārslēgs, "New Nautic" 2021	GB41639803 01
2	Vāks	GB41639523 01
3	Uzgrieznis - keramikas paka	GB41639522 01
4	Keramikas paka 35 mm Smart + standarta	GB41637393
5	Keramikas paka 35 mm Gudra + energoefektīva	GB41639567 01
6	Aerators	GB41630131 01
7	Aerators	GB41639565 01
8	Aerators	GB41639171 01
9	SoftPex šļūtene	GB41639279 02
10	SoftPex šļūtene	GB41638721 02
11		GB41638708 02
12	Montāžas komplekts	GB41639936 01
13	Softpex šļūtene 300 mm	GB41638720 01
14	Dušas šļūtene, Biflex	GB41636263 00
15	Rokas duša	GB41633860 33
16	Rokas dušas stiprinājums	GB41637575
18	Piespiedošais vārsts	GB41636575 01
19	Ieplūdes filtra ieliktna vārsts	GB41637445
20	Nautic svira, apkope	GB41639801 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Leed & Breeam



- 1. GB412160470LB /GB41216047064LB
- 2. GB41216047B /GB412160470B /GB412160450B /GB41216147064B /GB412161470B /GB412162510B
- 3. GB41206096B /GB412060560B /GB412060960B
- 4. GB41202372B

1. GB412160470LB /GB41216047064LB

- Flowrate at 300 kPa:	0,032 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2023-08-18 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com