



Quality of life since 1825

Dušas maisītājs Care – ar vienu sviru

Nesatur svinu, izvade leņķvērsta, 160 c-c

Produkta īpašības

BEZ SVINA



- Contains less than 0.1% lead
- Elongated, grip-friendly lever with clear color marking for hot and cold
- Soft move, ceramic package with smooth and precise handling

Article number

Art.nr.
GB41202014064

EAN
7391530081823

Pakuotēs informācija

Garums: 210 mm | Platums: 145 mm | Augstums: 92 mm

Svoris: 1.91 kg

Pakuotēs numeris: 1 pc

Montāža un kopšana

Pirms uzstādīšanas caurules ir jāpievada līdz ūdens jaucējkrānam. Ūdens jaucējkrāns tiek pievienots aukstā ūdens padeves caurulei labajā pusē un karstā ūdens padeves caurulei kreisajā pusē. Ūdens spiediens: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Karstā ūdens temperatūra: maks. 80 °C, min. 45 °C. Ņemiet vērā, ka mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas uzstādīšanas rezultātā.

Enerģijas marķējums un sertifikāti



Techninē informācija


- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,37 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 22 kPa



GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Ettgrepp väggblandare Nya Nautic

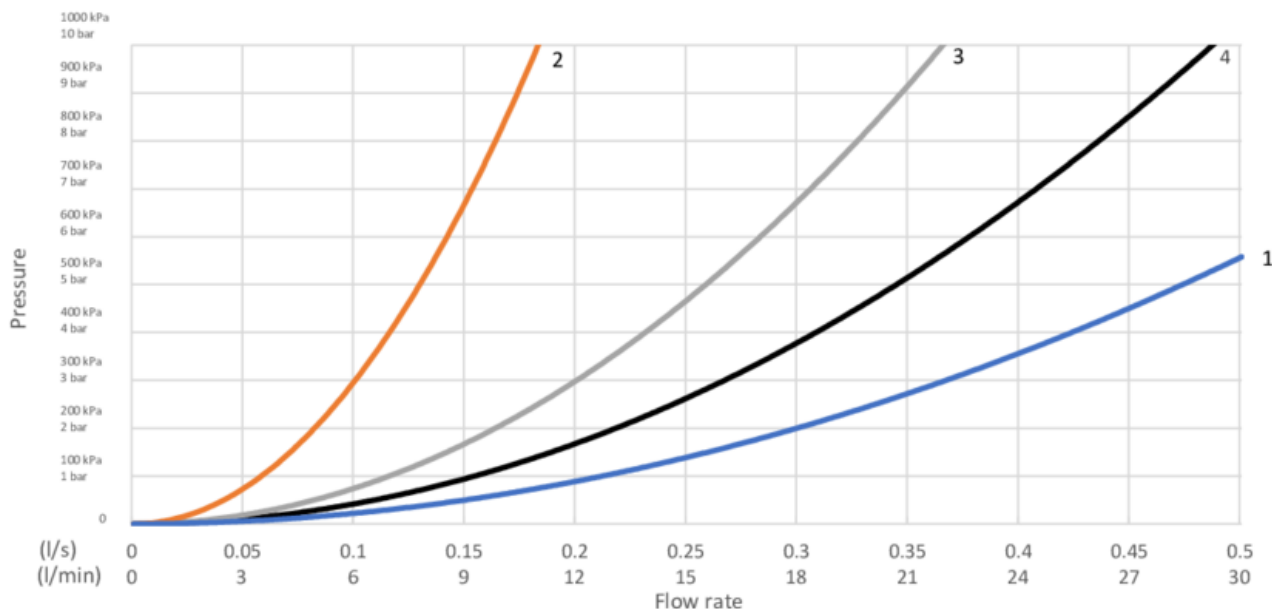

- 1. Max flow
- 2. GB41212087, GB41202087,(with shower set GB41106250)
- 3. A-restrictor
- 4. B-restrictor

1. Max flow		2. GB41212087, GB41202087,(with shower set GB41106250)	
- Flow rate at 300 kPa:	0,367 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	22 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	89 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	243 kPa	- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2023-05-22 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com