



Livskvalitet sedan 1825

# Köksblandare Nya Nautic – hög pip

Eco-Flow max 5 l/m, blyfri

## Produkttegenskaper

ECO-FLOW



ECO-STOP



COLD-START



SMART INSIDE



BLYFRITT



SNABBMONTERING



- Innehåller mindre än 0,1% bly
- Eco-Flow, sparar vatten och energi
- Cold-Start, ger kallvatten vid spak rakt fram

## Artikelnummer

RSK-nr.  
8315005

Art-nr.  
GB412060560B

EAN  
7391530081946

## Förpackningsinformation

Längd: 440 mm | Bredd: 275 mm | Höjd: 75 mm

Vikt: 1,7 kg

Antal i förpackning: 1 st

## Montering & Skötsel


Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

## Energimärkning och certifieringar



## Teknisk information


- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,083 l/s
- Produktens CO2e fotavtryck: 7,87 kg
- Anslutningsdimension: 10mm

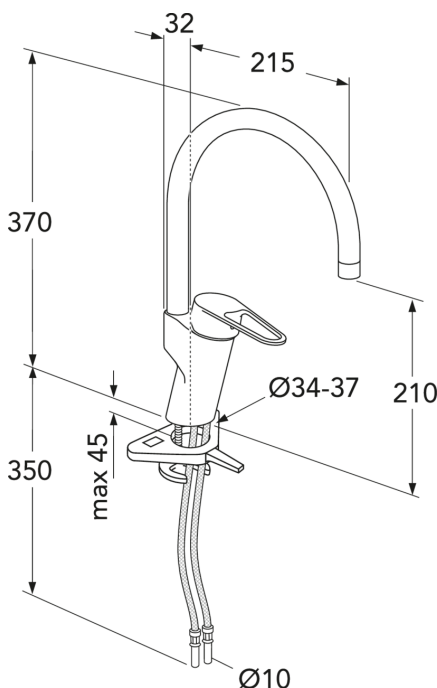

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

### Leed & Breeam

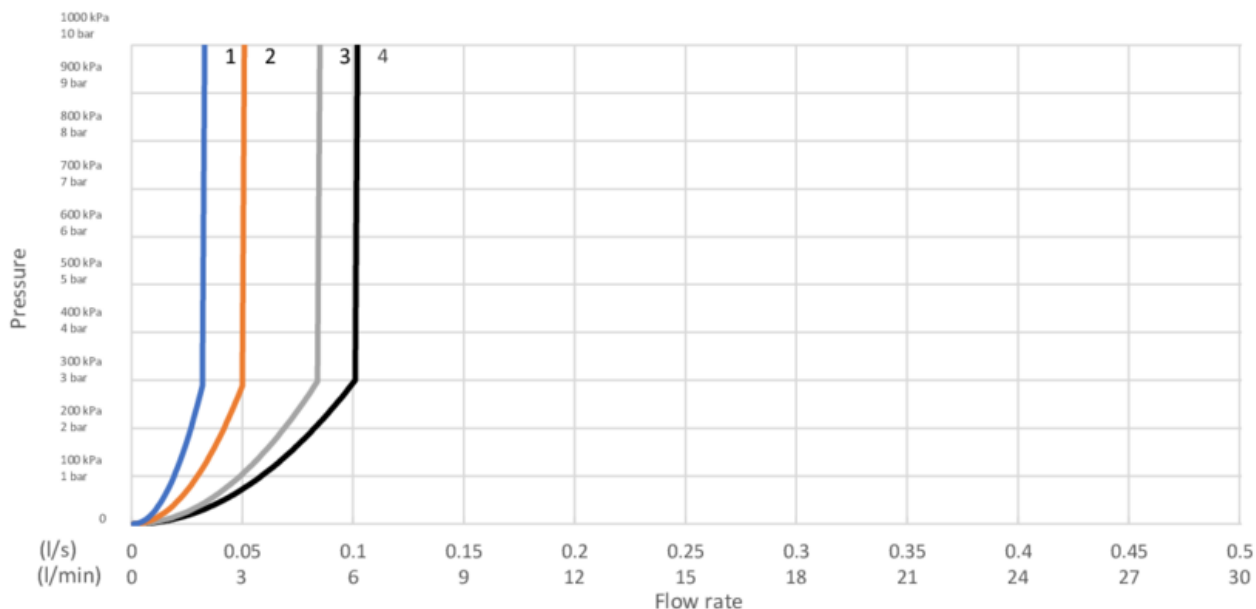

- 1. GB412160470LB /GB41216047064LB
- 2. GB41216047B /GB412160470B /GB412160450B /GB41216147064B /GB412161470B /GB412162510B
- 3. GB41206096B /GB412060560B /GB412060960B
- 4. GB41202372B

1. GB412160470LB /GB41216047064LB

- Flowrate at 300 kPa:	0,032 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2023-08-18 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)